

JB/T 8165—2013

ICS 29.120.01
K 04
备案号: 44088—2014

JB

中华人民共和国机械行业标准

JB/T 8165—2013
代替 JB/T 8165—1999

电器附件产品型号编制方法

Type coding rules for electrical accessories

中华人民共和国
机械行业标准
电器附件产品型号编制方法
JB/T 8165—2013

*

机械工业出版社出版发行
北京市百万庄大街 22 号
邮政编码: 100037


*

210mm×297mm·0.5 印张·11 千字
2014 年 10 月第 1 版第 1 次印刷
定价: 12.00 元

*

书号: 15111·11269
网址: <http://www.cmpbook.com>
编辑部电话: (010) 88379778
直销中心电话: (010) 88379693
封面无防伪标均为盗版

版权专有 侵权必究

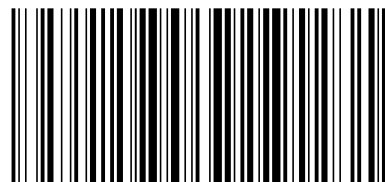

JB/T 8165-2013

2013-12-31 发布

2014-07-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

6 制造商设计代号

制造商设计代号指对产品的材料、结构、功能等的初始设计或改进设计顺序。

制造商设计代号应用一个大写汉语拼音字母与一组阿拉伯数字组合顺序表示。所用数字应为整数且不多于四位。此顺序表示可由制造商编制的产品标准或产品技术说明书等技术文件予以规定。

注：产品型号中的汉语拼音字母应尽量避免使用 I 和 O。

目 次

前言.....II

1 范围..... 1

2 产品型号命名..... 1

 2.1 产品型号的组成..... 1

 2.2 产品型号表示方法..... 1

3 产品名称代号..... 1

4 型式代号..... 1

5 规格代号..... 1

6 制造商设计代号..... 2

附录 A（资料性附录）电器附件产品型号的示例..... 3

前 言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准代替JB/T 8165—1999《电器附件、控制器和保护器 产品型号编写方法》，与JB/T 8165—1999相比主要技术变化如下：

- 标准名称由《电器附件、控制器和保护器 产品型号编写方法》更改为《电器附件产品型号编制方法》；
- 本标准将原标准相对较为复杂的编制方法尽量简化，明确了产品型号由主体部分和附加部分组成；
- 第1章进一步明确了适用的产品类别；
- 删除原标准第3章产品型号结构方式；
- 由于简化了型号编制方法，故删除原标准中的表1、表2、表3、表4、表5。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国电器附件标准化技术委员会（SAC/TC67）归口。

本标准起草单位：中国电器科学研究院有限公司、杭州鸿雁电器有限公司、浙江正泰建筑电器有限公司、惠州市宏枫实业有限公司、浙江恒泰电工有限公司、跃华控股集团有限公司、西蒙电气（中国）有限公司、松下电工信息仪器（上海）有限公司、公牛集团有限公司、广东美的照明电气制造有限公司、北京中科可来博电子科技股份有限公司、宁波唯尔电器有限公司、宁波欧知电器科技有限公司、飞雕电器集团有限公司、罗格朗（北京）电气有限公司。

本标准主要起草人：蔡军、尹兆贵、李立新、李晓霖、何均匀、骆德元、王朝圣、丁建国、陈毅杰、蔡映峰、戴建国、黄顺亲、李红文、柯赐龙、郑伟、易重、罗时明、罗宣果、邵京疆。

本标准于1999年8月首次发布，本次为第一次修订。

电器附件产品型号编制方法

1 范围


本标准规定了电器附件产品型号命名的一般原则和编制方法。
本标准适用于电器附件产品。

2 产品型号命名

2.1 产品型号的组成

电器附件产品型号由主体部分和附加部分组成。主体部分包括产品名称代号、型式代号和规格代号。附加部分为制造商设计代号。产品名称代号、型式代号、规格代号和制造商设计代号之间留一字空位或用“-”符号隔开。

2.2 产品型号表示方法

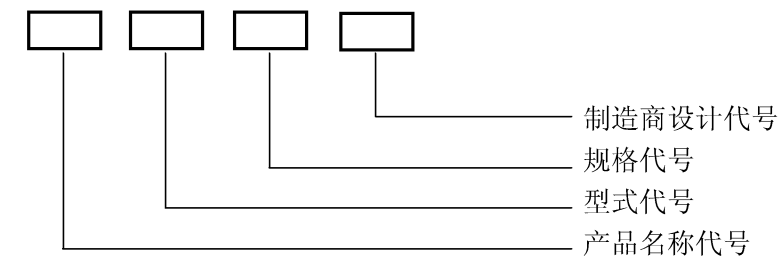

一些常用电器附件产品型号的示例参见附录A。

3 产品名称代号

电器附件产品名称代号表示产品的名称。用代表产品名称的典型特征汉字的汉语拼音首位字母表示，所用字母应大写且不多于三个。如，插头可用“CT”表示。

4 型式代号

电器附件产品型式代号表示产品的主要结构、功能。用代表结构、功能的典型特征汉字的汉语拼音首位字母表示，在用上述字母不能足以表达主要结构、功能时，可由产品标准规定用其他字母表示，所用字母不多于2个。如：不可拆线结构可用“B”表示。

5 规格代号

电器附件产品规格代号表示同一型式产品的特征尺寸，电气参数（电流、电压）或其他有关参数。规格代号用阿拉伯数字表示，所用数字应为整数且不多于三组，每组数字不多于三位，三组数字间应用符号“×”或“-”隔开。