

ICS 65.050
B 73



中华人民共和国国家标准

GB/T 12496.11—1999
代替 GB/T 12496.6—1990

GB/T 12496.11—1999

木质活性炭试验方法 硫酸奎宁吸附值的测定

Test methods of wooden activated carbon—
Determination of quinine sulphate adsorption

中华人民共和国
国家标准
木质活性炭试验方法
硫酸奎宁吸附值的测定
GB/T 12496.11—1999

*

中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

网址 www.bzcs.com

电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/16 印张 0.5 字数 4 千字
2005年1月第一版 2005年1月第一次印刷


*

书号:155066·1-22098 定价 8.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换

版权专有 侵权必究

举报电话:(010)68533533

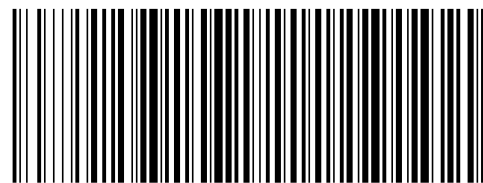

GB/T 12496.11—1999

1999-11-10 发布

2000-04-01 实施

国家质量技术监督局 发布

6 操作步骤

称取干燥试样 1.000 g(称准至 1 mg),置于 250 mL 具磨口塞的锥形瓶中,用移液管加入硫酸奎宁试验液(4.5)100 mL,将瓶塞盖严,强力振摇 5 min,即用直径 12.5 cm 的中速定性滤纸进行过滤,取滤液 10 mL 于比色管中,加盐酸 1 滴,碘化汞钾试液(4.6)5 滴,溶液不发生浑浊,即为活性炭对硫酸奎宁吸附值大于 120 mg/g,反之则小于 120 mg/g。

前 言

木质活性炭试验方法系列标准是活性炭性能指标检测的基础,制定活性炭的质量标准,必须有相应的试验方法标准。本系列标准是对 GB/T 12496.1~12496.22—1999《木质活性炭检验方法》的修订。

本标准与原标准相比,在编排顺序和各具体试验方法上,有些做了较大的改动,有些只做了词句改动。在术语中,将“灼烧残渣”、“干燥减量”、“充填密度”分别改为:“灰分”、“水分”、“表观密度”。在内容中,将 GB/T 12496.3—1990《木质活性炭检验方法 乙酸吸附值》、GB/T 12496.4—1990《木质活性炭检验方法 乙酸锌吸附值》删去,列入到 GB/T 13803.5—1999《乙酸乙烯触媒载体活性炭》中。并增加 GB/T 12496.5—1999《木质活性炭试验方法 四氯化碳吸附率(活性)的测定》和 GB/T 12496.17—1999《木质活性炭试验方法 硫酸盐的测定》。另外,对原标准中遗漏之处做了补充。

本标准自实施之日起,代替 GB/T 12496.1~12496.22—1990。

本标准由国家林业局提出并归口。

本标准起草单位:中国林业科学研究院林产化学工业研究所。

本标准主要起草人:施荫锐。

本标准 1990 年首次发布。