

ICS 67.260  
X 91



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 26591—2011

GB/T 26591—2011

## 粮油机械 糙米精选机

Grain and oil machinery—Husked rice separator

中华人民共和国  
国家标准  
粮油机械 糙米精选机  
GB/T 26591—2011

\*

中国标准出版社出版发行  
北京复兴门外三里河北街16号  
邮政编码:100045

网址 [www.spc.net.cn](http://www.spc.net.cn)

电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷  
各地新华书店经销

\*

开本 880×1230 1/16 印张 0.75 字数 11 千字

2011年9月第一版 2011年9月第一次印刷


\*

书号: 155066·1-43364 定价 16.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换

版权专有 侵权必究

举报电话:(010)68533533

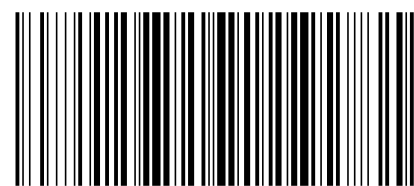

GB/T 26591—2011

2011-06-16 发布

2011-09-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局  
中国国家标准化管理委员会 发布

## 前 言

本标准的附录 A 为规范性附录。

本标准由国家粮食局提出。

本标准由全国粮油标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：国家粮食储备局武汉科学研究设计院、湖北永祥粮食机械股份有限公司。

本标准主要起草人：龙继英、石定秒、王辉。

- 装箱单；
- 备件和附件(根据需要可省略)。

### 9.3 运输

- 9.3.1 裸装糙米精选机在运输途中应遮盖。
- 9.3.2 运输过程中的吊卸、装载应按外包装的图示标志进行。

### 9.4 储存

- 9.4.1 室内存放时,通风良好,应防潮。
- 9.4.2 露天存放时,应防潮、防雨、防晒、防风。

## 粮油机械 糙米精选机

### 1 范围

本标准规定了糙米精选机的有关术语和定义、工作原理、型号及基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和储存要求。

本标准适用于糙米清理、分级用的糙米精选机。

### 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

- GB/T 191 包装储运图示标志
- GB/T 3768 声学 声压法测定噪声源声功率级 反射面上方采用包络测量表面的简易法
- GB 5226.1 机械电气安全 机械电气设备 第1部分:通用技术条件
- GB/T 13306 标牌
- GB/T 24854 粮油机械 产品包装通用技术条件
- GB/T 24855 粮油机械 装配通用技术条件
- GB/T 24856 粮油机械 铸件通用技术条件
- GB/T 24857 粮油机械 板件、板型钢构件通用技术条件
- GB/T 25218 粮油机械 产品涂装通用技术条件
- GBZ 158 工作场所职业病危害警示标识
- GBZ/T 192.1 工作场所空气中粉尘测定 第1部分:总粉尘浓度

### 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

#### 3.1

**糙米** **husked rice, brown rice**

稻谷脱去外颖壳后的颖果。

#### 3.2

**糙米精选机** **husked rice separator**

根据粮粒厚度不同,利用一定孔型的筛筒将糙米中的破碎粒、未熟粒分离出来的设备。

### 4 工作原理

利用糙米与破碎粒及未熟粒的厚度差异,通过回转运动的筛筒将破碎粒和未熟粒从糙米中分离。

### 5 型号及基本参数

#### 5.1 型号编制方法

按附录 A 执行。

#### 5.2 基本参数项目

基本参数项目包括:型号、产量、筛筒转速、功率、风量、外形尺寸。在使用说明书等技术文件中应明