

ICS 65.160
X 85
备案号:24033—2008

YC

中华人民共和国烟草行业标准

YC/T 265—2008

YC/T 265—2008

烟用活性炭

Activated carbon for cigarette

中华人民共和国烟草
行业标准
烟用活性炭
YC/T 265—2008

*

中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

网址 www.spc.net.cn

电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/16 印张 0.5 字数 7 千字
2008年7月第一版 2008年7月第一次印刷


*

书号:155066·2-18902 定价 10.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换

版权专有 侵权必究

举报电话:(010)68533533

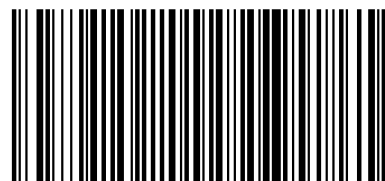

YC/T 265-2008

2008-05-27 发布

2008-07-01 实施

国家烟草专卖局 发布

3.6

表观体积 apparent volume

实体积加闭孔隙体积,此体积即材料排开水的体积。

4 技术要求

4.1 技术指标

烟用活性炭技术指标应符合表 1 规定。

表 1 烟用活性炭技术指标

名 称	单 位	指 标
强度	%	≥90.0
比表面积	m ² /g	设计值±90
粒度分布	%	30 目~120 目≥90.0
		小于 140 目≤1.0
表观密度	g/mL	设计值±0.05
灰分	%	≤4.5
水分	%	≤7.0
pH	—	设计值±1.0

4.2 烟用活性炭外观要求

4.2.1 烟用活性炭不应有明显的杂物。

4.2.2 烟用活性炭不应有异味。

4.3 重金属含量

应符合 GB/T 12496.22—1999 规定。

4.4 其他

有特殊供货要求的活性炭,按供需双方合同规定。

5 抽样

5.1 以同一类型、同一规格一次交货量为一批。

5.2 检验按 GB/T 2828.1 进行,样本单位为最小包装单位,抽样方案按表 2 规定进行。随机抽取样品,每个样品约 3 kg。

表 2 烟用活性炭逐批检查抽样表

批量/t	正常二次抽样 检查水平 S-3				不合格的分类		
	样本大小	B类不合格品 AQL=4.0 Ac Re		C类不合格品 AQL=10 Ac Re		B类 不合格	C类 不合格
0~15	3	0	1	0	2	比表面积、 表观密度	强度、粒度分布、 灰分、水分、pH、 重金属含量
	6	0	1	1	2		
16~30	8	0	2	1	3		
	10	1	2	4	5		
31 以上	13	0	3	2	5		
	26	3	4	6	7		

5.3 样品包装袋上应标明以下信息:名称、型号、规格、粒度分布范围、生产厂家、生产日期、取样地点和

前 言

本标准由国家烟草专卖局提出。

本标准由全国烟草标准化技术委员会(TC 144)归口。

本标准起草单位:红塔烟草(集团)有限责任公司、上海烟草(集团)公司、中国烟草标准化研究中心、内蒙古赤峰中林中天化学有限公司、牡丹江卷烟材料厂有限责任公司、南通烟滤嘴有限责任公司、云南中烟工业公司、湖南中烟工业有限责任公司、安徽中烟工业公司、深圳烟草工业有限责任公司、玉溪卷烟厂滤嘴棒分厂。

本标准主要起草人:缪明明、牟定荣、桂永发、谢焰、韩云辉、陈连芳、黄江华、向能军、李中昌、陆怡峰、倪朝敏、陈永福、孟昭宇、陆泉、刘士军、夏平宇、曹伏军、许宗保、唐荣成、刘金玉、谢涛、陈宝荣。