

UDC 628
C 52



中华人民共和国国家标准

GB 11518—89

GB 11518—89

车间空气中液化石油气卫生标准

Hygienic standard for liquified petroleum
gas in the air of workplace

中华人民共和国
国家标准
车间空气中液化石油气卫生标准
GB 11518—89

*

中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

网址 www.bzcb.com

电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/16 印张 0.5 字数 4 千字
1990年5月第一版 2005年10月第二次印刷


*

书号: 155066·1-26438 定价 8.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换

版权专有 侵权必究

举报电话:(010)68533533

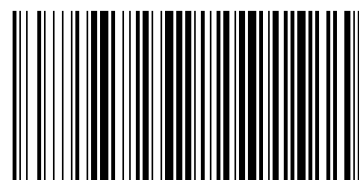

GB 11518—1989

1989-03-29 发布

1990-02-01 实施

中华人民共和国卫生部 发布

中华人民共和国国家标准

车间空气中液化石油气卫生标准

GB 11518—89

Hygienic standard for liquified petroleum
gas in the air of workplace

1 主题内容与适用范围

本标准规定了车间空气中液化石油气最高容许浓度及其监测方法。
本标准适用于生产及使用液化石油气的各类企业。

2 卫生要求

车间空气中液化石油气最高容许浓度为1 000 mg/m³。

3 监测检验方法

本标准的监测检验方法采用气相色谱法,见附录 A(补充件)。

4 监督执行

各级卫生防疫机构负责监督本标准的执行。