

搅拌传动装置—碳钢填料箱

HG 21537.7—92

1 主题内容与适用范围

本标准规定了搅拌传动装置用碳钢填料箱的型式、尺寸、材料、技术条件、标记以及有关使用规定。

本标准适用于设计压力 $P_N=0.03\sim 1.6\text{MPa}$ ($-0.3\sim 16\text{bar}$)、设计温度 $-20\sim +300^\circ\text{C}$ 的搅拌容器,用于传动轴密封的填料箱。

2 引用标准

HG 21563 《搅拌传动装置系统组合、选用及技术要求》

3 型式、尺寸

碳钢填料箱的型式、尺寸按图 3-1 和表 3-1~2 的规定。

碳钢填料箱分为 0.6MPa、1.6MPa 两档规格。

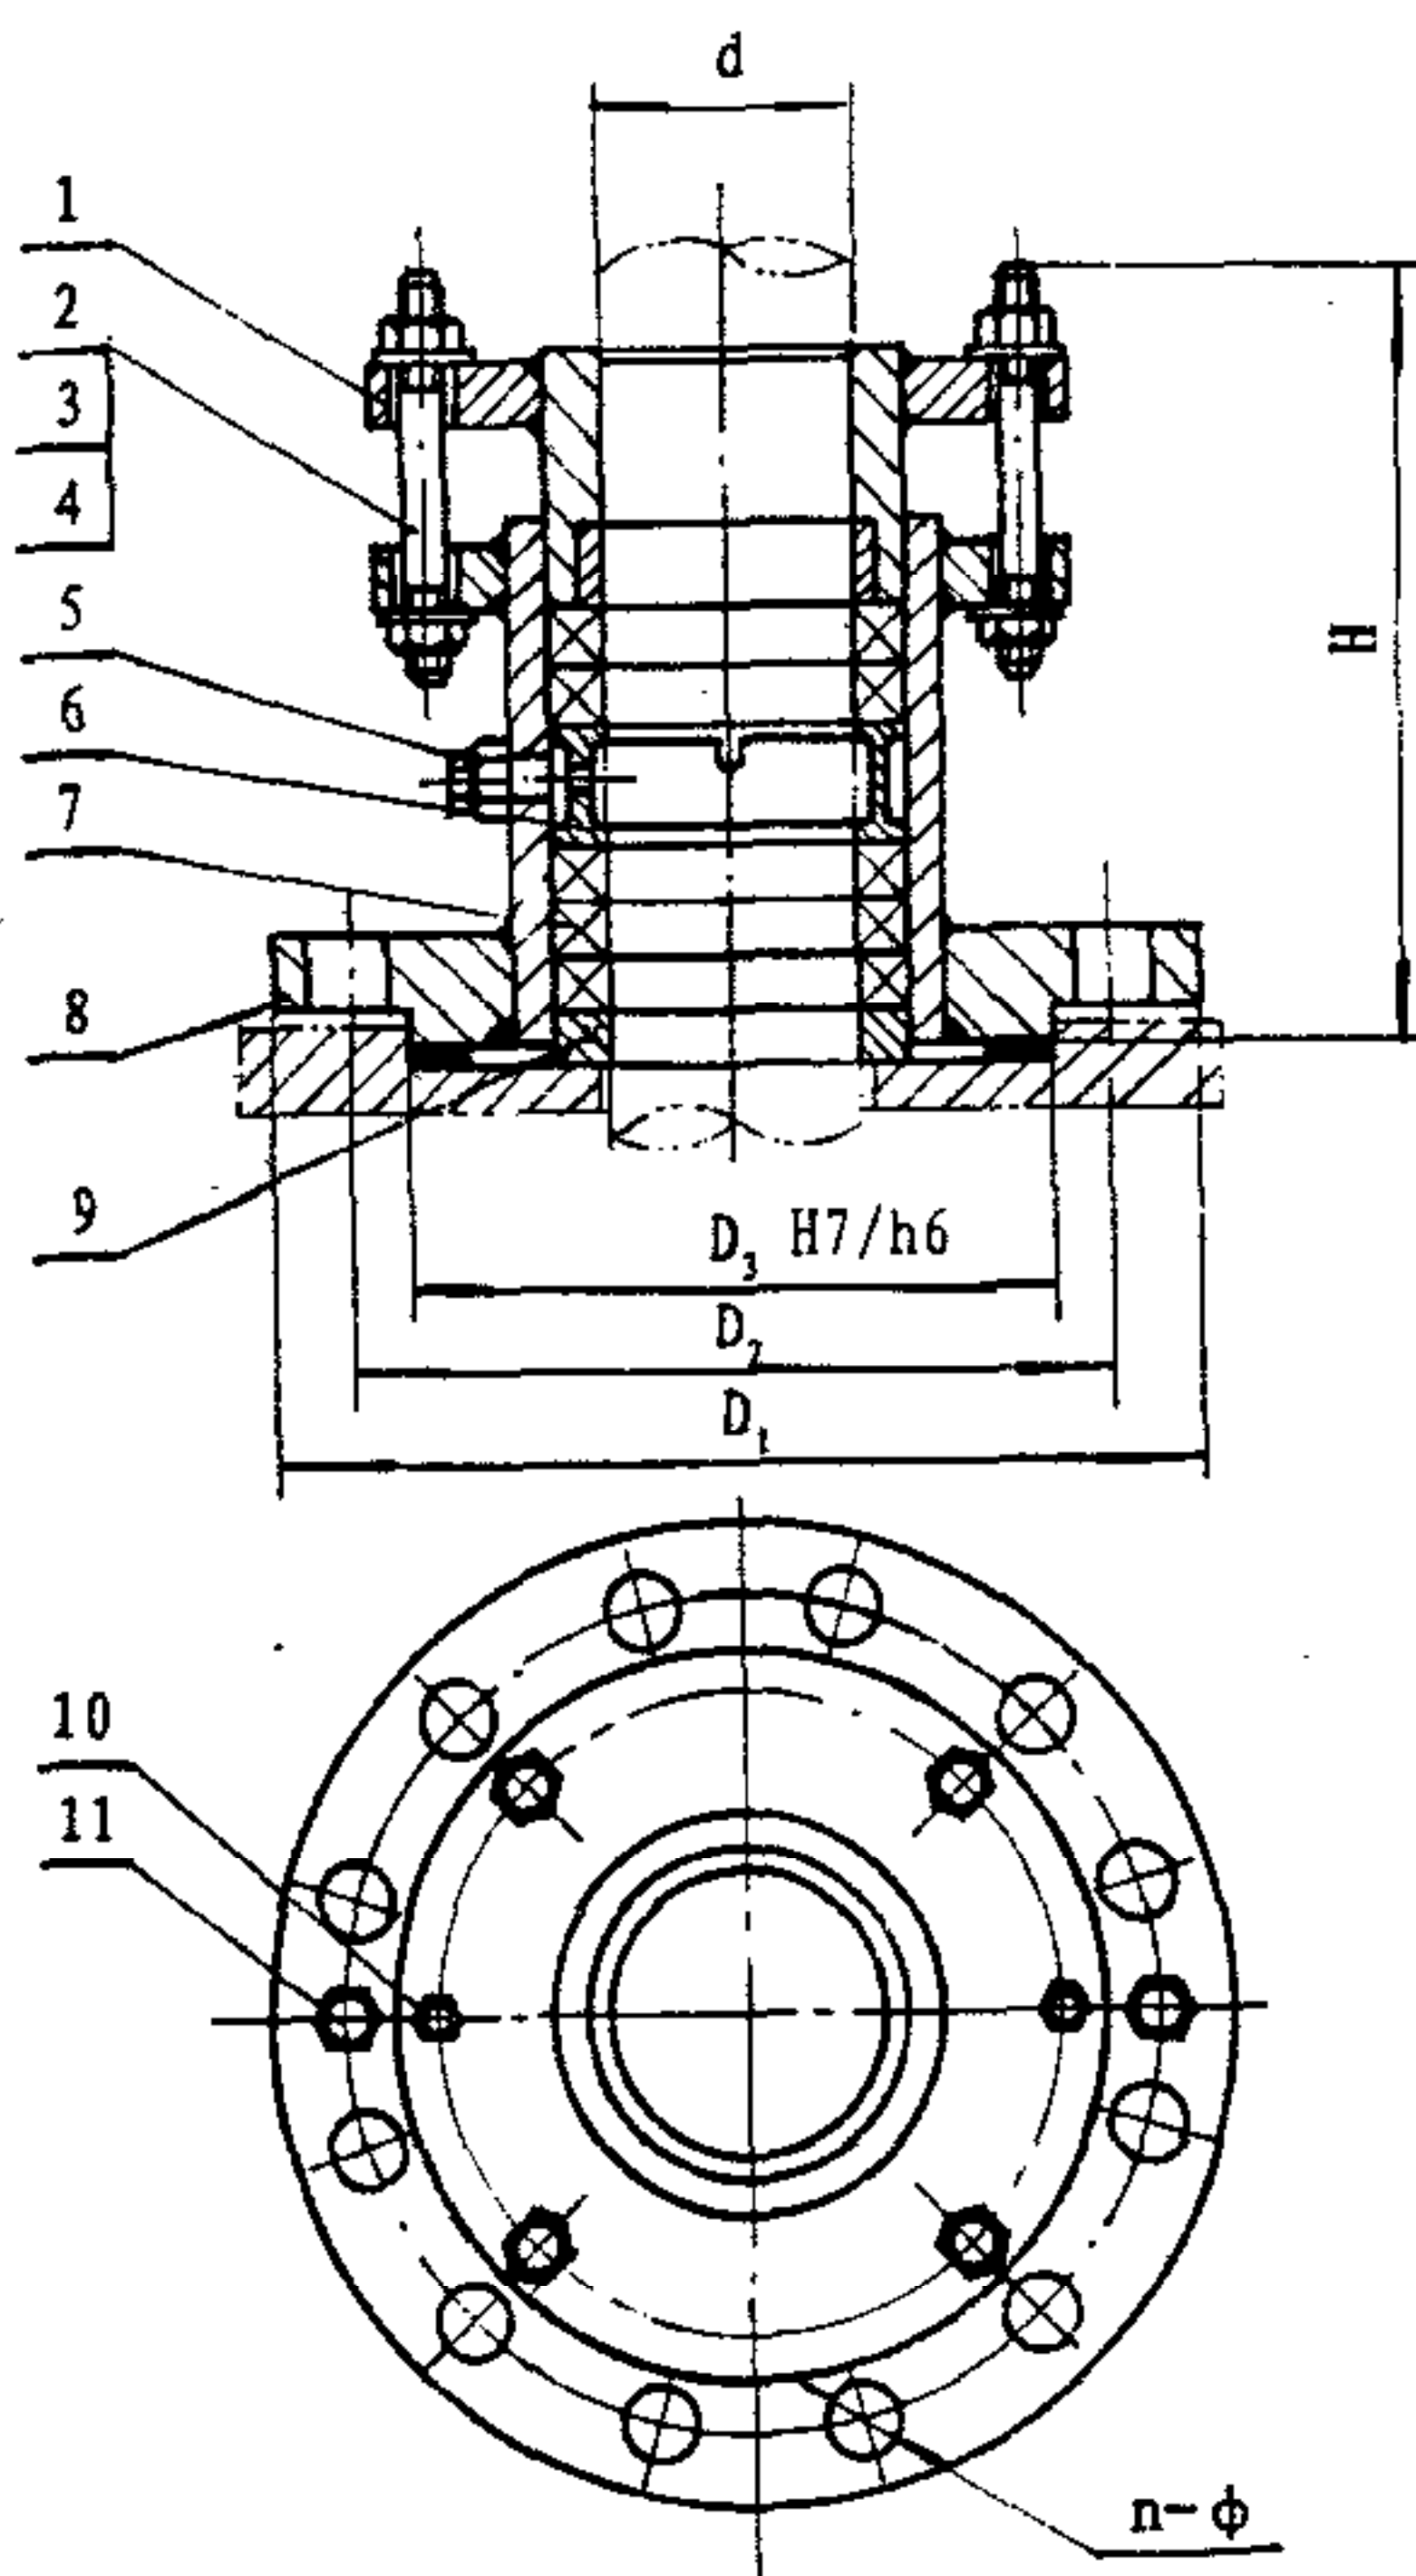


图 3-1