

Unterflaschen für Hebezeuge  
Sicherungsstücke

**DIN**  
**15 414**

Bottom hook blocks, nut locking devices for cranes

Ersatz für Ausgabe 09.70

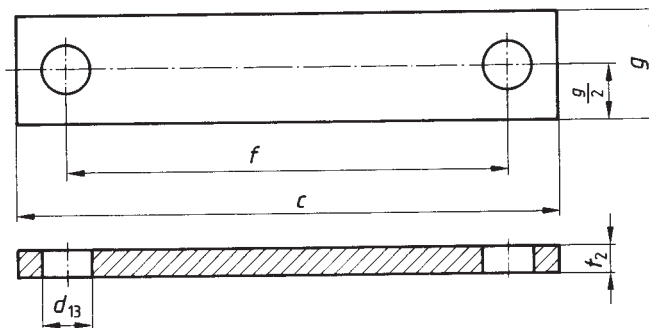
Moufles, plaquettes arretoires pour appareils de levage

Maße in mm

**1 Anwendungsbereich und Zweck**

Diese Norm gilt für Sicherungsstücke von Unterflaschen in Hebezeugen; insbesondere zur Anwendung bei Unterflaschen nach DIN 15 408, DIN 15 409 und DIN 15 410 sowie Lasthaken-Aufhängungen nach DIN 15 411.

Hierdurch soll maßliche Gleichheit der Sicherungsstücke der verschiedenen Formen der Lasthaken-Aufhängungen erreicht werden.

**2 Maße, Bezeichnung**

Bezeichnung eines Sicherungsstückes von Lochabstand  $f = 75$  mm und Breite  $g = 25$  mm:

Sicherungsstück DIN 15 414 – 75 × 25

Lochabstand $f$ $\pm 0,5$	$g$ h11	$t_2$	$c$	$d_{13}$	für Lasthaken Nr
75	25	6	100	11,5	6
85	25	6	110	11,5	8
100	25	6	125	11,5	10
100	32	8	125	11,5	12
130	32	8	160	14	16 und 20
150	32	8	180	14	25
190	32	8	220	14	32 und 40
240	32	8	270	14	50
300	40	8	340	14	63, 80 und 100
430	50	10	480	18	125, 160 und 200
480	50	10	540	18	250

Fortsetzung Seite 2

Normenausschuß Maschinenbau (NAM) im DIN Deutsches Institut für Normung e. V.