

Elektrische Bahnen  
**Schrauben mit Ringschneide**  
 für Fahrleitungsarmaturen


**DIN**  
 43 165

Electric traction; screws with cup point for overhead fittings  
 Für den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

Masse in mm


**1 Maße, Bezeichnung**

Toleranzen nach DIN ISO 4759 Teil 1, Produktklasse A

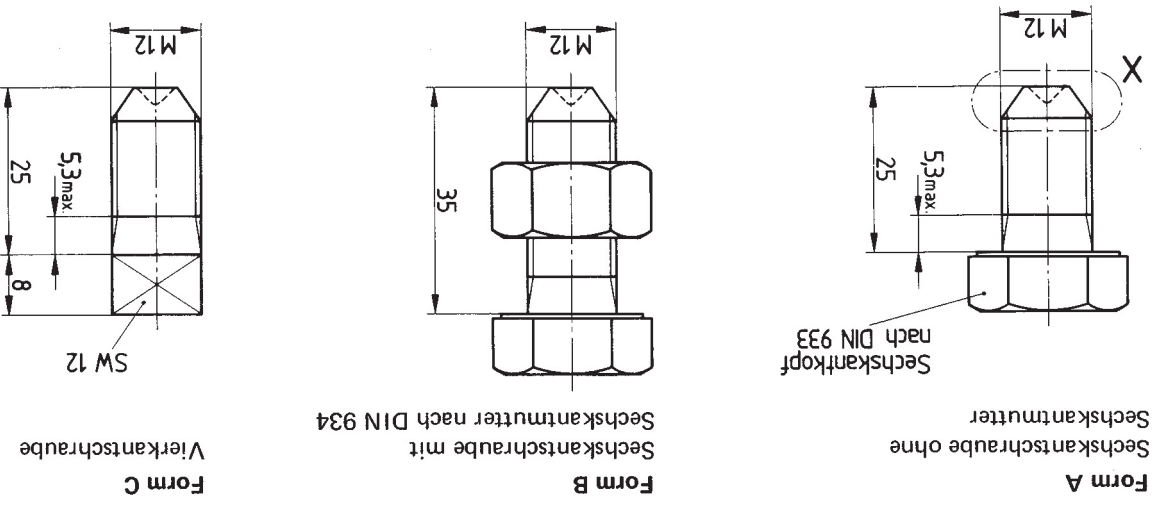

Übrige Maße und Angaben wie Form A

Bezeichnung der Sechskantschraube Form B:  
 Schraube DIN 43 165 - B

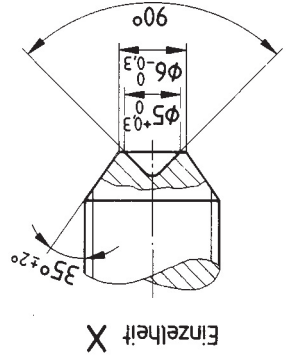

**2 Werkstoff**

Sechskantschraube und Verkantschraube: A2 - 80 nach DIN 267 Teil 11  
 Sechskantmutter: A2 - 70 nach DIN 267 Teil 11

**3 Ausführung**

Schraube und Mutter: blank mit Gleitmittel

Fortsetzung Seite 2

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)

Jede Art der Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut für Normung e.V., Berlin, gestattet.