

Öffnungen in Frontplatten von Elektro-  
Installationskanälen zum Einbau von Installationsgeräten  
Hauptmaße

**DIN**  
49 076

Openings in front covers of ducting and trunking for use with switches, socket-outlets and other accessories to be mounted into mounting boxes; main dimensions

Für den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.


Maße in mm

### 1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt für Öffnungen in Frontplatten von Elektro-Installationskanälen zum versenkten Einbau von Installationsgeräten nach DIN VDE 0620, DIN VDE 0632 Teil 1 (z. Z. Entwurf), DIN VDE 0637 Teil 1 und andere Installationsgeräte.

### 2 Maße, Bezeichnung

Für nachstehend dargestellte Öffnungen müssen Abdeckplatten nach DIN 49 075 Teil 1 mit einem Außenmaß von 80 mm min. verwendet werden.

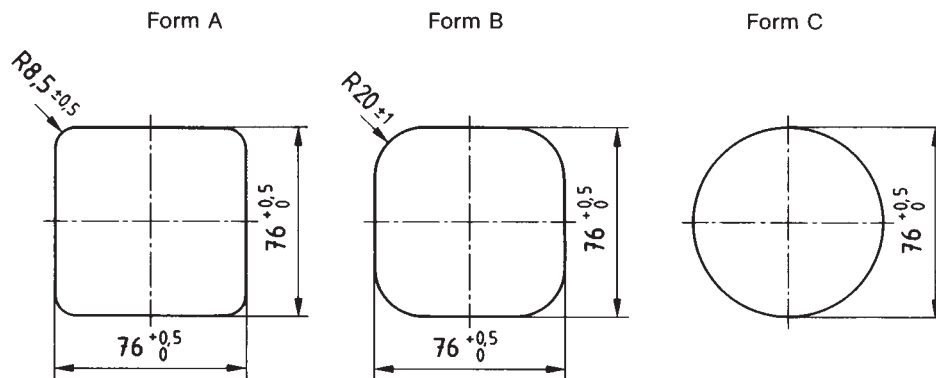

Bezeichnung einer Öffnung der Form A:

Öffnung DIN 49 076 – A

Um die Funktion und die Sicherheit der Geräte zu erzielen, müssen im fertigen Zustand die Unterfläche (Auflagenfläche) des Geräte-Traginges mit der Oberfläche der Frontplatte eine Ebene bilden.

Fortsetzung Seite 2

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)