

Stechbeitel


DIN
5139

Firmer chisels with tang
Ciseaux sculpteurs à soie

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen Norm ISO 2729-1973, siehe Erläuterungen.

Maße in mm

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wählen.

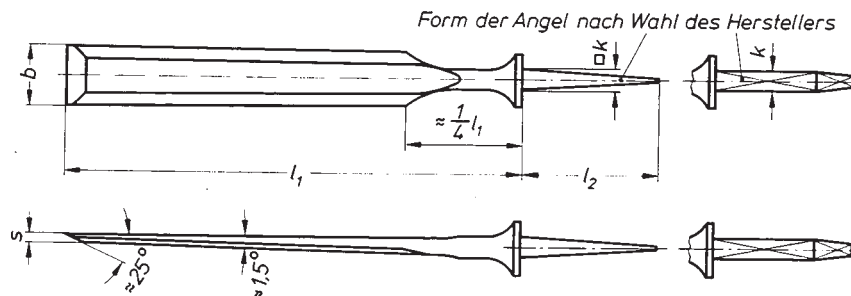

Bezeichnung eines Stechbeitels mit abgeschrägten Kanten (B) von Breite $b = 20$ mm:

Stechbeitel B 20 DIN 5139

Stechbeitel nach dieser Norm können auch mit Griff nach DIN 5138 geliefert werden; die Bezeichnung lautet dann z. B. für den oben angegebenen Stechbeitel mit Griff (G) Form A aus Holz (A):

Stechbeitel B 20 GA DIN 5139

b $\pm 0,5$	k min.	l_1 ± 3	l_2 min.	s \approx
3	4	120	35	3,75
4				2,35
6				
8	5	122	40	2,35
10		124		
12		126		
14	5	128	40	2,5
16	6	130	45	2,65
18		132		2,8
20	6	134	45	2,8
22	7	136	50	3
24		138		3,15
26	7	140	50	3,15
28		142		
30		144		
32	7	146	50	3,35
35	8	150	55	3,55
40		155		3,75
45	8	160	60	3,75
50		165		

Werkstoff }
Ausführung } Nach den Technischen Lieferbedingungen DIN 5154
Kennzeichnung }

Fortsetzung Seite 2
Erläuterungen Seite 2

Fachnormenausschuß Werkzeuge und Spannzeuge im Deutschen Normenausschuß (DNA)
Fachnormenausschuß Holz im DNA

Frühere Ausgaben: 12.33

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin 30, gestattet.

Änderung März 1973:
Abmessungen, Werkstoff und Ausführung an den ISO-Entwurf angeglichen. Form A mit geraden Kanten gestrichen. Inhalt mit den Technischen Lieferbedingungen DIN 5154 abgestimmt. Norm redaktionell überarbeitet. Siehe auch Erläuterungen.