

Schraubverbindung für Stiele und Besen

Gewindekappe und Gewindeeinsatz

DIN
68 345

Screwed connection for handles and brooms; screw cap and screw plug

Maße in mm


Die Schraubverbindung für Stiele und Besen braucht den bildlichen Darstellungen nicht zu entsprechen; nur die angegebenen Maße sind einzuhalten.

1. Geltungsbereich


Diese Norm gilt für die Maße von Gewindekappen und Gewindeeinsätzen zum Befestigen von Stielen in Besen, Schrubbern und ähnlichen Geräten. Die Gewindeeinsätze werden in Holz oder andere geeignete Werkstoffe eingesetzt.

2. Maße

2.1. Gewindekappe K

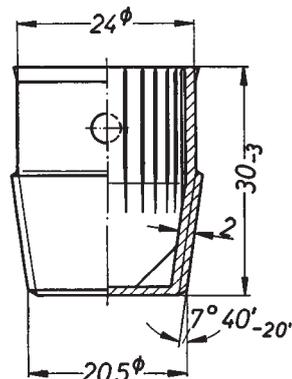

Außengewinde nach Abschnitt 2.3

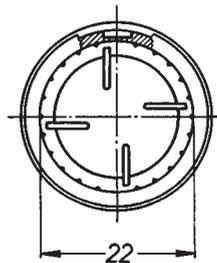


Bezeichnung einer Gewindekappe K:


Kappe K DIN 68 345

Um die Kappe aufpressen oder mit Nägeln befestigen zu können, ist sie am oberen gewindefreien Teil mit einem Verstärkungswulst zum Bördeln oder mit ein bzw. zwei Sacklöchern zum Durchnageln versehen.

2.2. Gewindeeinsatz E

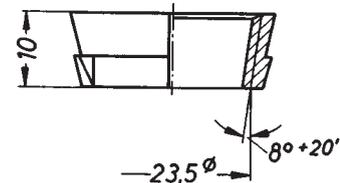


Innengewinde nach Abschnitt 2.3

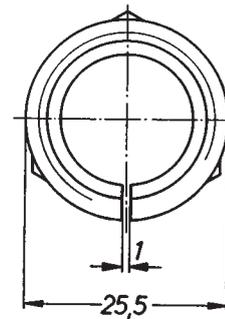

Bezeichnung des Gewindeeinsatzes E:

Einsatz E DIN 68 345

2.3. Gewinde

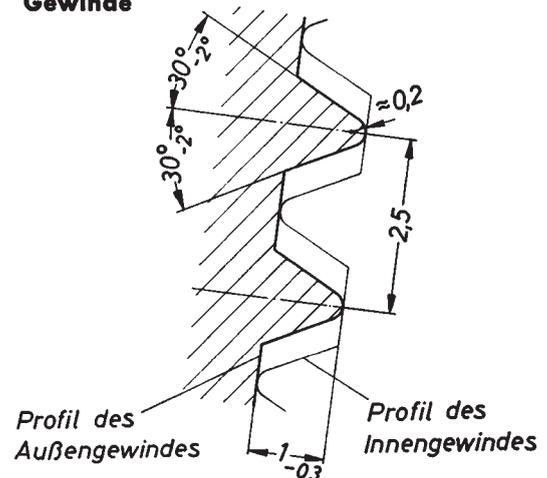

Fortsetzung Seite 2

Fachnormenausschuß Holz im Deutschen Normenausschuß (DNA)
Fachnormenausschuß Eisen-, Blech- und Metallwaren im DNA