

Schraubanschluß
wassergeschützt
für den Anschluß geschirmter Hochspannungs-Zündleitungen

DIN
72 536

Waterproof thread terminal for the connection of screened high tension ignition cables

Maße in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt für Schraubanschlüsse zum wassergeschützten Anschließen geschirmter Hochspannungs-Zündleitungen. Sie enthält die für die Austauschbarkeit wichtigen Maße und andere Festlegungen.


2 Schraubanschluß

Der Schraubanschluß besteht aus dem an der geschirmten Hochspannungs-Zündleitung angebrachten Stecker mit Überwurfmutter (siehe Abschnitt 3.1) und dem Schraubstutzen an der Zündspule und/oder am Zündverteiler (siehe Abschnitt 3.2).

3 Maße und Bezeichnung

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wählen.

3.1 Stecker mit Überwurfmutter Form A

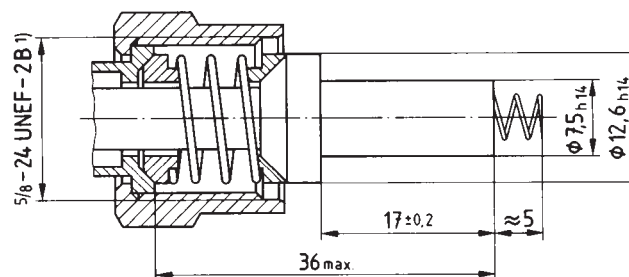

Bezeichnung eines Steckers mit Überwurfmutter Form A:

Stecker DIN 72 536 – A

1) Gewindegrenzmaße siehe Abschnitt 5

Fortsetzung Seite 2

Normenausschuß Kraftfahrzeuge (FAKRA) im DIN Deutsches Institut für Normung e.V.