

Sicherheitsnadeln

DIN
7404

Safetypins

Maße in mm

Die Sicherheitsnadeln brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen Maße sind einzuhalten.

Form A


Sicherheitsnadel mit
Einfachkappe (Simplexkappe)

**Form C**

Sicherheitsnadel mit
Einfachkappe (Simplexkappe) und mit Kugel

**Form D**

Sicherheitsnadel mit
Zweifachkappe (Duplexkappe)

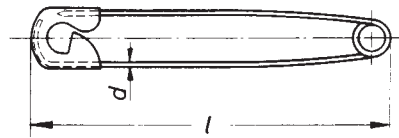

Bezeichnung einer Sicherheitsnadel Form A von Nenngröße 48 aus Stahl (St), vernickelt (vn):

Sicherheitsnadel A 48 DIN 7404 — St — vn

Nenngröße	Länge l \approx	Drahtdurchmesser $d \pm 0,04$ für Form				Gewicht kg/1000 Stück für Form			
		A St	C St	St	D Ms	A St	C St	St	D Ms
19	19	—	—	—	0,70	—	—	—	0,210
23	23	0,70	—	0,70	0,75	0,225	—	0,225	0,280
28	28	0,76	0,80	0,76	0,85	0,321	0,435	0,321	0,420
34	34	0,80	0,80	0,80	—	0,440	0,549	0,440	—
40	40	0,90	0,90	0,90	1,05	0,645	0,877	0,645	0,922
48	48	1,00	1,00	1,00	1,25	0,910	1,304	0,910	1,694
57	57	1,10	1,10	1,10	1,50	1,300	1,750	1,300	2,641
63	63	1,20	—	1,20	—	1,634	—	1,634	—
80	80	1,40	—	—	—	2,785	—	—	—

Die angegebenen Gewichte sind mit $7,85 \text{ kg/dm}^3$ für Stahl und $8,5 \text{ kg/dm}^3$ für Kupfer-Zink-Legierung ermittelt worden.

Werkstoff:

Form A und C: St = Stahl

Form D: St = Stahl

Ms = Kupfer-Zink-Legierung

Sorte nach Wahl des Herstellers oder nach Vereinbarung

Ausführung:

Form A und C: vernickelt (vn), schwarz lackiert (sl)

Form D: vernickelt (vn), gelb gebeizt (g), schwarz lackiert (sl)

Andere Oberflächenausführungen sind besonders zu vereinbaren.

Erläuterungen Seite 2

Fachnormenausschuß Eisen-, Blech- und Metallwaren im Deutschen Normenausschuß (DNA)