

ICS 13.310
A 91

GA

中华人民共和国公共安全行业标准

GA/T 992—2012

GA/T 992—2012

停车库(场)出入口控制设备技术要求

Technical requirements for access control devices in parking lots

中华人民共和国公共安全
行业标准
停车库(场)出入口控制设备技术要求
GA/T 992—2012

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100013)
北京市西城区三里河北街16号(100045)
网址 www.spc.net.cn
总编室:(010)64275323 发行中心:(010)51780235
读者服务部:(010)68523946
中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销


*

开本 880×1230 1/16 印张 1.25 字数 29 千字
2012年9月第一版 2012年9月第一次印刷

*

书号: 155066·2-24008 定价 21.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68510107

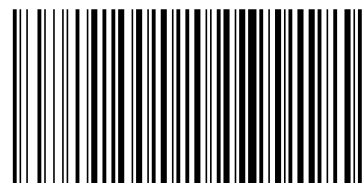

GA/T 992-2012

2012-07-19 发布

2012-07-19 实施

中华人民共和国公安部 发布

目 次

前言	I
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 设备组成	2
5 技术要求	2
6 试验方法	6
7 检验规则	10
附录 A (资料性附录) 设备功能操作区域位置	13
附录 B (资料性附录) 设备视觉/听觉提示方式	14

附录 B
(资料性附录)

设备视觉/听觉提示方式

根据业务流程,推荐设备提供相应的功能性文字、图形符号显示及功能性语音提示,能对其工作状态、操作与结果、出入准许、发生事件等给出指示。提示采用视觉(可见的)、听觉(发声的)、物体位移和/或其组合等易于被人体感官所觉察的多种方式。

a) 视觉提示/显示

通过颜色区分发光提示的信息。

绿色:操作正确、有效、准许、放行等,也可以表示正常、安全等。

红色:用一种方式显示操作不正确、无效、不准许、不放行等,也可表示不正确,用另一种方式表示报警、发生故障、不安全、电源欠压等。

黄色:如果使用,则用以显示提醒、提示、预告、警告等类信息。

蓝色:如果使用,则用以显示准备、已进入/已离去、某部分投入工作等信息。

b) 听觉提示/显示

听觉提示通过断续、不同频率来进行,如果采用听觉与视觉复合提示,则应同步。

报警:报警时发出的声音应明显区别于其他发声。

非报警:非报警的发声可以通过断续、不同频率来提示。

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由全国安全防范报警系统标准化技术委员会(SAC/TC 100)提出并归口。

本标准起草单位:深圳市捷顺科技实业股份有限公司、国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(上海)、国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京)、SAC/TC 100 秘书处、深圳市博思高科技有限公司、深圳市车安科技发展有限公司、上海市公安局技术防范办公室、深圳市公安局技术防范办公室。

本标准主要起草人:唐健、戎玲、卢玉华、金巍、李启家、杨立新、刘晓新、石敬铭、何军、王桃、王建军、王达、杨彦辉、景发俊。