

ICS 59.080.60
W 56



中华人民共和国国家标准

GB 28476—2012

GB 28476—2012

地毯使用说明及标志

Carpets direction for use and labels

中华人民共和国
国家标准
地毯使用说明及标志
GB 28476—2012

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100013)
北京市西城区三里河北街16号(100045)
网址 www.spc.net.cn
总编室:(010)64275323 发行中心:(010)51780235
读者服务部:(010)68523946
中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销


*

开本 880×1230 1/16 印张 1.25 字数 25 千字
2012年10月第一版 2012年10月第一次印刷

*

书号: 155066·1-45437 定价 21.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68510107

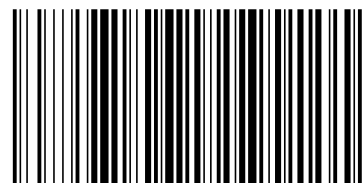

GB 28476—2012

2012-06-29 发布

2013-07-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

参 考 文 献

- [1] GB 20286—2006 公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识.
- [2] QB/T 2998—2008 地毯质量损失 利森四脚踏轮测试方法.
- [3] QB/T 1088—1991 机制地毯在浸水和热干燥作用下尺寸变化.
- [4] ISO 6356:2000 地毯 静电习性评价法 行走试验.
- [5] ISO 10965:1998 地毯 电阻的测定.
- [6] ISO 4918:1990 纺织铺地物 磨损的测定 脚轮椅试验.
- [7] ISO 13746:2000 纺织铺地物 楼梯地毯的铺设与使用指南.
- [8] EN 1307:2005 纺织铺地物 绒头地毯分级.
- [9] EN 14215:2003 纺织铺地物 机制绒头块毯与走廊地毯分级.
- [10] CEN/TC 134 N 1209:2006 纺织铺地物 与分类有关的标志的使用 应用实例.
- [11] EN 14041:2004 弹性、纺织铺地物和浸渍纸层压木地板 必备特性.
- [12] ASTM 609:2005 使用水平牵引滑动试验仪的标准试验方法.
-

前 言

本标准第 5 章为强制性,其余为推荐性。

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准参考了 ISO/IEC 37 号指南《消费品使用说明》规定和 ISO 6347:2004《纺织铺地物 消费者信息》,本标准的《绒头地毯使用分级及评定》参考了欧洲标准 EN 1307:2005《纺织铺地物 绒头地毯分级》和 EN 14215:2003《纺织铺地物 机制绒头块毯与走廊地毯分级》,并参考 CEN TC 134《纺织铺地物 与分类有关的标志的使用应用实例》,本标准是对地毯产品的使用说明及标志的首次制定。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利,本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国地毯标准化技术委员会(SAC/TC 150)归口。

本标准负责起草单位:中国工艺美术协会地毯专业委员会。

本标准参加起草单位:天津市东方蓝宝地毯研究中心。

本标准主要起草人:张玉芬、李孝文、陈贵生、刘畅、赵曜。

附录 E
(资料性附录)
附加(任选)信息标志示例

地毯使用说明及标志

E.1 对火焰耐燃性标志示例

地毯耐燃性能应按 GB 20286 执行,试验所达到级别按表 E.1 标志表示。

表 E.1 耐燃性标志示例

| | |
|--|--|
| | 对火焰的耐燃性 GB 20286 ISO 9239-1 ISO 11925-2 |
|--|--|

E.2 地毯抗静电性能标志示例

地毯抗静电性能步行法试验按 ISO 6356 执行,电阻法测定按 ISO 10965 执行,见表 E.2。

表 E.2 抗静电性能标志示例

| | | | |
|--|--|--|---|
| | electrical behavior body voltage 静电习性人体电压(步行法) $\leq 2 \text{ kW}$ 或 $\leq 3.5 \text{ kW}$ | | antistatic property of carpets (electrical resistance) 地毯抗静电性(电阻法) |
|--|--|--|---|

E.3 其他任选信息试验方法及标志示例

见表 E.3。

表 E.3 其他任选信息标志示例

| | | | |
|--|---|--|---|
| | QB/T 2998 Resistance to fraying 耐磨损 质量损失 $\leq 25\%$ | | QB/T 1088 Dimensional stability 尺寸稳定性 $+0.4\% \sim -0.8\%$ |
|--|---|--|---|

1 范围

本标准规定了地毯使用说明及标志的基本原则和要求。
 本标准适用于在中华人民共和国境内销售和生产的毯类产品。
 本标准不适用于地毯垫类产品。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
 GB/T 15964 地毯 单位长度和单位面积绒簇或绒圈数目的测定方法
 GB/T 15965 手工地毯 绒头长度的测定方法
 QB/T 1089 机制地毯厚度的试验方法
 QB/T 1188 地毯质量的试验方法
 QB/T 1555 地毯毯基上绒头厚度的试验方法
 QB/T 2998 地毯质量损失 利森四脚踏轮测试方法
 FZ/T 01053 纺织品 纤维含量的标识
 ISO 9405 纺织铺地物 外观变化的评定
 ISO 10361 纺织铺地物 利用威特曼鼓轮或六足滚筒试验产生外观变化

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

使用说明 instruction for use

向消费者传达如何正确、安全使用产品的信息工具。它通常以使用说明书、标签、标志等形式表达。

3.2

地毯类型 carpet type

根据绒头地毯的不同绒头厚度和单位面积绒头质量所划分的类型,对每种类型可以采用相应的评价方法。

3.3

使用等级 use classification

地毯能够经受的不同使用强度(耐磨损性、外观保持性)划分的适应性等级。分为家用、商用各三个等级。

3.4

豪华等级 luxury rating

根据地毯绒头质量、密度或附录 C 的方法测定出的由豪华因数(C_F)确定的等级。