

大扁圆头半空心铆钉

GB 1014—86

Truss head semi-tubular rivets

代替 GB 1011—76

1 引言

本标准规定了公称直径 $d = 2 \sim 8$ mm 的大扁圆头半空心铆钉。

2 引用标准

GB 116—86 铆钉技术条件。

3 尺寸

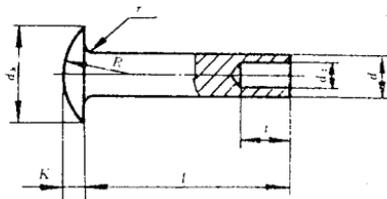


表 1

mm

d	公称	2	2.5	3	(3.5)	4	5	6	8	
		max	2.06	2.56	3.06	3.58	4.08	5.08	6.08	8.1
	min	1.94	2.44	2.94	3.42	3.92	4.92	5.92	7.9	
d_k	max	5.04	6.49	7.49	8.79	9.89	12.45	14.85	19.92	
	min	4.56	5.91	6.91	8.21	9.31	11.75	14.15	19.08	
K	max	1	1.4	1.8	1.9	2.1	2.6	3	4.14	
	min	0.8	1	1.2	1.3	1.7	2.2	2.6	3.66	
d_t	黑色	max	1.12	1.62	2.12	2.32	2.62	3.66	4.66	6.16
		min	0.94	1.44	1.94	2.14	2.44	3.42	4.42	5.92
	有色	max	1.12	1.62	2.12	2.32	2.62	3.66	4.66	6.16
		min	0.94	1.44	1.94	2.14	2.54	3.22	3.92	5.42
l	max	2.21	2.71	3.24	3.79	4.29	5.29	6.29	8.35	
	min	1.76	2.26	2.76	3.21	3.71	4.71	5.71	7.65	
R	≈	3.6	4.7	5.1	6.3	7.2	9.1	10.9	14.5	
r	max	0.1	0.1	0.1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	

注：① 尽可能不采用括号内的规格。

② d_t 栏内“黑色”适用于由钢材制成的铆钉，“有色”适用于由铝或铜材制成的铆钉。