


附录 A
(资料性附录)
试验强度值的确定


A.1 试验时,其振幅、峰值加速度及振动频率的关系可参见图 A.1 确定。

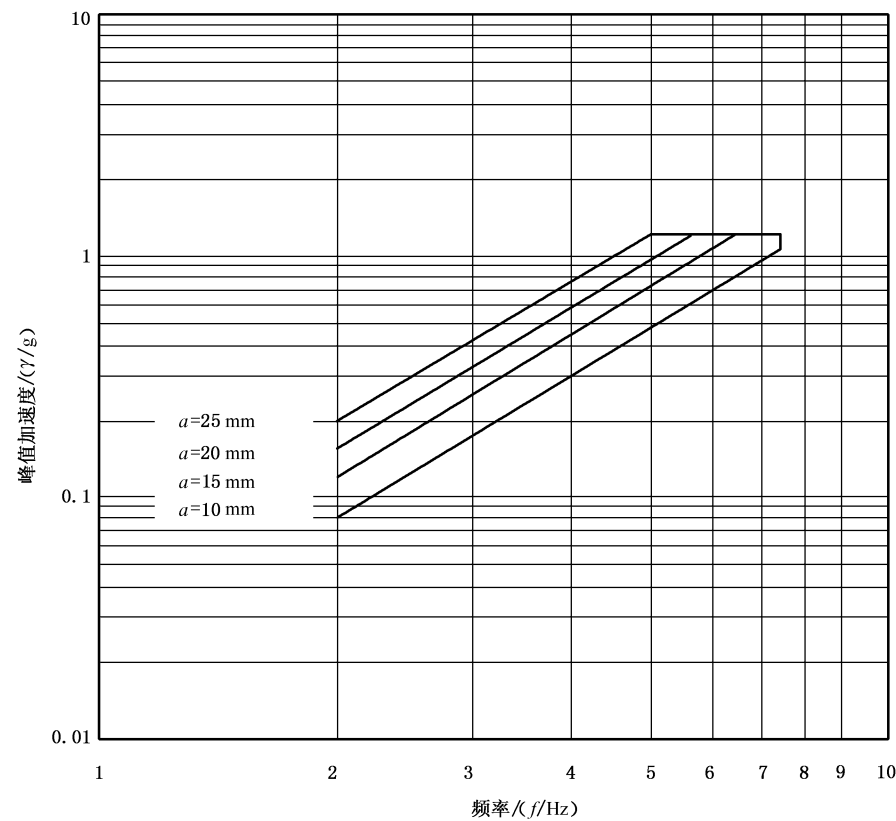

$\gamma(g)$ ——在由于重力 g 加速度方面所产生的峰值加速度;
 a ——峰值与峰值之间的振幅,以毫米表示;
 f ——频率,以赫兹表示。

图 A.1 振幅、峰值加速度、频率关系图

GB/T 4857.7—2005



中华人民共和国国家标准

GB/T 4857.7—2005
代替 GB/T 4857.7—1992

包装 运输包装件基本试验 第 7 部分:正弦定频振动试验方法

Packaging—Basic tests for transport packages—
Part 7: Sinusoidal vibration test method at constant frequency

(ISO 2247:2000, MOD)



GB/T 4857.7-2005

版权专有 侵权必究

*

书号:155066·1-26113

定价: 8.00 元

2005-05-25 发布

2005-11-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

- i) 试验时试验样品放置的状态；
- j) 预处理的温湿度条件及时间；
- k) 试验场所的温度和相对湿度；
- l) 振动台的振动方向、振幅、频率以及试验的持续时间；
- m) 试验结果：应详细记录观察到的任何可以帮助正确解释试验结果的现象；
- n) 使用的试验方法(方法 A 或方法 B)，试验结果分析；
- o) 说明所用试验方法与本部分的差异；
- p) 试验日期、试验人员签字、试验单位盖章。

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
包 装 运 输 包 装 件 基 本 试 验
第 7 部 分：正 弦 定 频 振 动 试 验 方 法
GB/T 4857.7—2005

*

中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码：100045
网址 www.bzcb.com
电话：68523946 68517548
中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/16 印张 0.5 字数 10 千字
2005年9月第一版 2005年9月第一次印刷

*

书号：155066·1-26113 定价 8.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权专有 侵权必究
举报电话：(010)68533533

5 试验程序

5.1 试验样品的准备

按 GB/T 4857.17 的规定准备试验样品。

5.2 试验样品各部位的编号

按 GB/T 4857.1 的规定,对试验样品各部位进行编号。

5.3 试验样品的预处理

按 GB/T 4857.2 的规定,选定一种条件对试验样品进行温湿度预处理。

5.4 试验时的温湿度条件

试验应在与预处理相同的温湿度条件下进行,如果达不到预处理条件,则必须在试验样品离开预处理条件 5 min 之内开始试验。

5.5 试验强度值的选择

按 GB/T 4857.18 的规定选择试验强度值。

5.6 试验步骤

5.6.1 记录试验场所的温湿度。

5.6.2 将试验样品按预定的状态放置在振动台上,试验样品重心点的垂直位置应尽可能的接近振动台台面的几何中心。如果试验样品不固定在台面上,可以使用围栏。必要时可在试验样品上添加载荷,其加载程序应符合 GB/T 4857.3 的规定。

5.6.3 方法 A

5.6.3.1 操作振动台,产生可选范围在 0.5 g 和 1.0 g 之间的加速度,并且使试验样品不与台面分离。

5.6.3.2 选择一定(正负)峰值之间的位移(参见附录 A 的图 A.1),在相应的频率范围内确定试验频率,产生在 0.5 g 和 1.0 g 之间的加速度值,进行试验。

5.6.4 方法 B

5.6.4.1 操作振动台,产生可选范围的加速度,该加速度可以使试验样品从台面分离从而引起相对冲击。

5.6.4.2 选择预定的振幅,开始使试验样品在 2 Hz 的频率下振动,并逐渐的提高频率,直到试验样品即将与振动台分离的状态为止。

注:在试验期间,沿试验样品的底部移动—1.5 mm 到 3.0 mm 厚,最小宽度为 50 mm 的标准量具,在至少三分之一试验样品底面积的部分,该标准量具可以被插入,即被认为试验样品与振动台分离的状态。

5.6.5 试验后按有关标准规定检查包装及内装物的损坏情况,并分析试验。

6 试验报告

试验报告应包括下列内容:

- a) 说明试验系按本部分执行;
- b) 内装物的名称、规格、型号、数量等;如果使用的是模拟内装物,应予以详细说明;
- c) 试验样品的数量;
- d) 详细说明包装容器的名称、尺寸、结构和材料的规格、附件、缓冲衬垫、支撑物、固定方法、封口、捆扎状态及其他防护措施;
- e) 试验样品和内装物的质量,以千克计;
- f) 试验设备的说明;
- g) 固定措施,是否使用了低围框或高围框;
- h) 是否添加载荷,如果加有载荷说明所加载荷的质量(以千克计),及试验样品承受载荷的持续时间;

前 言

GB/T 4857《包装 运输包装件基本试验》分为 23 个部分:

- 第 1 部分:试验时各部位的标示方法;
- 第 2 部分:温湿度调节处理;
- 第 3 部分:静载荷堆码试验方法;
- 第 4 部分:压力试验方法;
- 第 5 部分:跌落试验方法;
- 第 6 部分:滚动试验方法;
- 第 7 部分:正弦定频振动试验方法;
- 第 8 部分:六角滚筒试验方法;
- 第 9 部分:喷淋试验方法;
- 第 10 部分:正弦变频振动试验方法;
- 第 11 部分:水平冲击试验方法;
- 第 12 部分:浸水试验方法;
- 第 13 部分:低气压试验方法;
- 第 14 部分:倾翻试验方法;
- 第 15 部分:可控水平冲击试验方法;
- 第 16 部分:采用压力试验机的堆码试验方法;
- 第 17 部分:编制性能试验大纲的一般原理;
- 第 18 部分:编制性能试验大纲的定量数据;
- 第 19 部分:流通试验信息记录;
- 第 20 部分:碰撞试验方法;
- 第 21 部分:防霉试验方法;
- 第 22 部分:单元货物稳定性试验方法;
- 第 23 部分:随机振动试验方法。

本部分为 GB/T 4857 的第 7 部分,本部分修改采用 ISO 2247:2000《包装——完整、满装的运输包装和单元货物——固定低频振动试验》标准,对 GB/T 4857.7—1992《包装 运输包装件 正弦定频振动试验方法》的修订与 ISO 2247 标准相比,主要差异如下:

- 按照我国使用者的习惯,保留了原标准的名称,与国际标准的名称有所不同;
 - 按照汉语习惯对一些编排格式进行了修改;
 - 删减了有关解释性的注释;
 - 由于我国在包装术语标准中对有关术语有所定义,所以取消了有关术语定义的内容;
 - 对“试验时温湿度条件”的规定,比 ISO 标准放宽了要求;
 - 按我国 GB/T 4857 系列标准的统一格式及实际情况,对试验报告的有关内容进行了修改。
- 本部分与 GB/T 4857.7—1992 相比主要变化如下:
- 在范围中将原来的仅适用于运输包装件修改为适用于运输包装件和单元货物;
 - 在对振动台台面的要求上将原来的高度差指标修改为角度变化要求指标;
 - 增加了对测试仪器的规定;
 - 增加了附录 A,供使用者对峰值加速度进行选择。