



表 1(续)

设备			监控等级					设置要求
			A+	A	B	C	D	
交通控制和诱导设施	信息发布与控制设备	车道控制标志	●	●	●	●	○	双面、单面红“×”及绿“↓”从入口处开始以300 m~500 m间距在每车道上方设置。在弯道和车行横洞前宜适当调整间距,保证视认与判断时间。车行横洞处可选择双面、单面红“×”、绿“↓”及绿“←”标志
		交通信号灯	●	●	●	●	○	在隧道入口前(洞外设有车辆联络道的则在联络道前)及单向双孔隧道由整体式路基变为分离式路基分岐点150 m~500 m前设置
		可变情报板	●	●	○	○	—	在隧道入口前(洞外设有车辆联络道的在联络道前)或/和由整体式路基变为分离式路基分岐点前设置
		可变限速标志	●	●	○	○	—	隧道入口前及洞内弯道、下坡等特殊路段前设置。宜可与可变情报板合并功能设置
系统控制设施	本地控制设备	区域控制器	●	●	○	○	—	实现隧道监测数据采集输入,控制策略程序执行,输出刷新指令三阶段工作,具备隧道监控系统网络中央(或生节点)处理器功能。宜在距隧道洞口不大于50 m侧壁设置,长隧道也可根据系统配置要求在隧道洞内适当位置布设多台区域控制器

注1: ●为应配设施,○为可选设施,—为不作要求。  
注2: 隧道内通风、照明、消防设施等一般包括在土建工程中,故本标准不含此内容。

GB/T 18567—2010

## 中华人民共和国国家标准

GB/T 18567—2010  
代替 GB/T 18567—2001


## 高速公路隧道监控系统模式

Surveillance and control system configuration for freeway tunnel

## 5 系统框架

5.1 高速公路隧道监控系统是高速公路监控系统的一个组成部分,隧道监控站应与高速公路监控分中心或监控中心进行实时信息交换,并具有畅通联系的其他通信手段。

5.2 高速公路隧道监控系统救援功能应与如养护工区、路政、公安、消防、医院等专业或社会应急系统联网,以提供必要的应急救援保障。

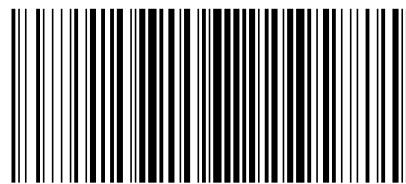

GB/T 18567-2010

版权专有 侵权必究

\*  
书号:155066 · 1-40391  
定价: 14.00 元

2010-08-09 发布

2010-12-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局  
中国国家标准化管理委员会 发布

表 1(续)

设备			监控等级					设置要求
			A+	A	B	C	D	
环境 检测 设备	CO 浓度检测器 能见度检测器 风速风向检测器 亮度检测器	●	●	○	—	—	自动测定隧道内的 CO 浓度,宜在射流风机纵向通风的隧道弯道处及距出口 100 m~150 m 处设置;长于 1 500 m 的隧道可适当增设。有竖/斜井通风的隧道在排风口前和送风口 30 m 外设置	
		●	●	○	—	—	测定隧道内灯光照明下的合成能见度,宜在射流风机纵向通风的隧道弯道处及距出口 100 m~150 m 处设置;长于 1 500 m 的隧道可适当增设。有竖/斜井通风的隧道在排风口前和送风口 30 m 外设置	
		●	●	○	—	—	宜在射流风机纵向通风方式的隧道弯道及距出口 200 m 外设置,长于 1 500 m 的隧道可适当增设。有竖/斜井通风的隧道在排风口前和送风口 30 m 外及送、排风口间的短道设置	
		●	●	○	—	—	只在隧道口附近内外成对设置	
监测 设施	视频 监视 设备 摄像机	●	●	●	○	—	洞内宜采用自动光圈定焦镜头摄像机,从入口开始布设,设置间距 150 m~200 m,应无盲点;扩宽地段或弯道处宜调整设置间距;车行横洞单独设置。洞外在人、出口可设置带云台、可变焦(或三可变)摄像机,其布设以监视入口为主(逆车行方向)	
		●	●	●	○	—	洞外出、入口处各设一台紧急电话,洞内从入口 30 m~50 m 处开始以约 200 m 间隔设置,宜与摄像机等间距设置,且宜设置于紧急停车带或人行、车行横洞前侧	
	报警 设备 交通事件检测器 火灾探测器 手动报警按钮	●	○	○	—	—	自动检测识别、跟踪多目标车辆运行状况,用以检测交通异常情况,如:违章或故障停、车、拥堵、逆行、倒行、失速、烟/雾报警等。可设置于隧道出入口、弯道、连续上下坡、车行横洞等重要区域(段)	
		●	●	○	—	—	按探测器类型分段连续布设,覆盖隧道全程	
		●	●	●	○	—	布设间距不应大于 50 m,宜与消防设备同址设置,其底边距地面高度宜为 1.3 m~1.5 m	
交通控 制和诱 导设施	紧急 呼叫 设备 隧道广播	●	●	●	○	—	在隧道入口及隧道内按隧道声学条件分音区设置。在扬声器播放范围内最远点的播放声压级应高于背景噪声 15 dB(背景噪声大于 60 dB)	

中华人民共和国  
国家标准

### 高速公路隧道监控系统模式

GB/T 18567—2010

\*

中国标准出版社出版发行  
北京复兴门外三里河北街 16 号

邮政编码:100045

网址 [www.spc.net.cn](http://www.spc.net.cn)

电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷  
各地新华书店经销

\*

开本 880×1230 1/16 印张 0.5 字数 9 千字  
2010 年 11 月第一版 2010 年 11 月第一次印刷


\*

书号: 155066·1-40391 定价 14.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换

版权专有 侵权必究

举报电话:(010)68533533

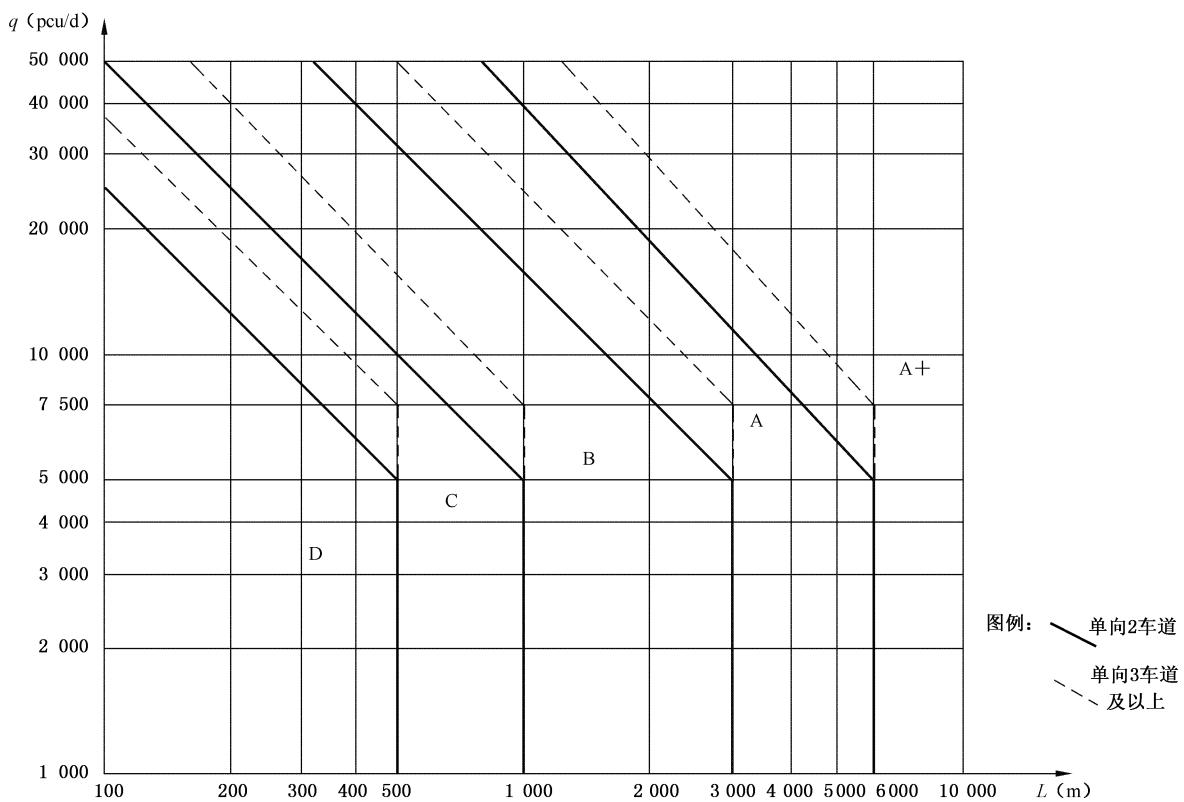

$q$ ——隧道单洞(单向)小客车当量(AADT),单位为年平均日交通量(pcu/d)。

$L$ ——隧道单洞长度,单位为米(m)。

图 1 隧道监控等级划分图

#### 4 隧道监控系统设备的配置

- 4.1 隧道监控等级的划分是隧道监控系统设备配置的基础。设备配置应综合考虑诸如隧道长度、坡度、平曲线半径、隧道结构形式、车道数和交通量等因素。
- 4.2 隧道监控系统的设备配置及其设置宜同时满足隧道交通监控、突发事件处理、应急救援等系统集成和自动控制策略等功能的要求。
- 4.3 与隧道监控等级相适应的最低设备配置要求见表 1。
- 4.4 隧道监控等级为 A+ 级时应设置隧道监控站,也可与监控中心/分中心合并设置,A 级时可设置隧道监控站,其余等级不作要求。

表 1 隧道监控系统设备配置表

设备			监控等级					设置要求
			A+	A	B	C	D	
监测设施	车辆检测设备	车辆检测器	●	●	●	○	—	检测交通参数;若用于信息检测和阻塞自动判断,设置间距 300 m~500 m。当仅用于交通参数检测时,一般设在出、入口洞外,长隧道可在车行横道前设置
		超高车辆检测器	○	○	○	—	—	隧道入口外设置

## 前 言

本标准代替 GB/T 18567—2001《高速公路隧道监控系统模式》,与 GB/T 18567—2001 相比主要差异如下:

- 将隧道监控等级划分改为 A+、A、B、C、D 五个等级(见 3.1);
- 取消隧道监控等级的计算方法(见 2001 年版的 3.2.1);
- 调整隧道监控系统设备的配置(见第 4 章)。

本标准由全国交通工程设施(公路)标准化技术委员会(SAC/TC 223)提出并归口。

本标准起草单位:交通部公路科学研究院、国家交通安全设施质量监督检验中心。

本标准主要起草人:包左军、颜静仪、张新黔、朱立伟、龚彦、沈强。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

——GB/T 18567—2001。