

中华人民共和国

国家标准

漆膜附着力测定法

GB 1720-79

第 29 组

本标准适用于漆膜附着力的测定。漆膜对底材结合的牢度即附着力，按圆滚线划痕范围内的漆膜完整程度评定，以级表示。

一、一般规定

材料和仪器设备：

马口铁板：50×100×0.2~0.3毫米；

四倍放大镜；

漆刷：宽 25~35 毫米；

附着力测定仪：如图 1 所示。

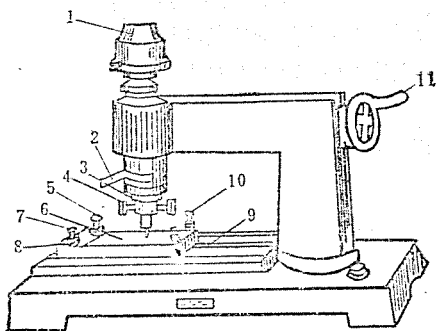


图 1

1—荷重盘；2—升降棒；3—卡针盘；4—回转半径调整螺栓；5—固定样板调整螺栓；6—试验台；7—半截螺帽；8—固定样板调整螺栓；9—试验台丝杠；10—调整螺栓；11—摇柄

国家标准总局发布
中华人民共和国化学工业部 提出

1980年1月1日
北京油漆厂起