



中华人民共和国国家标准

GB/T 26917—2011

GB/T 26917—2011

真空过滤系统中絮凝剂助滤效果 测定方法

Determination method of filter aiding effect of flocculants
in vacuum filtration system

(ISO 10086-2:2004, MOD)

中华人民共和国
国家标准
真空过滤系统中絮凝剂助滤效果
测定方法
GB/T 26917—2011

*
中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100013)
北京市西城区三里河北街16号(100045)
网址 www.spc.net.cn

总编室:(010)64275323 发行中心:(010)51780235
读者服务部:(010)68523946

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销


*

开本 880×1230 1/16 印张 1 字数 19 千字
2011年12月第一版 2011年12月第一次印刷

*

书号: 155066 · 1-43981 定价 18.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68510107

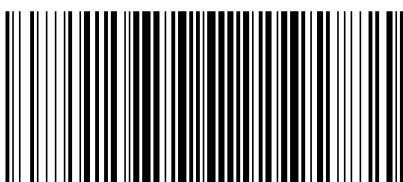

GB/T 26917-2011

2011-09-29 发布

2012-03-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准修改采用 ISO 10086-2:2004《煤 选煤厂用絮凝剂的评价方法 第 2 部分:旋转真空过滤系统中用作助滤的絮凝剂》。

本标准采用 ISO 10086-2:2004 时作了技术内容调整,主要技术差异及原因见附录 B。主要技术内容差异如下:

- 明确了标准的适用范围;
- 规范性引用文件中全部引用了我国现行有效标准;
- 重新规定了试验样品的采取方法;
- 增加了煤泥水特性测定方法;
- 增加了滤饼水分的计算方法;
- 删除了旋转真空滚筒和圆盘真空过滤机浸没、干燥和卸饼示意图;
- 删除了絮凝剂用量计算的实例;
- 将附录 A 改为“本标准章条编号与 ISO 10086-2:2004 章条编号对照”;
- 将附录 B 改为“本标准与 ISO 10086-2:2004 技术性差异及其原因”。

与本标准规范性引用文件有一致性对应关系的我国文件如下:

GB/T 212 煤的工业分析方法(GB/T 212—2008,ISO 1171:1997,NEQ)

GB/T 477 煤炭筛分试验方法(GB/T 477—2008,ISO 1953:1994,MOD)

GB/T 18712 选煤用絮凝剂性能试验方法(GB/T 18712—2002,ISO 10086-1:2000,NEQ)

本标准做了下列编辑性修改:

- 原附录 B 内容改为附录 C;
- 增加了附录 D。

本标准由中国煤炭工业协会提出。

本标准由全国煤炭标准化技术委员会(SAC/TC 42)归口。

本标准起草单位:煤炭科学研究院唐山研究院。

本标准主要起草人:杨俊利、曹学章、李泽普、郭秀军、杜焕桐。

附录 C
(资料性附录)
试验数据记录表

试验数据记录表见表 C.1。

表 C.1 试验数据记录表

煤浆名称:		试验员:										
采样地点:		试验日期:										
采样日期:		试验用絮凝剂:										
固体含量/(g/L):		生产厂家名称:										
筛分结果												
粒级/mm	筛上物/%	灰分/%	批号:									
>0.500			絮凝剂类型: 固体/液体									
0.500~0.250			水:									
0.250~0.125			来源:									
0.125~0.075			采样时间:									
0.075~0.045			pH:									
合计												
试验号		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
过滤面积/cm ²												
搅拌时间/s												
浸没时间/s												
干燥时间/s												
真空度/Pa												
絮凝剂体积/mL												
絮凝剂用量/(g/t)												
滤饼厚度/mm												
湿滤饼质量/g												
干滤饼质量/g												
注												

**真空过滤系统中絮凝剂助滤效果
测定方法**

1 范围

本标准规定了煤浆真空过滤系统中絮凝剂助滤效果的测定方法。

本标准适用于选煤厂浮选精煤、浮选尾煤和原生煤泥真空过滤时絮凝剂助滤性能的测定。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 212 煤的工业分析方法(GB/T 212—2008,ISO 1171:1997,NEQ)

GB/T 477 煤炭筛分试验方法(GB/T 477—2008,ISO 1953:1994,MOD)

GB/T 18712 选煤用絮凝剂性能试验方法(GB/T 18712—2002,ISO 10086-1:2000,NEQ)

MT/T 808 选煤厂技术检查

3 原理

将一定量的絮凝剂溶液加入装有煤浆试样的烧杯中。用过滤器过滤絮凝后的煤浆,然后将形成的滤饼称重,将滤饼干燥后再称重。通过滤饼产率和水分来评价絮凝剂的助滤效果。

4 仪器、设备

4.1 试验用真空泵 1 台,极限真空度 0.5×10^5 Pa;

4.2 真空计 1 支;精度 $\pm 5\%$;

4.3 旋塞阀门 2 个;通径不小于 2 mm;

4.4 玻璃烧杯:1 L、50 mL;

4.5 真空抽滤瓶 1 个;容积 500 mL;

4.6 过滤器 1 个;由滤板和滤布组成,见图 1;

4.7 真空管:玻璃或塑料材质;

4.8 电动搅拌器 2 台;转速在 0 r/min~1 000 r/min;

4.9 注射器:1 mL、2 mL、5 mL、10 mL 和 50 mL;

4.10 量筒:容积为 1 L,分度值为 10 mL;

4.11 钢尺:分度值 1 mm;

4.12 搪瓷盘:1 个;

4.13 干燥箱 1 台;温度调控范围 25 °C~200 °C;

4.14 电子天平 1 台;最大称量 2 kg,感量 10 mg;

4.15 计时器 1 台。