

ICS 55.180.20
A 85



中华人民共和国国家标准

GB/T 3716—2000
idt ISO 445:1996

GB/T 3716—2000

托盘术语

Pallets for materials handling—Vocabulary

中华人民共和国
国家标准
托盘术语
GB/T 3716—2000

*

中国标准出版社出版
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

*

开本 880×1230 1/16 印张 2 字数 54 千字
2002年6月第一版 2002年6月第一次印刷
印数 1—1 500


*

书号: 155066·1-18468 定价 16.00 元

网址 www.bzcb.com

版权专有 侵权必究

举报电话:(010)68533533

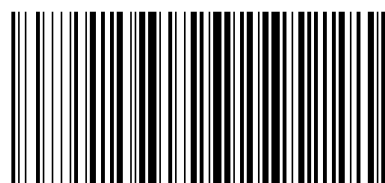

GB/T 3716—2000

2000-01-03 发布

2000-08-01 实施

国家质量技术监督局 发布

目 次

前言	I
ISO 前言	II
1 范围	1
2 总则	1
3 平托盘类型	1
4 带有上部结构的托盘	4
5 托盘的上部结构	8
6 托盘部件及特点	10
7 托盘配件	17
8 机械紧固零件	18
9 托盘的使用	20
10 托盘的尺寸	21
附录 A(提示的附录) 滑板术语	23
附录 B(提示的附录) 单元货物搬运术语	25

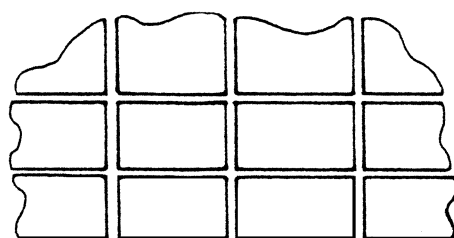


图 B2

B7 块式密集堆码 close block stacking(见图 B3)

像块式堆码一样,但各排之间基本上无间隙。托盘各排的堆放和拆除是从块的端头开始。




图 B3

B8 层垫 layer pad

一种板子,通常是纸板或厚的硬纸板。放在单元货物的各层之间,以加强货物的稳定性。

B9 收缩包装 shrink wrap

托盘上部塑料包装遇热收缩,使货物更加稳固和安全。

B10 拉紧包装 stretch wrap

通过用力缠紧塑料薄膜带,使载荷更加稳固和安全。

B11 可折式 collapsing

在水平面内铰接。

B12 折叠式 folding

在垂直面内铰接。

B13 可套装式 nesting

一个可套在另一个上。

B14 推拉装置 push pull

工业卡车上机械/液压动力装置的通用名称,用于滑板在装货前的收回和发送。

前 言

本标准是等同采用 ISO 445:1996《搬运货物用托盘术语》,对 GB/T 3716—1983 进行修订的。

本标准的名称由原国际标准的直译名称《搬运货物用托盘术语》更名为《托盘术语》,是为了达到标准名称应突出主题、简明扼要的目的。托盘本身就是搬运货物用的集装化器具,现用标准名称与原国际标准名称相比较在内容上并无遗漏。

本标准在制订过程中除了在文字叙述上按照我国的习惯用语,在不改变原技术内容的前提下稍作修饰,并未增加任何内容和提示性的附录。

本标准由中华人民共和国铁道部提出。

本标准由铁道部标准计量研究所归口。

本标准由铁道部标准计量研究所起草。

本标准主要起草人:赵靖宇、刘志贤。

本标准于 1983 年首次发布。

本标准自发布之日起,代替 GB/T 3716—1983。

本标准的附录 A、附录 B 都是提示的附录。