

ICS 27.010
F 01



中华人民共和国国家标准

GB/T 24560—2009

GB/T 24560—2009

电解、电镀设备节能监测

Monitoring and testing for energy saving of
electrolyzation and electroplating equipments

中华人民共和国
国家标准
电解、电镀设备节能监测
GB/T 24560—2009

*

中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

网址 www.spc.net.cn

电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/16 印张 0.75 字数 10 千字
2010年1月第一版 2010年1月第一次印刷


*

书号: 155066·1-39753 定价 16.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换

版权专有 侵权必究

举报电话:(010)68533533

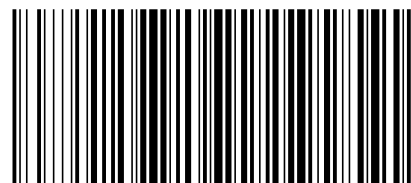

GB/T 24560-2009

2009-10-30 发布

2010-05-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准的附录 A 为规范性附录。

本标准由全国能源基础与管理标准化技术委员会提出并归口。

本标准起草单位：天津市节能监测四站、天津市能源技术研究所。

本标准主要起草人：霍全兰、贾军、任长青、尚克武、朱天利、刘峰、张温习、王金祥、陈杉、宋伟、张殿军、左光。

表 5 (续)

序号	设备名称		平均槽电压考核指标/V
4	电解氯化钠	离子交换膜槽	3.1
		金属阳极槽	3.3
5	电解水	立式	2.3
6	电解钴	微型塑料隔膜槽	5.0
		帆布隔膜槽	3.0
7	电解铅		0.5
8	电解锰		5.0
9	电解锌		3.2

5 监测结果评价

5.1 监测单位应依据监测结果,按本标准规定的检查项目要求和测试项目考核指标,对被监测的电解、电镀设备做出监测合格与不合格的评价,并出具正式监测报告,监测结果格式见附录 A。

5.2 电解、电镀设备的全部监测项目合格,方可视为节能监测合格。

5.3 对于监测不合格者,监测单位应提出改进建议。

电解、电镀设备节能监测

1 范围

本标准规定了电解、电镀设备的节能监测项目、监测方法和考核指标。
本标准适用于电解、电镀设备。

2 电解、电镀设备节能监测项目

2.1 检查项目

- 2.1.1 电解、电镀生产设备应配置直流电压表、直流电流表和交流电能计量仪表。
- 2.1.2 计量仪器配备齐全、合理,并在检定周期内。
- 2.1.3 直流系统的连接点要保持接触良好。

2.2 测试项目

- 2.2.1 电解、电镀设备的电流效率。
- 2.2.2 电解、电镀平均槽电压。

3 电解、电镀设备节能监测方法

3.1 监测条件与时间

- 3.1.1 连续性生产的电镀设备监测 2 h,非连续性生产的电镀设备监测一个或多个周期。
- 3.1.2 电解设备连续监测 24 h。

3.2 监测仪器

监测所用仪器应能满足监测测试项目的要求,仪器完好,其测量范围和分辨力应与被测量项目相适应,其准确度不低于表 1 要求,并在检定周期内。

表 1 监测仪器

序号	监测项目	仪器仪表名称	准确度
1	电解产品质量及镀件质量	1. 电解液流量计、温度计、密度计 2. 衡器	0.1 级
2	直流电流	直流电流表	1.0 级
3	槽电压	直流电压表	1.0 级

3.3 电镀设备测试

3.3.1 电镀质量

用衡器称量电镀前后工件质量,并计算出工件电镀前后质量之差。

3.3.2 电镀电流

在整流装置的输出端,用直流电流表测试电镀设备的电流,每 15 min 记录一次,取算术平均值。

3.3.3 电镀设备电流效率

3.3.3.1 电流效率按式(1)计算:

$$\eta = \frac{m_2 - m_1}{C_1 \cdot I \cdot t} \times 100 \quad \dots\dots\dots(1)$$

式中:

η ——电镀设备电流效率,%;