

ICS 53.020.20
J 80



中华人民共和国国家标准

GB/T 6974.2—2010/ISO 4306-2:1994
代替 GB/T 6974.6—1986

GB/T 6974.2—2010/ISO 4306-2:1994

起重机 术语 第 2 部分：流动式起重机

Cranes—Vocabulary—Part 2: Mobile cranes

(ISO 4306-2:1994, IDT)

中华人民共和国
国家标准
起重机 术语

第 2 部分：流动式起重机

GB/T 6974.2—2010/ISO 4306-2:1994

*

中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街 16 号
邮政编码:100045

网址 www.spc.net.cn

电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷

各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/16 印张 1 字数 17 千字

2011 年 1 月第一版 2011 年 1 月第一次印刷

*

书号: 155066·1-40875 定价 18.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换

版权专有 侵权必究

举报电话:(010)68533533



GB/T 6974.2-2010

2010-09-26 发布

2011-02-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

GB/T 6974《起重机 术语》分为 4 个部分：

- 第 1 部分：通用术语；
- 第 2 部分：流动式起重机；
- 第 3 部分：塔式起重机；
- 第 5 部分：桥式和门式起重机。

本部分为 GB/T 6974 的第 2 部分。

本部分等同采用 ISO 4306-2:1994《起重机 术语 第 2 部分：流动式起重机》(英文版)。

本部分等同翻译 ISO 4306-2:1994。

为便于使用，本部分作了下列编辑性修改：

- “ISO 4306 的本部分”一词改为“GB/T 6974 的本部分”；
 - 删除 ISO 4306-2:1994 的前言；
 - 将 ISO 4306-2:1994 的第 1 章中“ISO 4306 规定了用英、法、俄文表达的起重机领域最常用的术语”改为本部分的第 1 章中“GB/T 6974 规定了起重机最常用的术语”；
 - 对于 ISO 4306-2:1994 参考文献中引用的国际标准，用已被采用为我国的标准代替对应的国际标准；对于未被采用为我国标准的国际标准，在本部分中均被直接引用；
 - 将 ISO 4306-2:1994 的“附录 A(资料性附录) 参考资料”并入本部分的“参考文献”。
- 本部分代替 GB/T 6974.6—1986《起重机械名词术语 流动式起重机》。
- 本部分与 GB/T 6974.6—1986 相比，主要变化如下：
- 标准名称改为《起重机 术语 第 2 部分：流动式起重机》；
 - 本部分删除了按安装型式划分汽车起重机和轮胎起重机；
 - 增加了上车回转式和臂架回转式的流动式起重机概念，取消了按结构型式分的特殊流动式起重机；
 - 增加了立柱式(塔式)和副臂两种臂架型式的定义；
 - 取消了参数、外形尺寸、机构和零部件以及各种使用情况下的专用名词术语的定义。

本部分由中国机械工业联合会提出。

本部分由全国起重机械标准化技术委员会(SAC/TC 227)归口。

本部分起草单位：长沙建设机械研究院、长沙中联重工科技发展股份有限公司。

本部分主要起草人：杨武、李为民、孙汉香。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

- GB/T 6974.6—1986。

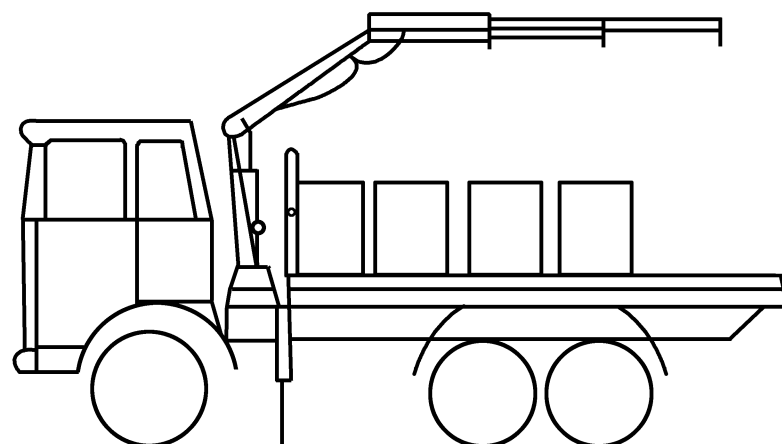


图9 带随车起重机的商用车示例

起重机 术语

第2部分:流动式起重机

1 范围

GB/T 6974 规定了起重机最常用的术语。

GB/T 6974 的本部分规定了各种基本型式的自驱动流动式起重机的术语,GB/T 8498 描述的挖掘机和其他建筑机械除外。

2 术语和定义

2.1 总则

2.1.1

流动式起重机 mobile crane

可以配置立柱(塔柱),能在带载或不带载情况下沿无轨路面运行,且依靠自重保持稳定的臂架型起重机。

2.2 安装型式

2.2.1

履带式 crawler-mounted

用履带行走的流动式起重机。见图1、图2和图7。

2.2.2

轮式 wheel-mounted

用轮胎行走的流动式起重机。见图3、图4和图5。

2.2.3

特殊式 specially mounted

除用轮胎、履带以外的其他方式行走的流动式起重机。

2.3 结构型式

2.3.1

上车回转式 slewing upper structure

整个上车连同附件在下车(底架)上回转的流动式起重机。见图1~图4。

2.3.2

臂架回转式 slewing jib

不带上车,臂架相对于下车(底架)回转的流动式起重机。

2.3.3

铰接式 articulated

由两个部分铰接而成,通过这种铰接方式可实现臂架水平回转和起重机转向的流动式起重机。见图5。

2.3.4

臂架非回转式 non-slewing jib

带或不带固定上车,臂架相对于下车(底架)不回转的流动式起重机。见图6。