



中华人民共和国国家标准

GB/T 20887.1—2007

GB/T 20887.1—2007

汽车用高强度热连轧钢板及钢带 第1部分：冷成形用高屈服强度钢

Continuously hot rolled high strength steel sheet and strip for automobile—
—Part 1: High yield strength steel for cold forming

中华人民共和国
国家标准
汽车用高强度热连轧钢板及钢带
第1部分：冷成形用高屈服强度钢
GB/T 20887.1—2007

*
中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街16号

邮政编码：100045
网址 www.spc.net.cn
电话：68523946 68517548
中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销


*
开本 880×1230 1/16 印张 0.75 字数 13 千字
2007年7月第一版 2007年7月第一次印刷

*
书号：155066·1-29556 定价 14.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换

版权专有 侵权必究

举报电话：(010)68533533

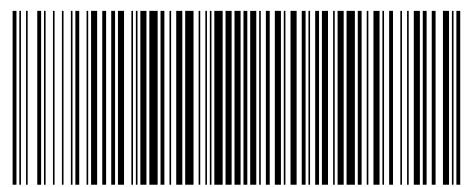

GB/T 20887.1-2007

2007-03-09 发布

2007-10-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

附录 A
(资料性附录)
国内外牌号近似对照

本部分牌号与国外标准牌号的近似对照见表 A.1。

表 A.1

GB/T 20887.1	EN10149-2;1995	ISO 6930-1;2001(E)	ASTM A1011;2001
HR270F	—	—	—
HR315F	S315MC	FeE315	—
HR355F	S355MC	FeE355	HSLAS—F Grade 340
HR380F	—	—	—
HR420F	S420MC	FeE420	HSLAS—F Grade 410
HR460F	S460MC	FeE460	—
HR500F	S500MC	FeE500	HSLAS—F Grade 480
HR550F	S550MC	FeE550	HSLAS—F Grade 550
HR600F	S600MC	FeE600	—
HR650F	S650MC	FeE650	—
HR700F	S700MC	FeE700	—

前言

GB/T 20887《汽车用高强度热连轧钢板及钢带》共分为 5 部分：

- 第 1 部分：冷成形用高屈服强度钢；
- 第 2 部分：高扩孔率钢¹⁾；
- 第 3 部分：双相钢¹⁾；
- 第 4 部分：相变诱导塑性钢¹⁾；
- 第 5 部分：马氏体钢¹⁾。

本部分为 GB/T 20887《汽车用高强度热连轧钢板及钢带》的第 1 部分。

本部分与 EN 10149-2;1985《冷成形用高屈服强度热轧扁平材产品 第 2 部分：热机械轧制钢交货条件》的一致性程度为非等效。

本部分的附录 A 为资料性附录。

本部分由中国钢铁工业协会提出。

本部分由全国钢标准化技术委员会归口。

本部分起草单位：宝山钢铁股份有限公司。

本部分主要起草人：李玉光、黄锦花、施鸿雁、涂树林、孙忠明、徐宏伟、于成峰。

1) 拟制定。

表 2 (续)

牌号	拉伸试验 ^a			180°弯曲试验 ^b $d = \text{弯心直径, mm}$ $a = \text{试样厚度, mm}$
	最小屈服强度 R_{eH}^c /MPa	抗拉强度 R_m /MPa	最小断后伸长率/%	
			$L_0 = 80 \text{ mm}$	
			$b = 20 \text{ mm}$	
公称厚度/mm				
			<3.0	≥3.0
HR380F	380	450~590	18	23
HR420F	420	480~620	16	21
HR460F	460	520~670	14	19
HR500F	500	550~700	12	16
HR550F	550	600~760	12	16
HR600F	600	650~820	11	15
HR650F ^d	650	700~880	10	14
HR700F ^d	700	750~950	10	13

^a 拉伸试验规定值适用于纵向试样。^b 弯曲试验适用于横向试样,弯曲试样宽度 $b \geq 35 \text{ mm}$,仲裁试验时试样宽度为 35 mm 。^c 无明显屈服时采用 $R_{p0.2}$ 。^d 厚度大于 8.0 mm 的钢板及钢带,其最小屈服强度允许降低 20 MPa 。

6.5 表面质量

6.5.1 钢板及钢带表面不应有裂纹、结疤、折叠、气泡和夹杂等对使用有害的缺陷。钢板及钢带不应有分层。

6.5.2 钢板及钢带各表面质量级别的特征按表 3 的规定。

6.5.3 对于钢带,由于没有机会切除有缺陷部分,因此允许带缺陷交货,但有缺陷部分应不超过钢带总长度的 6% 。

6.6 经供需双方协商并在合同中注明,可补充夏比 V 型冲击试验、晶粒度和非金属夹杂测定。

表 3

级别	适用的表面状态	特征
普通级表面 (FA)	热轧表面 热轧酸洗表面	表面允许有深度(或高度)不超过钢板及钢带厚度公差之半的麻点、凹面、划痕等轻微、局部的缺陷,但应保证钢板及钢带允许的最小厚度
较高级表面 (FB)	热轧酸洗表面	表面允许有不影响成形性的缺陷,如轻微的划伤、轻微压痕、轻微麻点、轻微辊印及色差等

7 检验和试验

7.1 钢板及钢带的外观用目视检查。

7.2 钢板及钢带的尺寸和外形应用合适的测量工具测量。

7.3 每批钢板及钢带的检验项目、试样数量、取样方法和试验方法应符合表 4 的规定。

汽车用高强度热连轧钢板及钢带

第 1 部分: 冷成形用高屈服强度钢

1 范围

本部分规定了冷成形用高屈服强度热连轧钢板及钢带的分类和代号、尺寸、外形、重量、技术要求、检验和试验、包装、标志及质量证明书。

本部分适用于厚度不大于 20 mm 的冷成形用高屈服强度热连轧钢带以及由钢带横切成的钢板及纵切成的纵切钢带,以下简称钢板及钢带。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。

- GB/T 222 钢的成品化学成分允许偏差
- GB/T 223.9 钢铁及合金化学分析方法 铬天青 S 光度法测定铝量
- GB/T 223.10 钢铁及合金化学分析方法 铜铁试剂分离-铬天青 S 光度法测定铝量
- GB/T 223.12 钢铁及合金化学分析方法 碳酸钠分离-二苯酸銣二肼光度法测定铬量
- GB/T 223.17 钢铁及合金化学分析方法 二安替吡啉甲烷光度法测定钛量
- GB/T 223.26 钢铁及合金化学分析方法 硫氰酸盐直接光度法测定钼量
- GB/T 223.40 钢铁及合金化学分析方法 离子交换分离-氯碘酚 S 光度法测定铌量
- GB/T 223.53 钢铁及合金化学分析方法 火焰原子吸收分光光度法测量铜量
- GB/T 223.54 钢铁及合金化学分析方法 火焰原子吸收分光光度法测定镍量
- GB/T 223.58 钢铁及合金化学分析方法 亚砷酸钠-亚硝酸钠滴定法测定锰量
- GB/T 223.59 钢铁及合金化学分析方法 锰磷钼蓝光度法测定磷量
- GB/T 223.60 钢铁及合金化学分析方法 高氯酸脱水重量法测定硅含量
- GB/T 223.62 钢铁及合金化学分析方法 乙酸丁酯萃取光度法测定磷量
- GB/T 223.63 钢铁及合金化学分析方法 高碘酸钠(钾)光度法测定锰量
- GB/T 223.64 钢铁及合金化学分析方法 火焰原子吸收光谱法测定锰量
- GB/T 223.76 钢铁及合金化学分析方法 火焰原子吸收光谱法测定钒量(GB/T 223.76—1994, eqv ISO 9647:1989)
- GB/T 223.78 钢铁及合金化学分析方法 姜黄素直接光度法测定硼含量
- GB/T 228 金属材料 室温拉伸试验方法(GB/T 228—2002, eqv ISO 6892:1998)
- GB/T 229 金属夏比缺口冲击试验方法
- GB/T 232 金属材料 弯曲试验方法(GB/T 232—1999, eqv ISO 7438:1985)
- GB/T 247 钢板和钢带检验、包装、标志及质量证明书的一般规定
- GB/T 709 热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差
- GB/T 2975 钢及钢产品 力学性能试验取样位置及试样制备(GB/T 2975—1998, eqv ISO 377:1997)
- GB/T 4336 碳素钢和中低合金钢 火花源原子发射光谱分析方法(常规法)