



中华人民共和国国家标准

GB/T 12914—2008
代替 GB/T 453—2002, GB/T 12914—1991

GB/T 12914—2008

纸和纸板 抗张强度的测定

Paper and board—Determination of tensile properties

(ISO 1924-1:1992, Paper and board—Determination of tensile properties—
Part 1: Constant rate of loading method, ISO 1924-2:1994, Paper and board—
Determination of tensile properties—Part 2: Constant rate of elongation
method, MOD)

中华人民共和国

国家标 准

纸和纸板 抗张强度的测定

GB/T 12914—2008

*

中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街 16 号

邮政编码:100045

网址 www.spc.net.cn

电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/16 印张 1 字数 19 千字
2008 年 12 月第一版 2008 年 12 月第一次印刷


*

书号: 155066 · 1-34583 定价 16.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换

版权专有 侵权必究

举报电话:(010)68533533

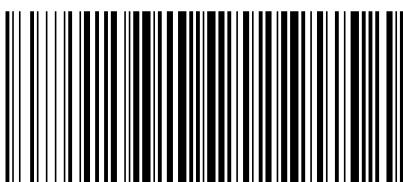

GB/T 12914-2008

2008-08-19 发布

2009-05-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

附录 C

(资料性附录)

本标准与 ISO 1924-1:1992 技术性差异及其原因

表 C.1 给出了本标准与 ISO 1924-1:1992 技术性差异及其原因一览表。

表 C.1 本标准与 ISO 1924-1:1992 技术性差异及其原因

本标准的章条编号	技术性差异	原 因
8	试样宽度应为 15 mm±0.1 mm。将试样宽度为 25 mm 和 50 mm 加入注释中	适合我国国情，并与恒速拉伸法一致
9.1	更改了调节夹头位置，使试验长度为 180 mm±1 mm	
11	更改了标准中的精确度	

前 言

本标准中恒速加载法内容修改采用 ISO 1924-1:1992《纸和纸板 抗张强度的测定 第 1 部分：恒速加载法》，恒速拉伸法内容与 ISO 1924-2:1994《纸和纸板 抗张强度的测定 第 2 部分：恒速拉伸法》一致。

本标准与 ISO 1924-1:1992 的差异参见附录 C。

本标准是对 GB/T 453—2002《纸和纸板抗张强度的测定法(恒速加载法)》和 GB/T 12914—1991《纸和纸板抗张强度的测定法(恒速拉伸法)》的整合。

本标准同时代替 GB/T 453—2002 和 GB/T 12914—1991。

本标准与 GB/T 453—2002、GB/T 12914—1991 相比，主要变化如下：

——规范性引用文件中增加了 GB/T 451.2—2002 和 QB/T 3704—1999；

——减小了试样宽度的误差；

——增加了弹性模量的定义。

本标准的附录 A 为规范性附录，附录 B 和附录 C 为资料性附录。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国造纸工业标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：中国制浆造纸研究院。

本标准主要起草人：史记。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 453—1989、GB/T 453—2002；

——GB/T 12914—1991。

本标准由全国造纸工业标准化技术委员会负责解释。

附录 A
(规范性附录)
仪器的校准和调整

依据仪器的使用频率定期校准仪器。建议每月至少校准一次。

使用已知质量、精度为±0.1%的砝码校准仪器的测力部件,如使用还应检查记录装置。计算由砝码质量所产生的力以及试样由于自重而自由下落的力。

在加载的情况下,在伸长装置的整个量程中,用游标卡尺或块规校准测量伸长的部件。如有使用,还应校准记录仪。

在加载时,有些抗张试验仪的测力部件可能伸长。为保证不影响试验结果,应在相应量程内的几点上校准测力和伸长部件。

如使用积分仪测定抗张能量吸收,则应在张力和伸长的相应量程内按仪器说明书校准积分仪。

检查夹头,使其符合 4.2.1.2 的规定。

检查测定弹性模量用的绘图装置。

纸和纸板 抗张强度的测定

1 范围

本标准规定了纸和纸板抗张强度的两种测定方法:恒速加载法和恒速拉伸法。
本标准适用于除瓦楞纸板外的所有纸和纸板。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 450 纸和纸板 试样的采取及试样纵横向、正反面的测定(GB/T 450—2000, ISO 186:2002, MOD)

GB/T 451.2 纸和纸板定量的测定(GB/T 451.2—2002, eqv ISO 536:1995)

GB/T 451.3 纸和纸板厚度的测定(GB/T 451.3—2002, idt ISO 534:1988)

GB/T 10739 纸、纸板和纸浆试样处理和试验的标准大气条件(GB/T 10739—2002, eqv ISO 187:1990)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

抗张强度 tensile strength

在标准试验方法规定的条件下,单位宽度的纸或纸板断裂前所能承受的最大张力。

3.2

裂断长 breaking length

假设将一定宽度的纸或纸板的一端悬挂起来,计算由其因自重而断裂的最大长度。

3.3

抗张指数 tensile index

抗张强度除以定量,以牛顿·米/克表示。

3.4

裂断时伸长率 stretch at break

在标准试验方法规定的条件下,试样断裂时的伸长长度与原始长度的比率,以百分数表示。

3.5

抗张能量吸收 tensile energy absorption

将单位面积的纸和纸板拉伸至断裂时所做的总功。

3.6

抗张能量吸收指数 tensile energy absorption index

抗张能量吸收除以定量。

3.7

弹性模量 modulus of elasticity

单位试验面积上受到的张力与单位长度的伸长之比。