

ICS 23.040.70
G 42



中华人民共和国国家标准

GB/T 18423—2013/ISO 8308:2006
代替 GB/T 18423—2001

GB/T 18423—2013/ISO 8308 :2006

橡胶和塑料软管及非增强软管 液体壁透性测定

Rubber and plastics hoses and tubing—
Determination of transmission of liquids through hose and tubing walls

中华人民共和国
国家标准
橡胶和塑料软管及非增强软管
液体壁透性测定
GB/T 18423—2013/ISO 8308:2006

(ISO 8308:2006, IDT)

*
中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100013)
北京市西城区三里河北街16号(100045)
网址 www.spc.net.cn
总编室:(010)64275323 发行中心:(010)51780235
读者服务部:(010)68523946
中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销

*
开本 880×1230 1/16 印张 0.75 字数 14 千字
2013年8月第一版 2013年8月第一次印刷

*
书号: 155066 · 1-47406 定价 16.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68510107



GB/T 18423-2013

2013-07-19 发布

2013-12-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布


- a) 受试软管或非增强软管的详细说明;
- b) 本标准的编号;
- c) 试验方法(方法 A);
- d) 试验液体;
- e) 稳定状态下的蒸发率,以 $\text{mL}/(\text{m}^2 \cdot \text{h})$ 表示;
- f) 试验温度;
- g) 试验日期。

6 方法 B

6.1 装置

6.1.1 贮罐

容积为 500 mL, 带有一个金属箔或氟弹性体衬的螺帽, 及一个焊接到与充注口位置相对的贮罐底角处的标准软管接头, 见图 3。

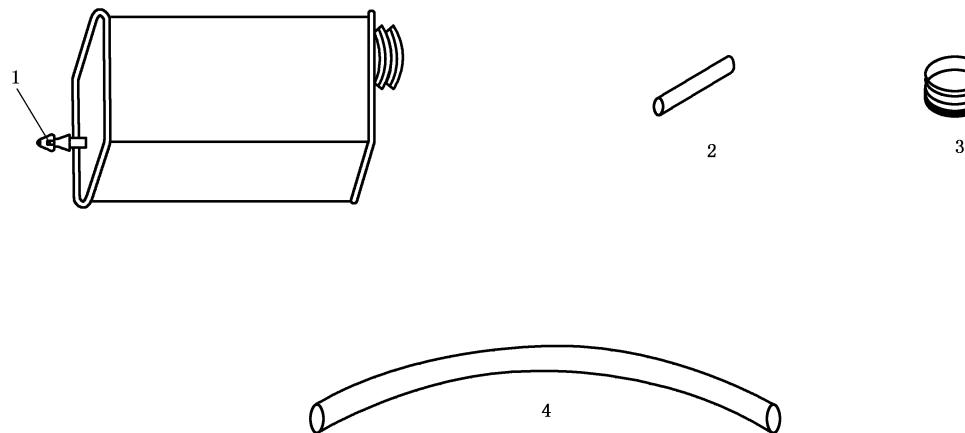

- 说明:
- 1——标准软管接头;
 - 2——软管管塞;
 - 3——密封帽;
 - 4——软管或非增强软管。

图 3 方法 B 的装置

6.1.2 秤或天平

最小量程 400 g, 精度为 0.01 g。

6.1.3 不渗透的软管管塞

尺寸应足够长, 以密封软管或非增强软管的一端, 插入深度为 12.5 mm。

6.1.4 标准软管卡箍

尺寸适合受试软管或非增强软管的卡箍。

6.2 试样

切取 300 mm 长的软管或非增强软管。

橡胶和塑料软管及非增强软管 液体壁透性测定

1 范围

本标准规定了两种测定液体透过软管及非增强软管管壁性能的方法, 这两种方法均适用于橡胶和塑料软管及非增强软管的测定, 分别如下:

- 方法 A——适用于所有规格和结构的软管, 是一项模拟工作条件下的实际对比试验;
- 方法 B——适用于内径不大于 16 mm 的软管和非增强软管。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件, 仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件, 其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

ISO 4671 橡胶、塑料软管及软管组件 尺寸测量方法(Rubber and plastics hoses and hose assemblies—Methods of measurement of dimensions of hoses and length of hose assemblies)

ISO 4788 实验室玻璃仪器 量筒(Laboratory glassware—Graduated measuring cylinders)

ISO 23529 橡胶物理试验方法试样制备和调节通用程序(Rubber—General procedures for preparing and conditioning test pieces for physical test methods)

3 原理

3.1 方法 A

本方法是在安装在一个试验设备内的组合件上进行的, 该试验设备配有可充注且测量挥发性液体充填体积的装置。该系统承压并每隔 24 h 测量一次体积变化, 直到体积变化随时间恒定, 即达到平衡状态。试验结果为此稳定状态的蒸发速率, 以软管或非增强软管的单位内表面积每小时液体损失的体积表示。

3.2 方法 B

本方法使用无压容器, 将一段软管或非增强软管的一端与其连接, 并将软管或非增强软管的另一端塞住。将该容器部分充注试验液体并密封。在试验开始时称量该组合件, 在此后的 8 d 内每隔 24 h 称量一次。试验结果以软管或非增强软管任一 24 h 期间的单位内表面积最大液体损失质量表示。

注: 该方法通过液体的渗透和蒸发测量其损耗值, 并通过每天搅动燃油混合物, 使该液体中组份的选择性渗透降至最低限度。

4 试验液体

试验液体应符合相应产品标准的规定。