

中华人民共和国国家标准

冲模滑动导向模架  
后侧导柱窄形模架

GB/T 2851.4—90

代替 GB 2851.4—81

Sliding guide die sets for press tools  
Back pillar sets (narrow)

---

1 主题内容与适用范围


本标准规定了冲模滑动导向模架 后侧导柱窄形模架的结构型式、规格和技术条件。  
本标准适用于冲模模具用模架。

2 引用标准

GB/T 2854 冲模模架技术条件  
GB/T 2855.7 冲模滑动导向模座 后侧导柱窄形上模座  
GB/T 2855.8 冲模滑动导向模座 后侧导柱窄形下模座  
GB/T 2861.1 冲模导向装置 A 型导柱  
GB/T 2861.6 冲模导向装置 A 型导套

3 模架的结构型式、规格和技术条件

- 3.1 技术条件 按GB/T 2854的规定。  
3.2 结构型式和规格如图见表。

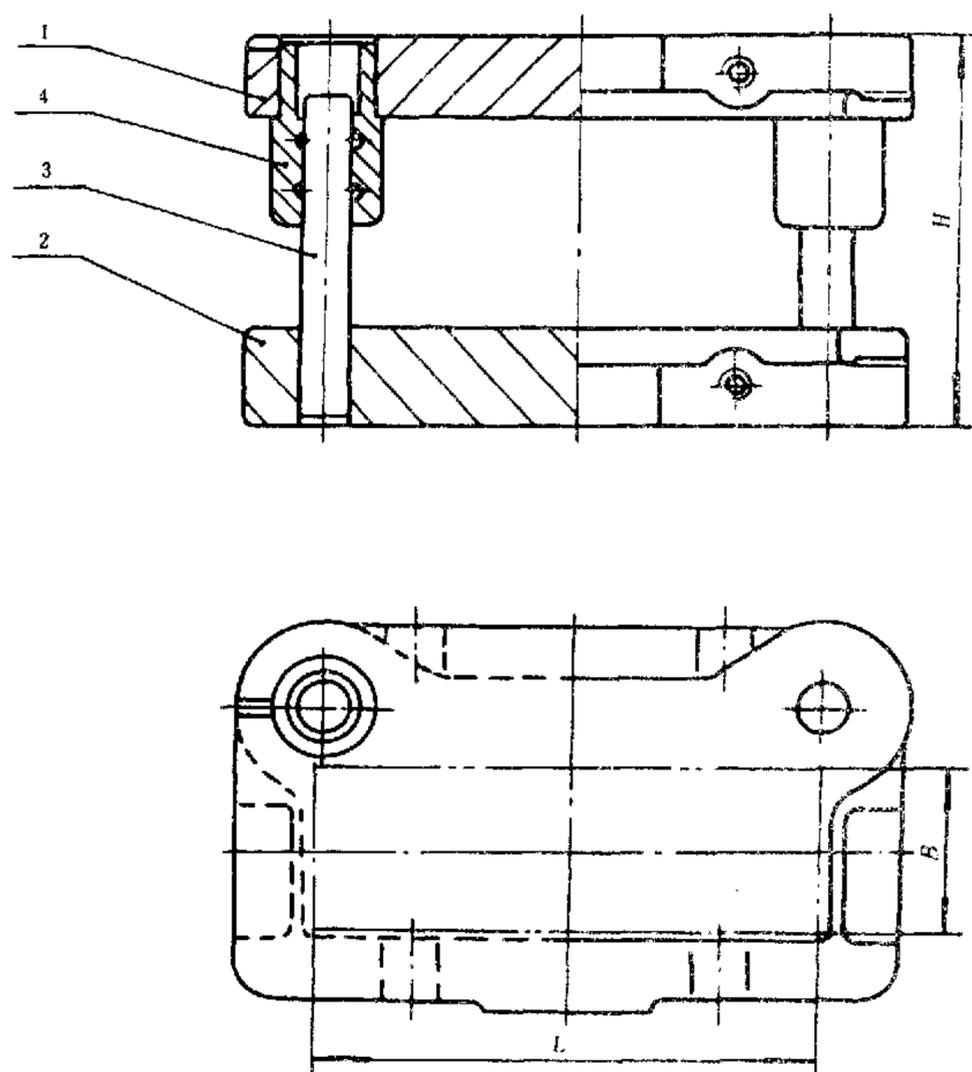

**3.3 标记示例:**

凹模周界 $L = 355\text{mm}$ 、 $B = 125\text{mm}$ 、闭合高度 $H = 200 \sim 245\text{mm}$ 、I级精度的对角导柱窄形模架:

模架 355×125×200~245 I GB/T 2851.4