


降落伞缝合部

厚型带折缝三点交叉缝合

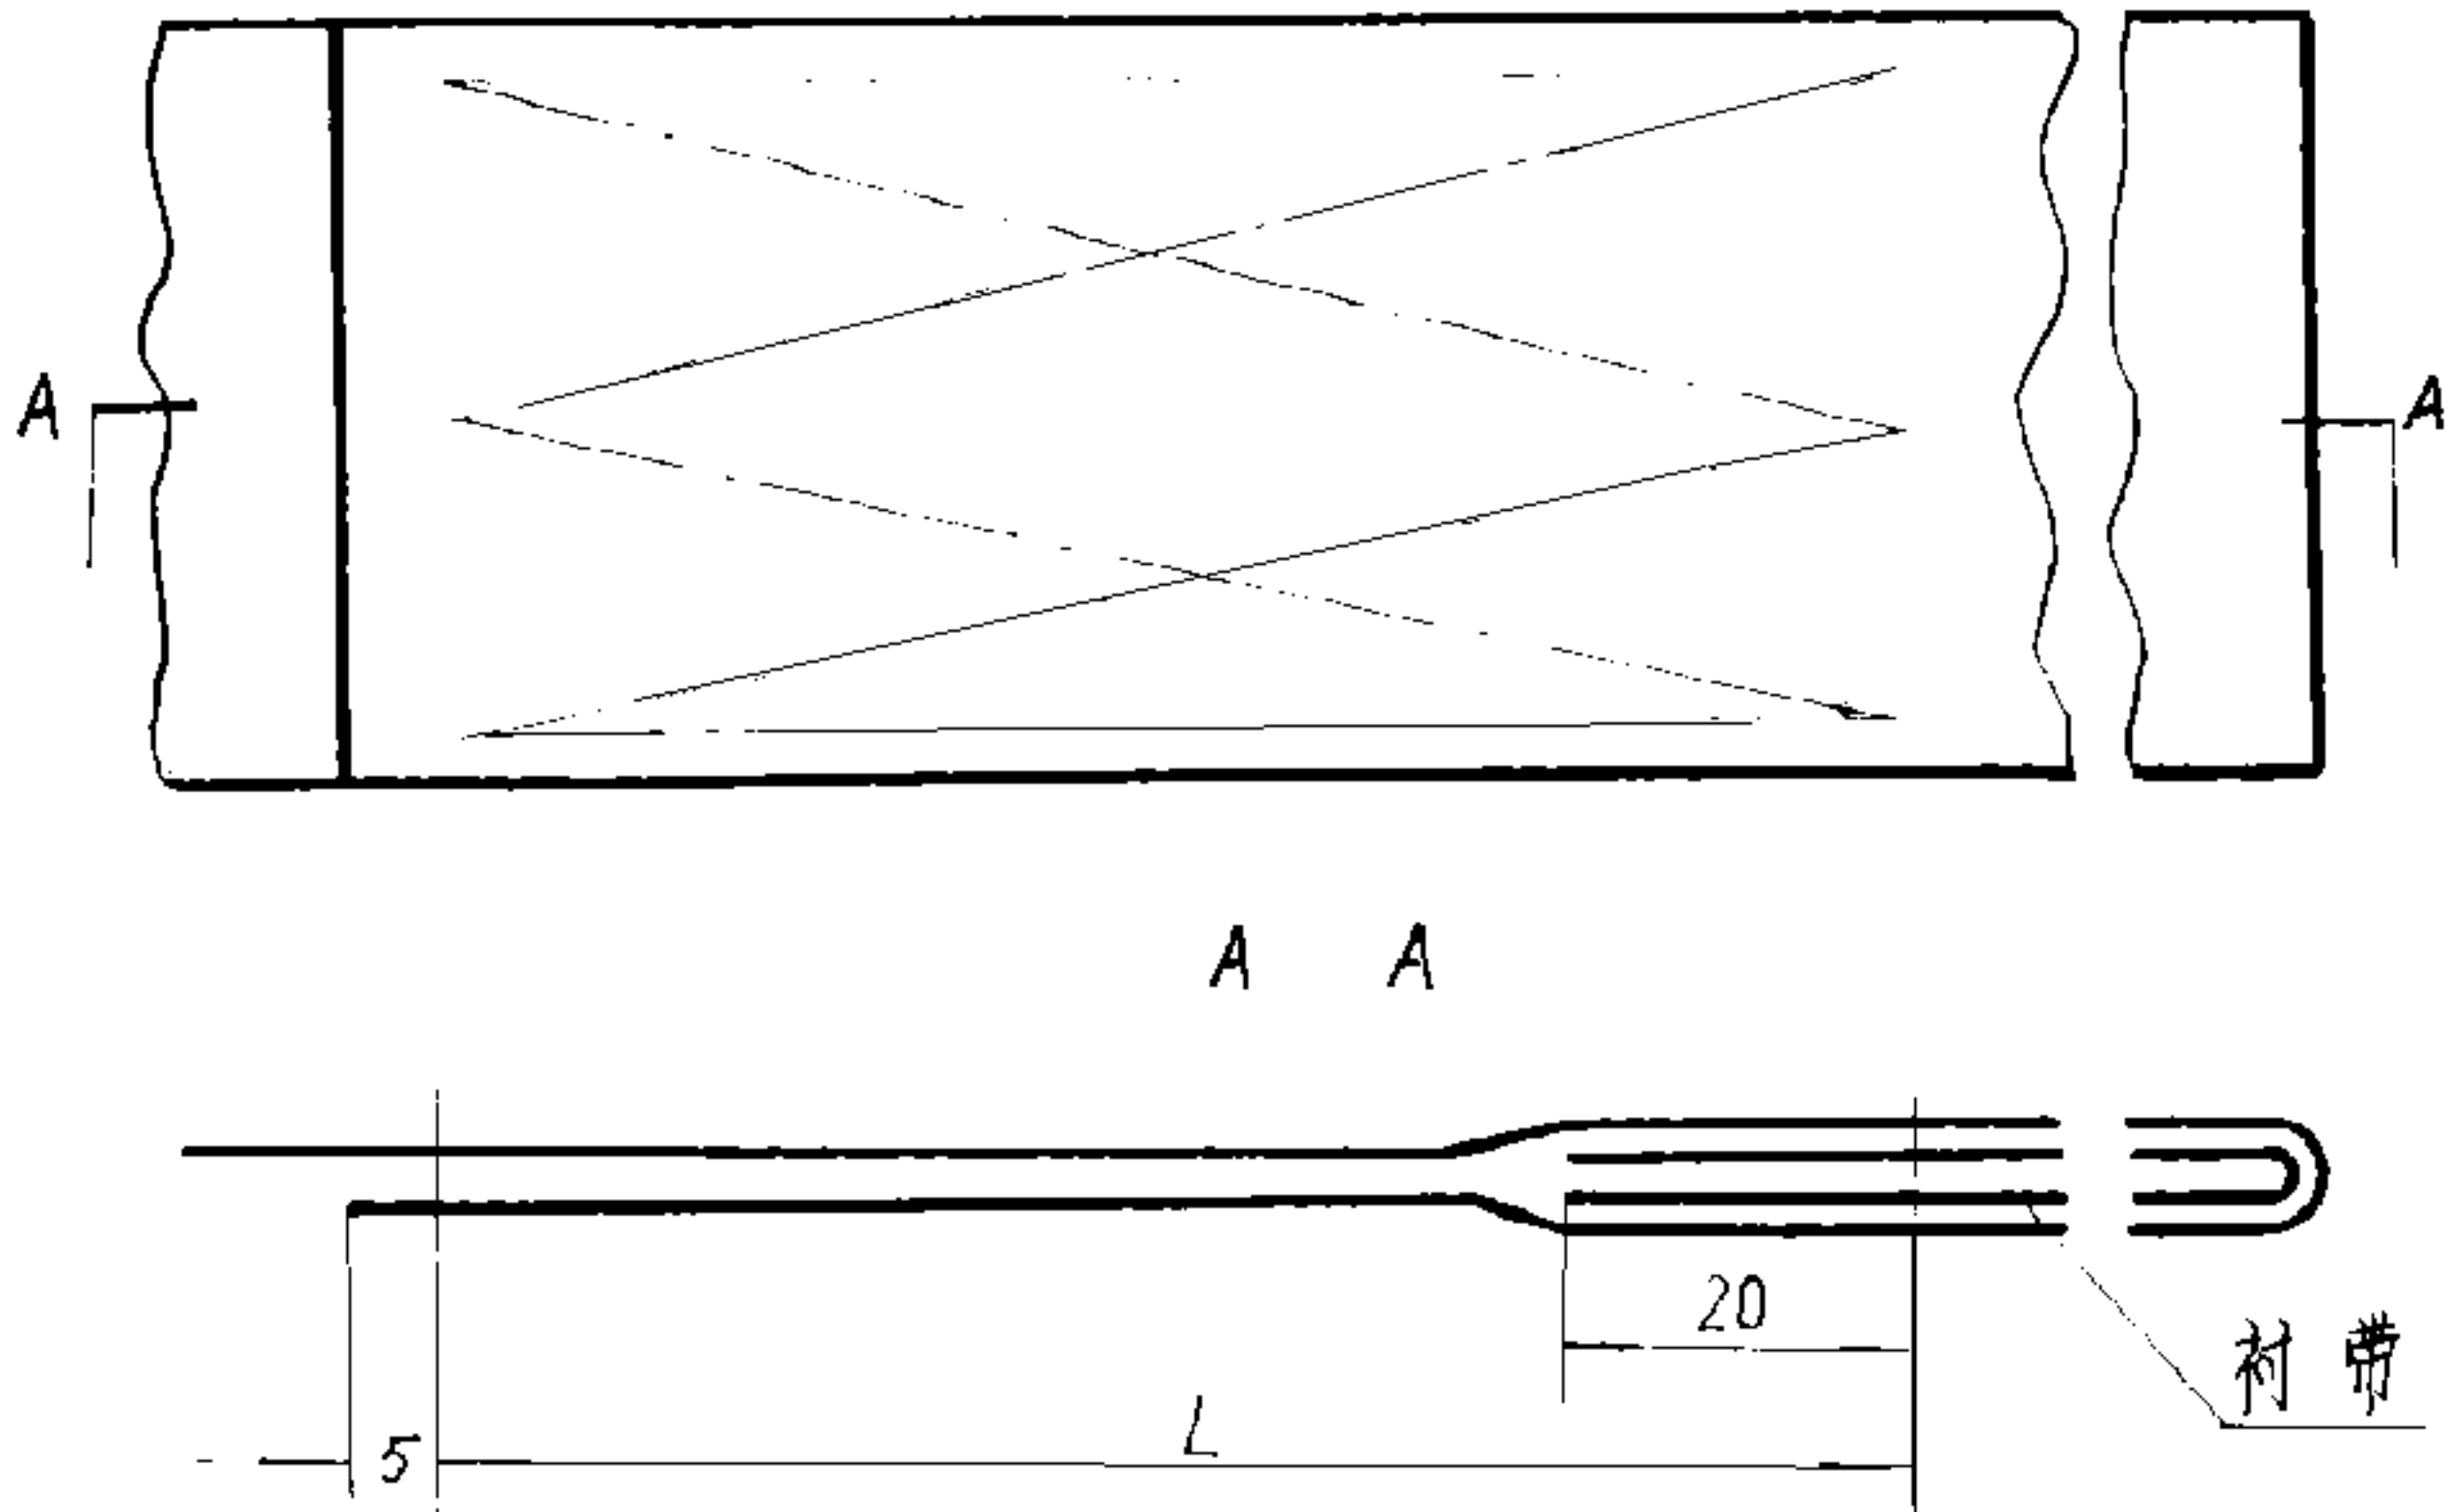

| 材 料 | 缝 线 | 针脚密度 针/100毫米 | 机针号 | L mm | | 缝合强度 系 数 |
|---------------------------|------------------------|------------------|-------|---------|------|-------------|
| | | | | 基本尺寸 | 极限偏差 | |
| 44-1600厚型锦丝带 FJ351-76 | 3号草绿色防灼锦丝线 FJ358-76 | 15 ⁺⁵ | 25-26 | 85 | ±5 | 0.72 |
| 43-800锦丝带(衬带) FJ353-76 | | | | | | |

1. 本缝合部的外观质量及有关工艺要求,如缝线距边,头端熔结等均按常规。
2. 材料若防灼、色泽不同,头端折入等本标准同样适用。