


降落伞缝合部

套带折缝三行锯齿缝合

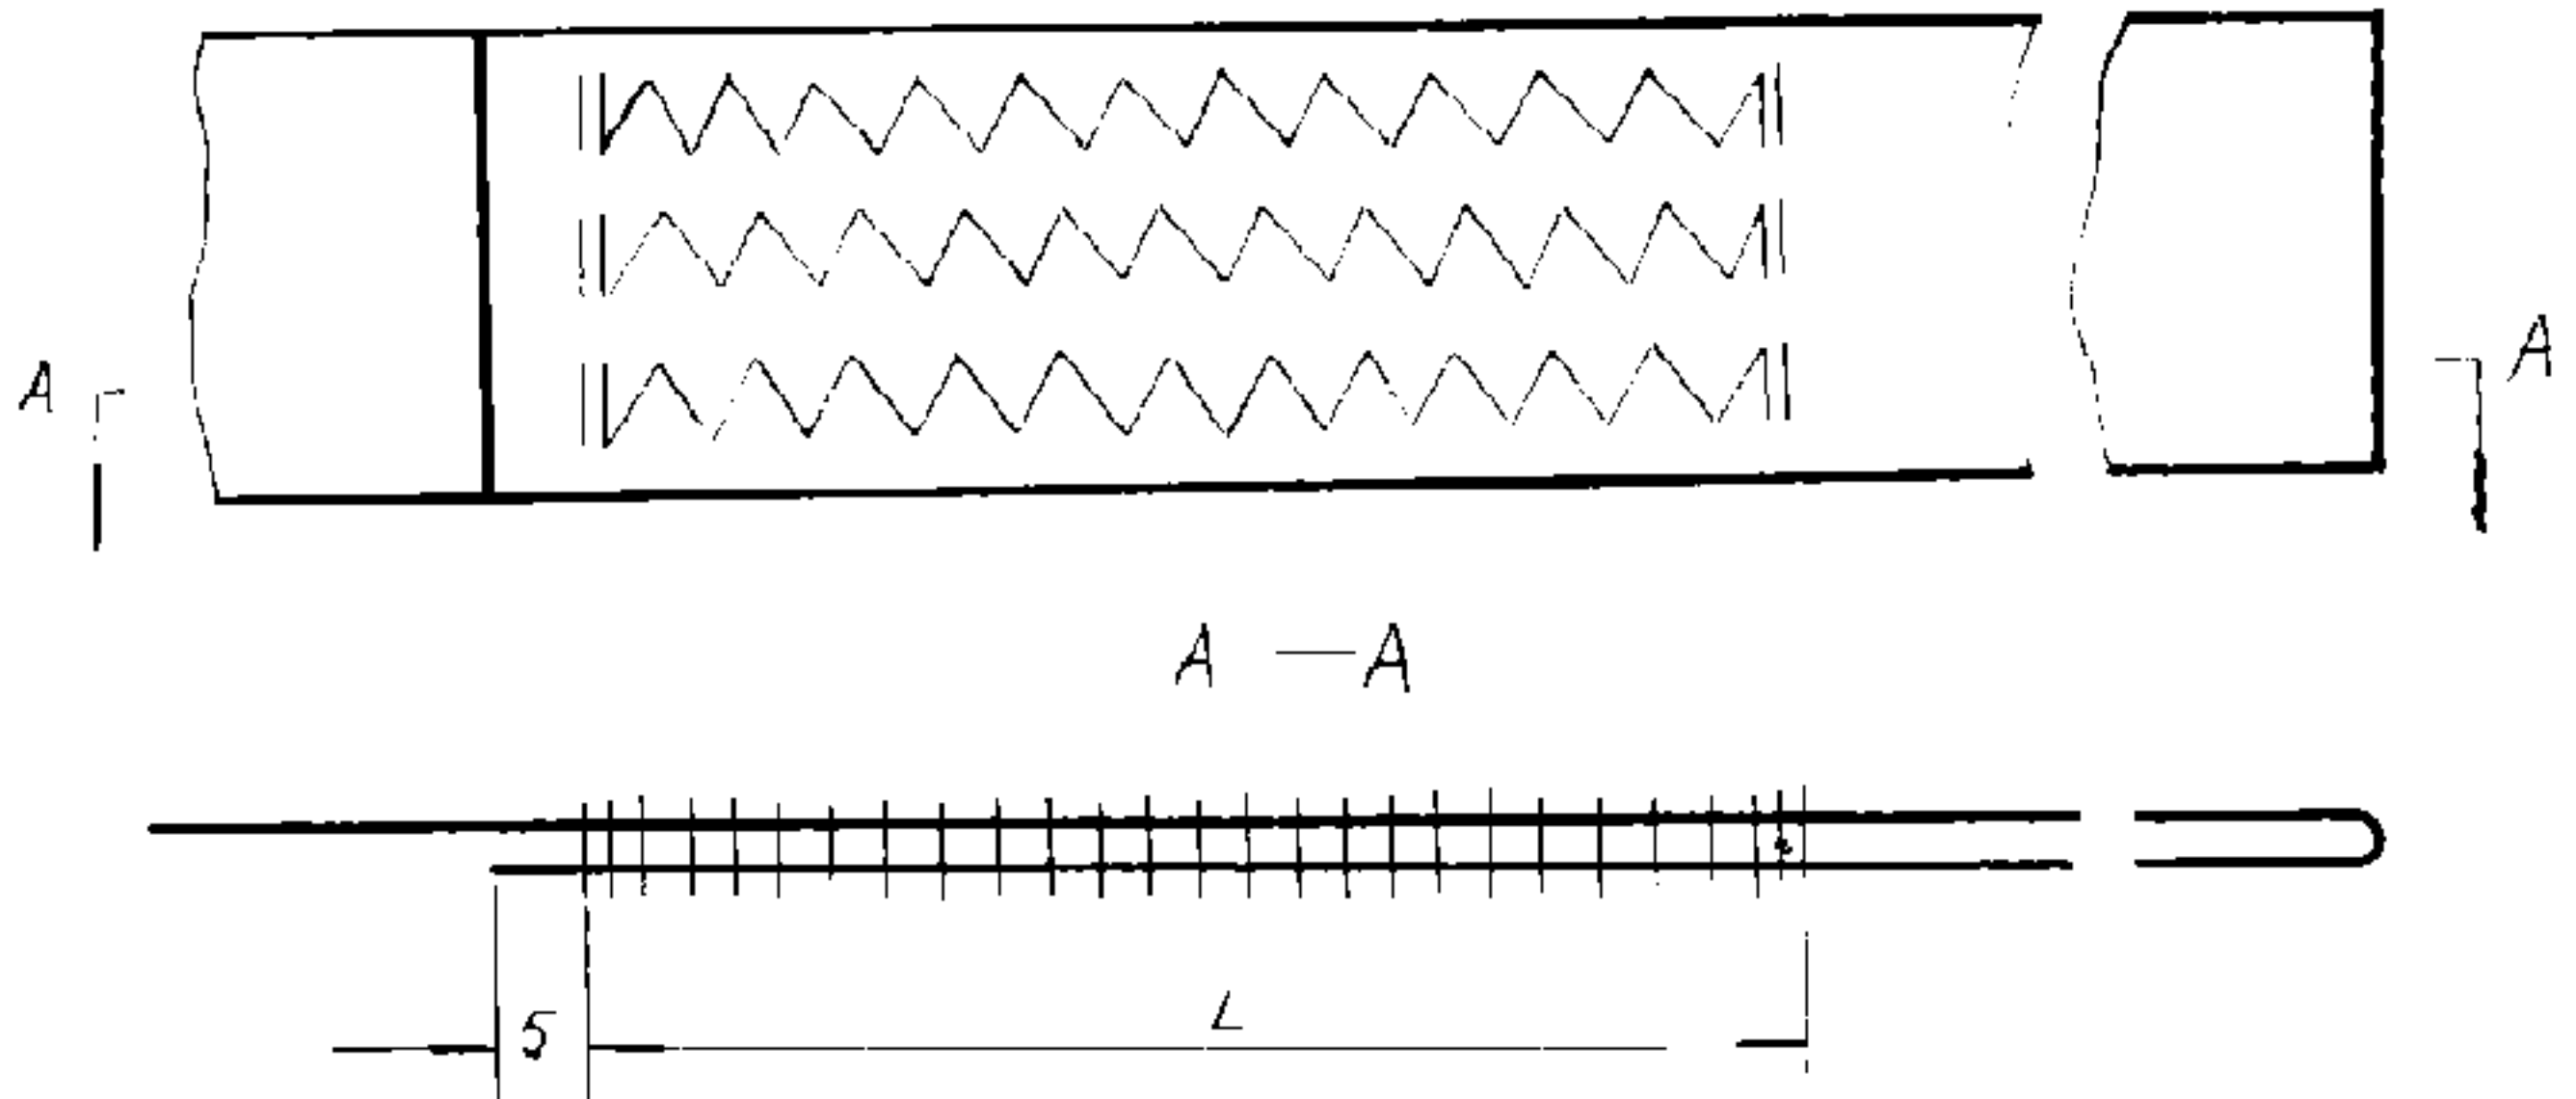

代号	材料	缝线	针脚密度 齿/100毫米	机针号	L mm		缝合强度 系数
					基本尺寸	极限偏差	
HB5879.6 .1-85	27-1200 锦丝套带 FJ354-76	9号草绿色防灼锦丝线 FJ358-76	40±5	19~20	70	±10	0.89
* HB5879.6 .2-85	27-1600 锦丝套带 FJ354-76	9号草绿色防灼锦丝线 FJ358-76	40±5	19-20	75	±10	0.90

1. 本缝合部的外观质量及有关工艺要求, 如锯齿宽度, 针脚密缝, 头端熔结等均按常规。

2. 材料若防灼, 色泽不同, 头端折入等本标准同样适用。