


降落伞缝台部
套带折缝一行锯齿缝台

代替

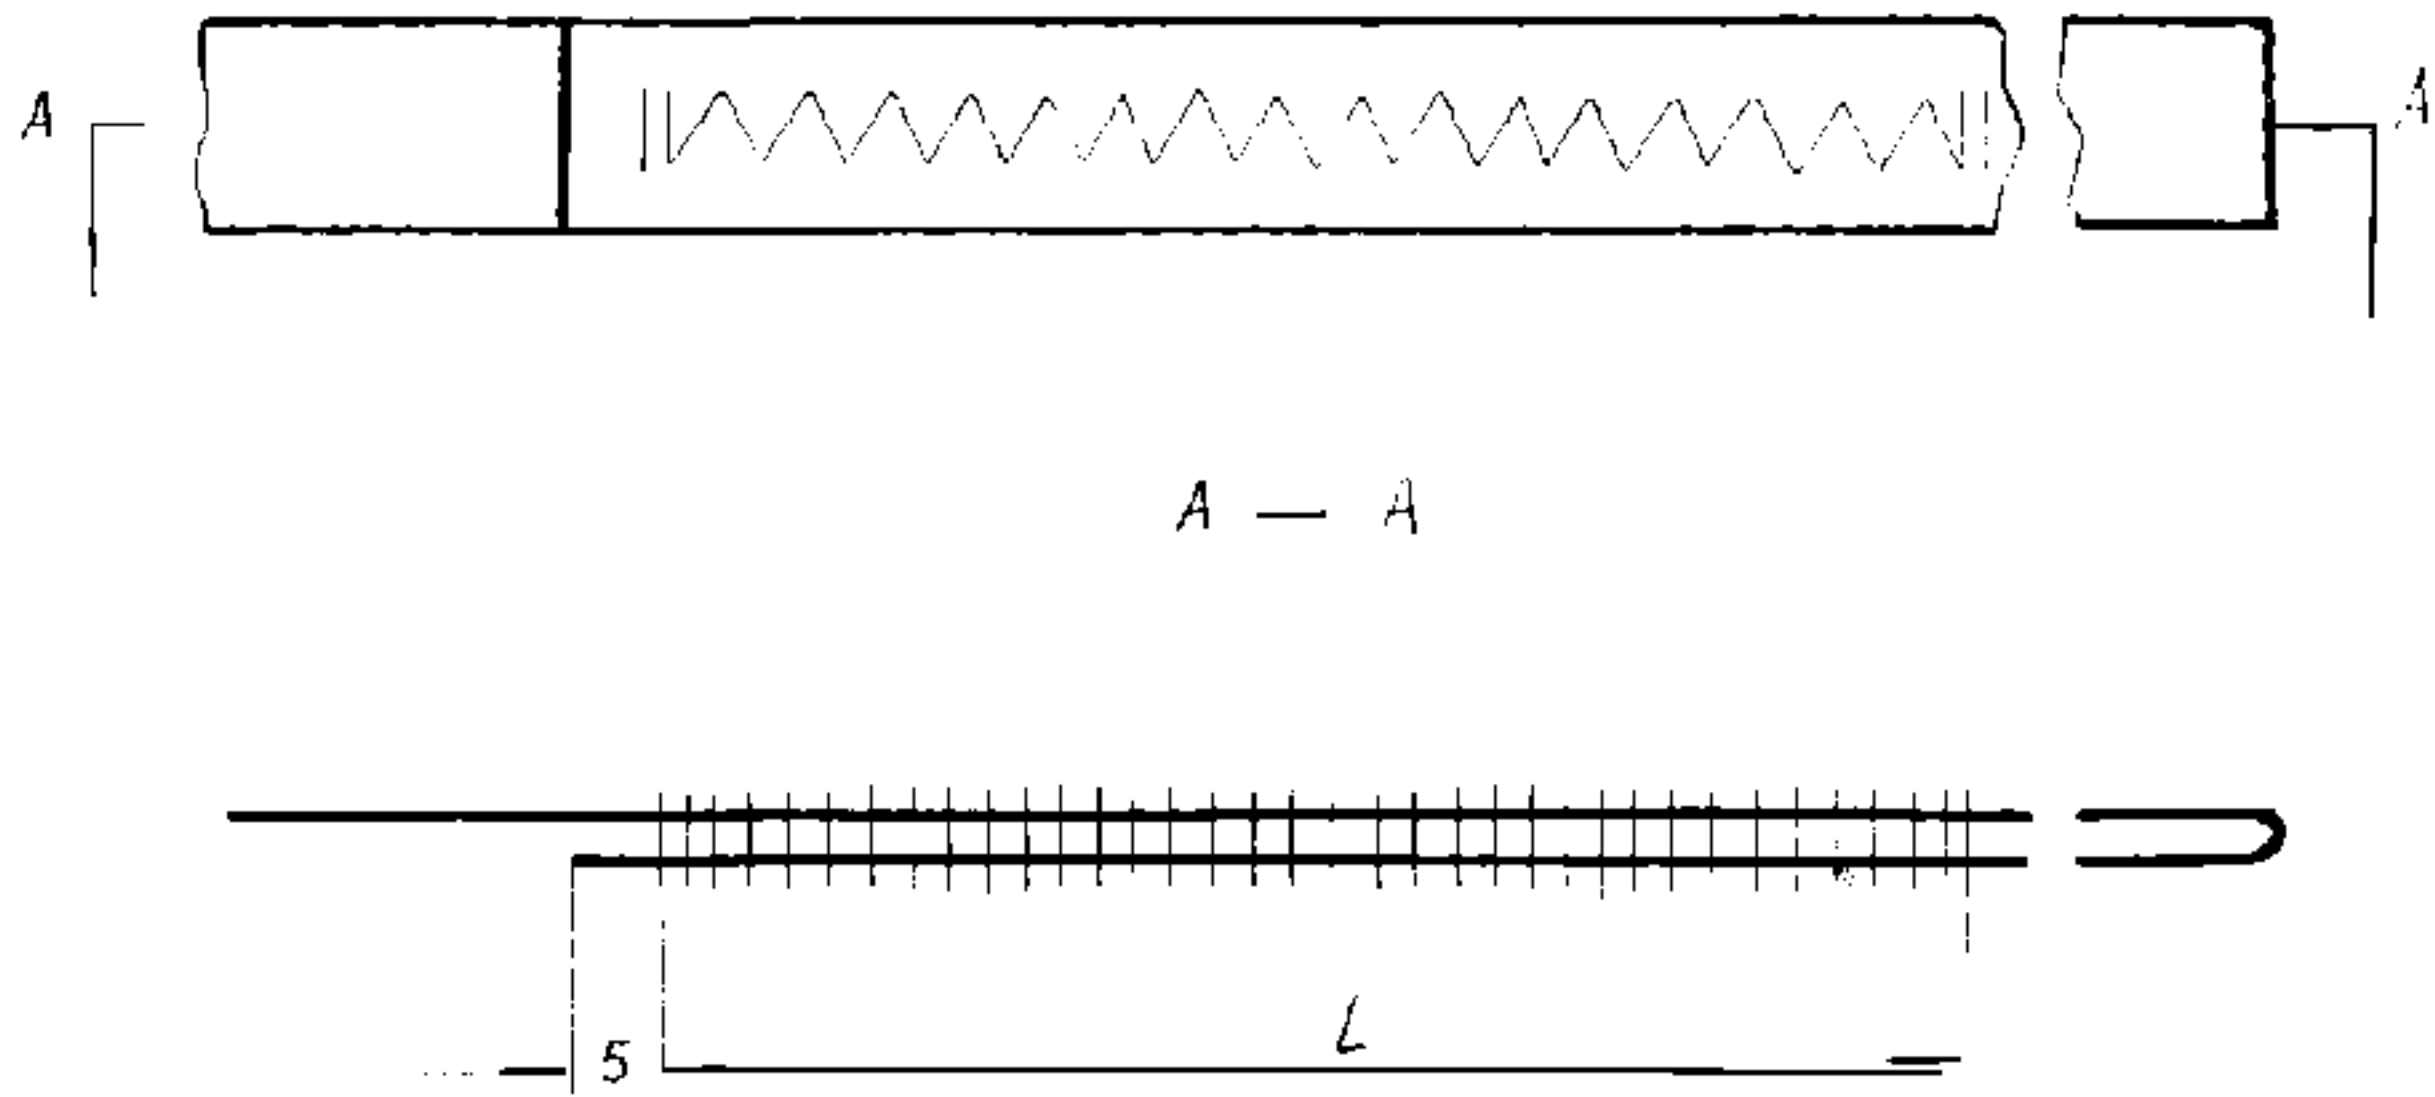

代号	材料	缝线	针脚密度 齿/100毫米	机针号	L mm		缝合强度 系数
					基本尺寸	极限偏差	
HB5879.4 .1-85	12-450锦丝套带 FJ354-76	9号草绿色防灼锦丝线 FJ358-76	40±5	19-20	75	±10	0.82
HB5879.4 .2-85	16-750锦丝套带 FJ354-76	9号草绿色防灼锦丝线 FJ358-76	40±5	19-20	100	±10	0.88

1. 本缝台部的外观质量及有关工艺要求, 如锯齿宽度, 针脚密缝, 头端熔结等均按常规。
2. 材料若防灼、色泽不同, 头端折入等本标准同样适用。