


降落伞缝合部

绳子叠缝

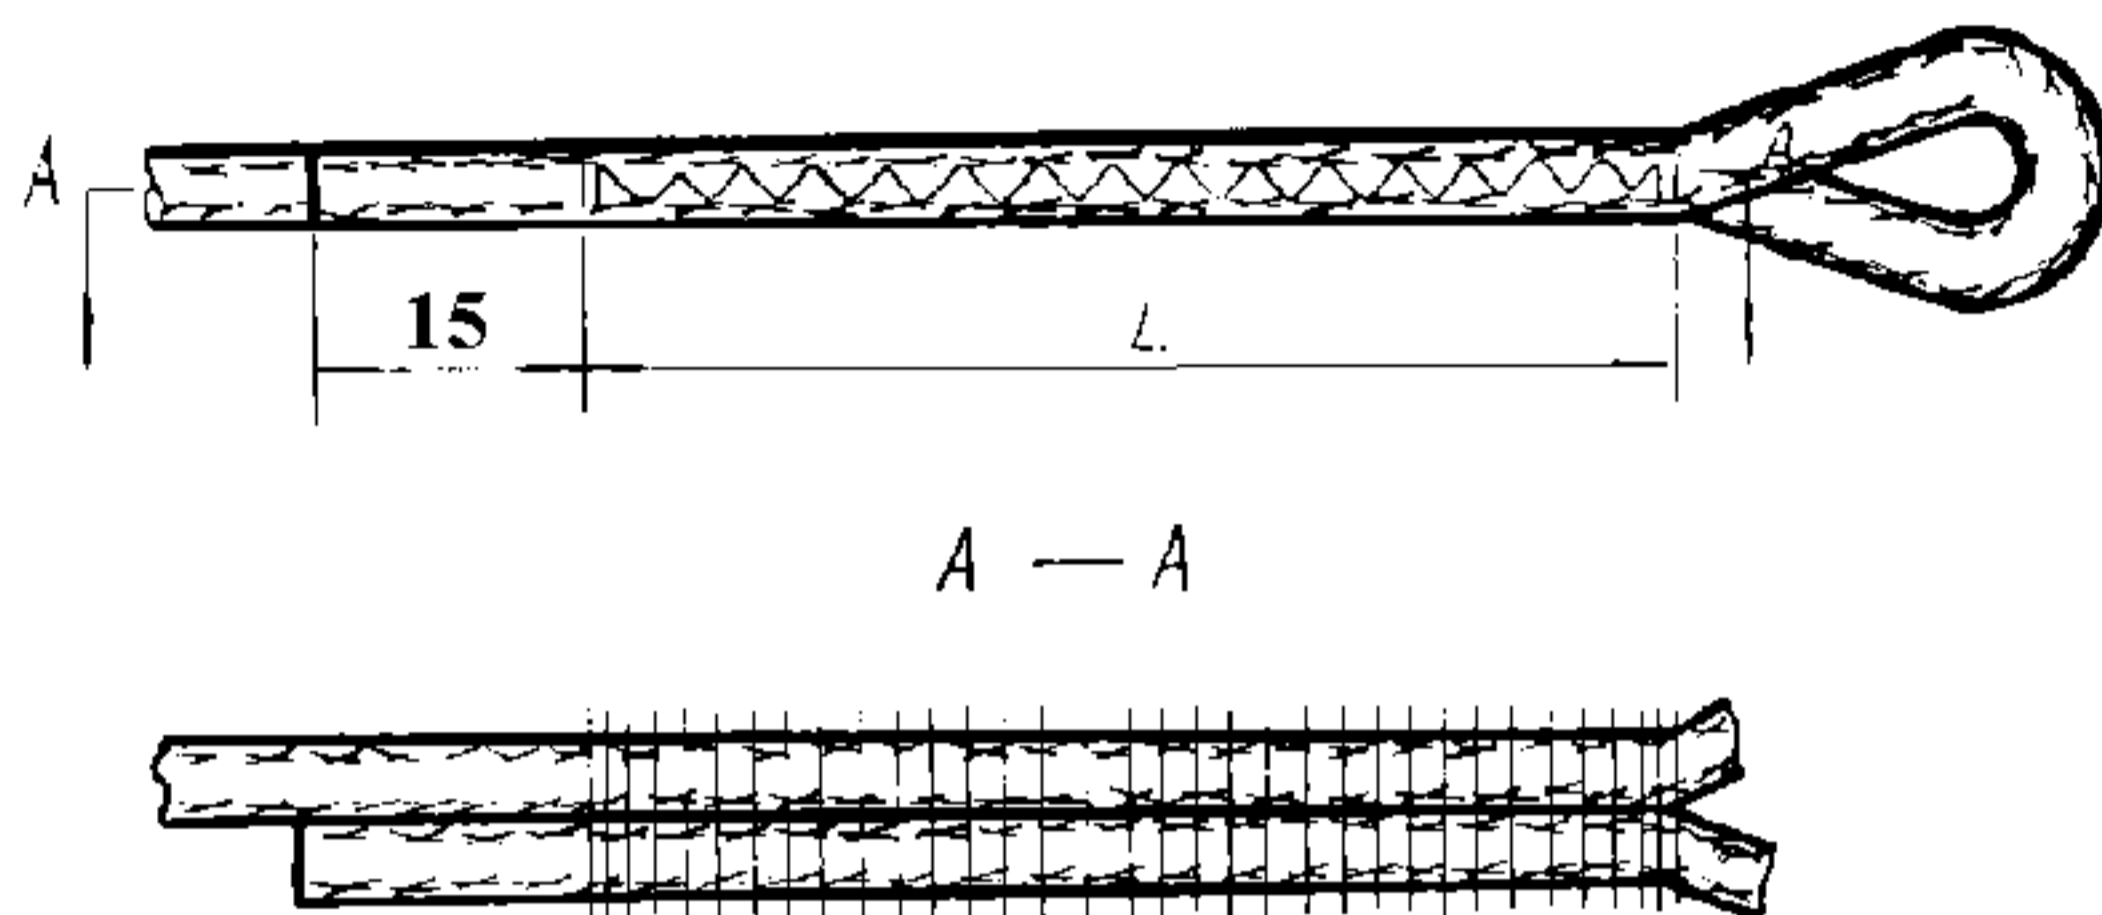

代号	材料	缝线	针脚密度 齿/100毫米	机针号	L mm		缝合强度 系数
					基本尺寸	极限偏差	
HB5879.14 .1-85	4.7-300 锦丝绳 FJ341-16	9号草绿色防灼锦丝线 FJ358-76	30 ⁺⁵	19-20	60	±10	0.85
HB5879.14 .2-85	5-400 双层锦丝绳 沪Q/FJ5002-79	9号草绿色防灼锦丝线 FJ358-16	40 ⁺⁵	19-20	90	±10	0.81

1. 本缝合部的对外观质量及有关工艺要求, 如锯齿宽度, 针脚密缝等均按常规。

2. 材料若防灼、涂层、色泽不同等本标准同样适用。