


橡皮绳压紧带

代替 HB991-74

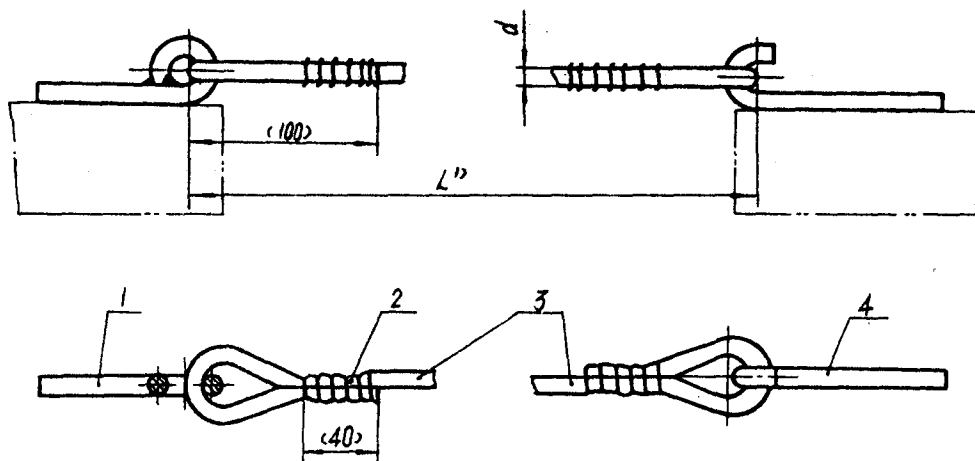

标记示例: $d=10$, $L=600$ 的橡皮绳压紧带
 10×600 HB991-89

| d | 件 号 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|----|---------------|----------|--------------|------------|----------|
| | 名 称 | 钩 子 | 钢 丝 | 橡 皮 绳 | 弯 钩 |
| | 数 量 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| mm | 标 准 号 | HB991-89 | GB344-64 | HG6-419-79 | HB991-89 |
| 8 | 规格 一件号 或规格 | 8-1 | 0.5 长度按需要 | 8 | 8-4 |
| 10 | | | | 10 | |
| 12 | | | | 12 | |
| 16 | | | | 16 | |

1. 技术条件按 HB644-89

2. 接头处应捆扎牢固。

注: ① 由设计确定