


降落伞缝合部

HB5879.9-85

套带搭缝三行锯齿缝合

代替HB5530-80

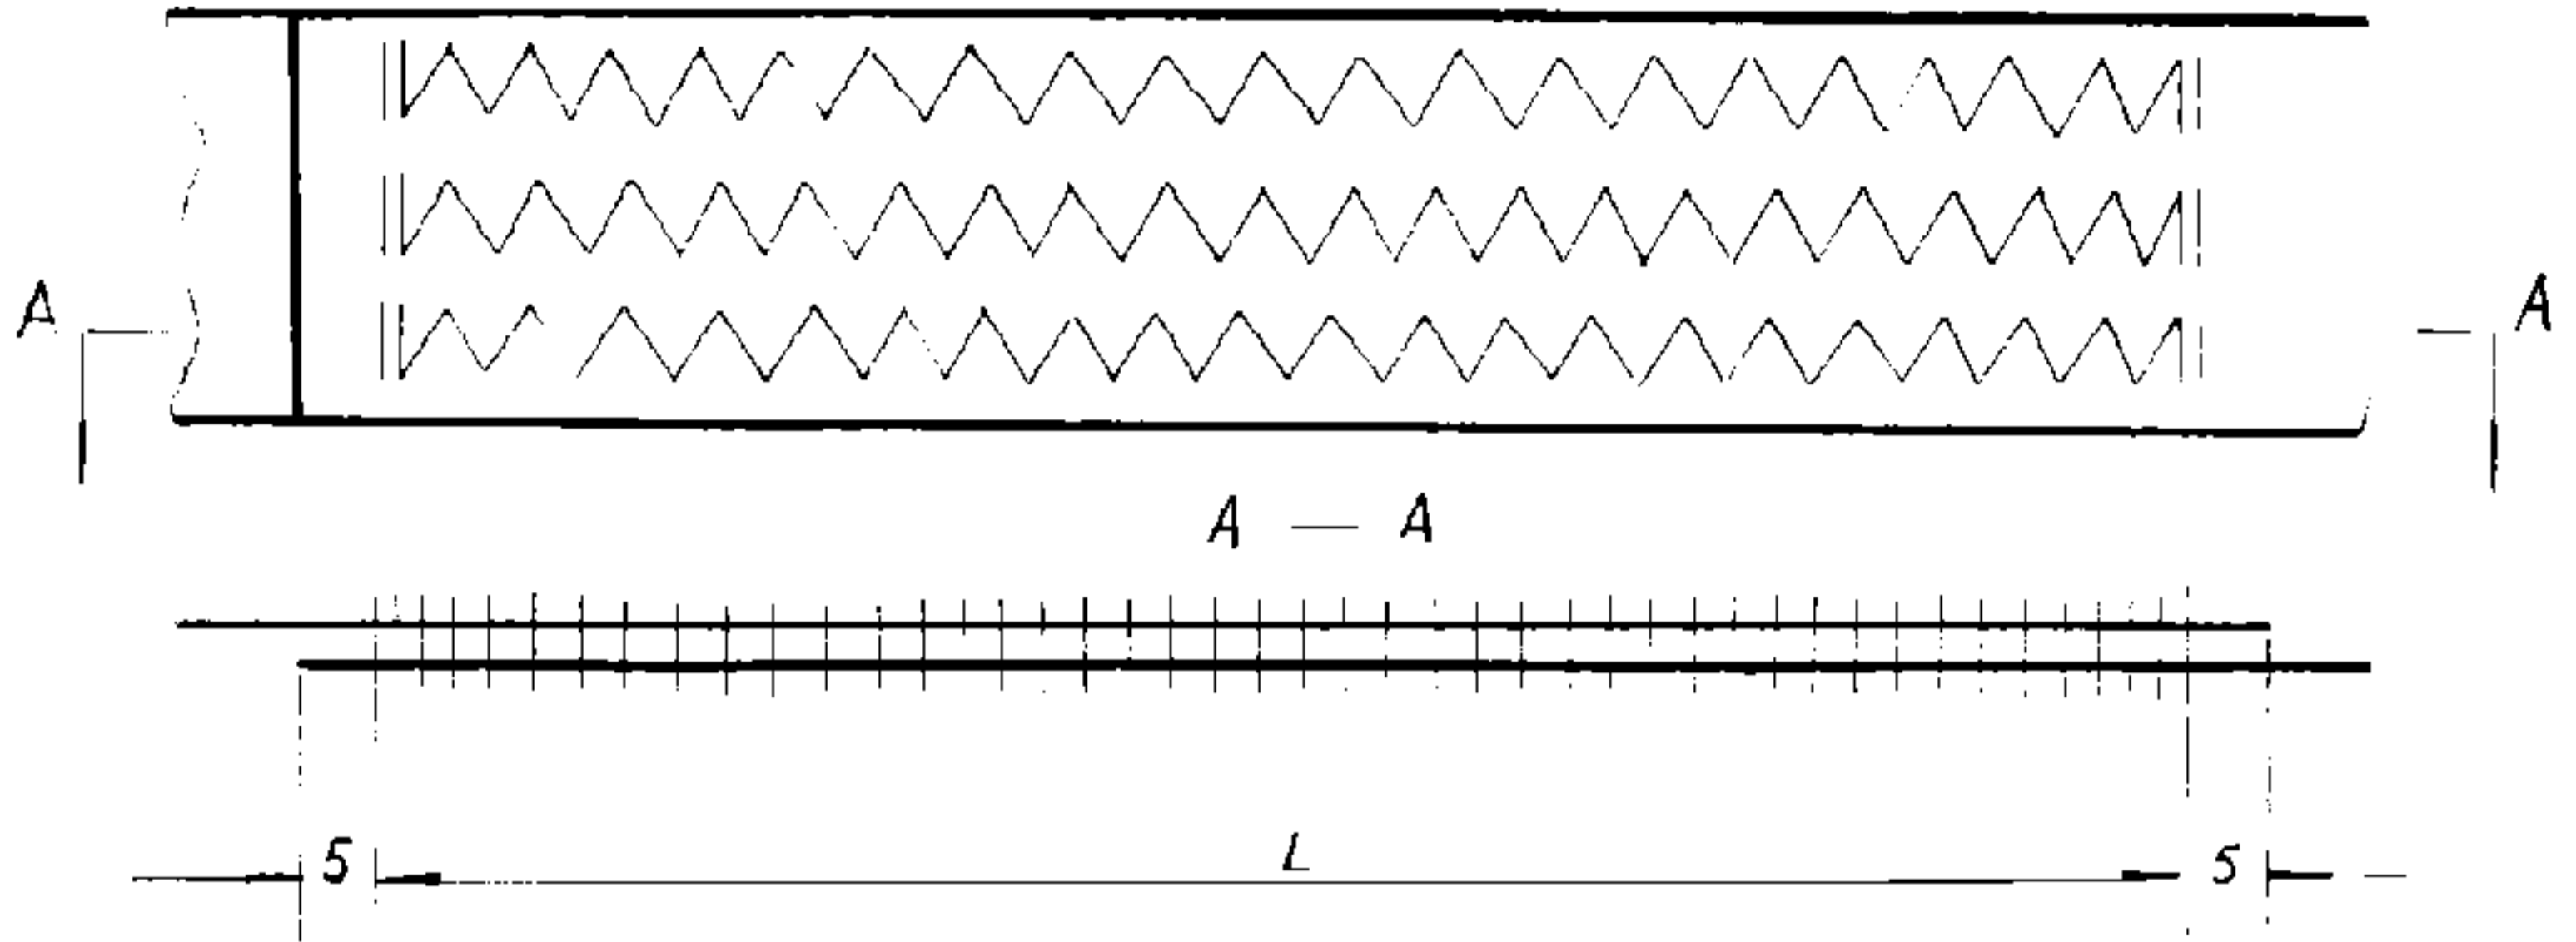

代号	材料	缝线	针脚密度 齿/100毫米	机针号	L mm		缝合强度 系数
					基本尺寸	极限偏差	
HB5879.9 .1-85	27-1200锦丝套带 FJ354-76	9号草绿色防灼锦丝线 FJ358-76	40±5	19~20	120	±10	0.86
*HB5879.9 .2-85	27-1600锦丝套带 FJ354-76	9号草绿色防灼锦丝线 FJ358-76	40±5	19~20	140	±10	0.82

1. 本缝合部的外观质量及有关工艺要求,如锯齿宽度,针脚密缝,头端熔结等均按常规。

2. 材料若防灼、色泽不同,头端折入等本标准同样适用。