


# 石 墨 三 通

本标准适用于化学、石油等工业中输送腐蚀性介质管路上所用的三通，使用压力 $3 \text{ kgf/cm}^2$ ，也适用于其它部门中类似用途的管路中的三通。

## 1 三通的基本参数

按图、表的规定。

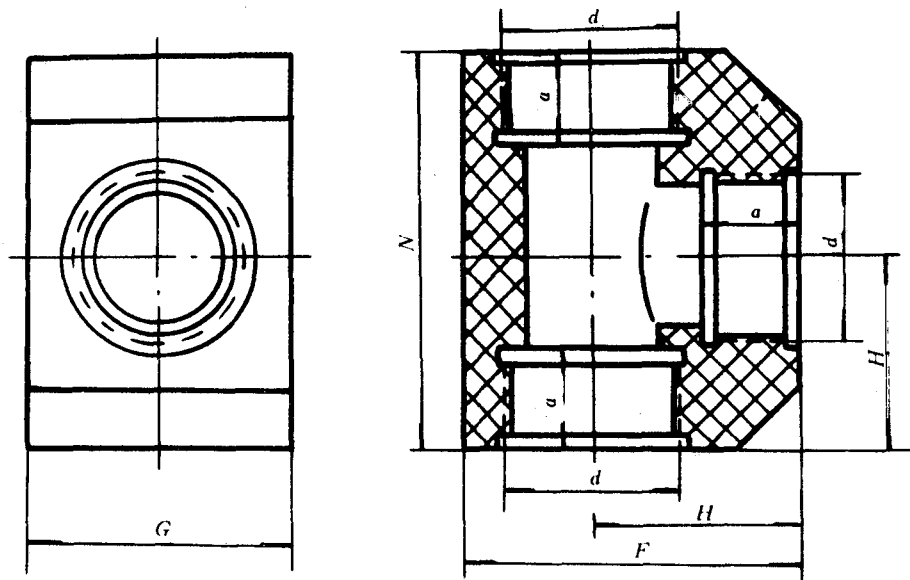

mm

公称直径 $D_g$	$d$	$a$	$G$	$F$	$H$	$N$
25	38	25	50	75	50	100
36	50	25	70	90	55	110
50	67	32	90	115	70	140
65	85	32	110	130	75	150
75	100	38	130	155	90	180
102	133	38	170	195	110	220
127	159	44	200	230	130	260
152	190	44	230	260	145	290