


石 墨 内 接 头

本标准适用于化工、石油等工业中输送腐蚀性介质管路上所用的内接头，使用压力 3kgf/cm^2 ，也适用于其它部门中类似用途的管路中的内接头。

1 内接头基本参数

按图、表的规定。

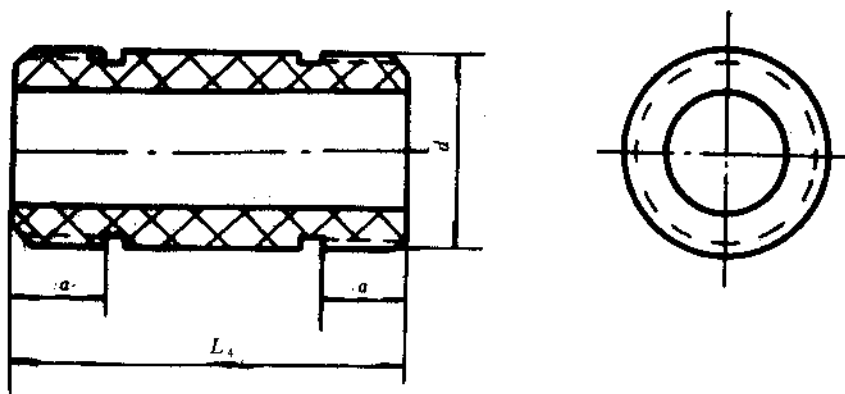

mm

公称直径 D_g	d	a	L_1
25	38	25	100
36	50	25	100
50	67	32	120
65	85	32	120
75	100	38	140
102	133	38	150
127	159	44	170
152	190	44	180

2 技术要求