


石 墨 四 通

本标准适用于化学、石油等工业中输送腐蚀性介质管路上所用的四通，使用压力 3kgf/cm^2 ，也适用于其它部门中类似用途的管路中的四通。

1 四通基本参数

按图、表的规定。

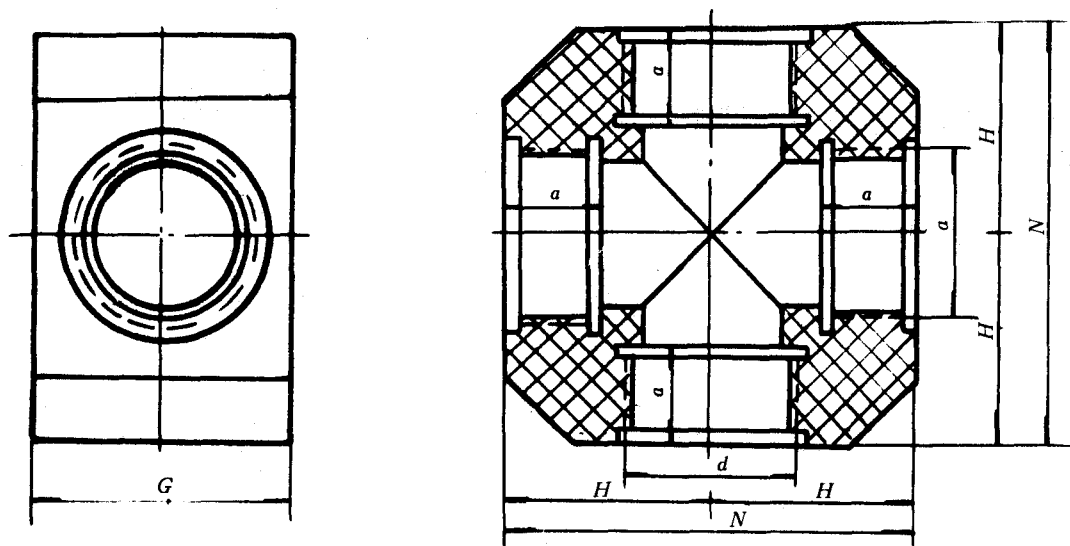

mm

公称直径 D_g	d	a	G	H	N
25	38	25	50	50	100
36	50	25	70	55	110
50	67	32	90	70	140
65	85	32	110	75	150
75	100	38	130	90	180
102	133	38	170	110	220
127	159	44	200	130	260
152	190	44	230	145	290