


# 石 墨 管 凸 缘

本标准适用于化工、石油等工业中输送腐蚀性介质管路上所用的管凸缘，使用压力 $3\text{kgf/cm}^2$ ，也适用于其它部门中类似用途的管路中的管凸缘。

## 1 管凸缘基本参数

按图、表的规定。

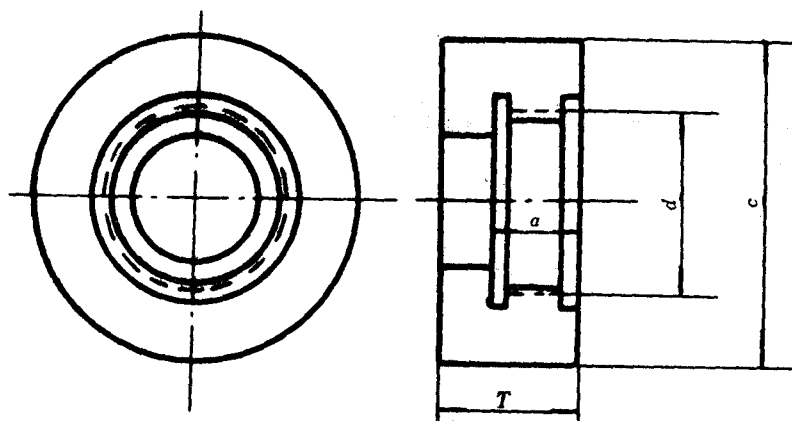

mm

公称直径 $D_g$	$d$	$a$	$c$	$T$
25	38	25	70	32
36	50	25	85	35
50	67	32	105	40
65	85	32	123	44
75	100	38	140	48
102	133	38	175	54
127	159	44	205	58
152	190	44	240	62
203	254	51	300	68
254	330	63	380	72