


石 墨 丝 埋 头

本标准适用于化工、石油等工业中输送腐蚀性介质管路上所用的丝埋头，使用压力 3 kgf/cm^2 ，也适用于其它部门中类似用途的管路中的丝埋头。

1 丝埋头基本参数

按图、表的规定。

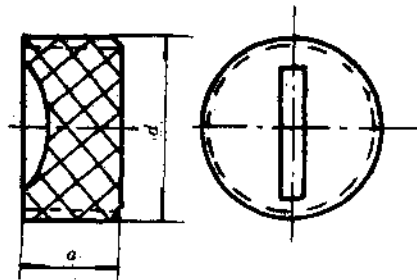

mm

公称直径 D_g	d	a
25	38	25
36	50	25
50	67	32
65	85	32
75	100	38
102	133	38
127	159	44
152	190	44
203	254	51
254	330	63