

**JB**

# 中华人民共和国机械行业标准

JB 8432.3—96

---

## 现场混装乳化炸药车

1996-09-03 发布

1997-07-01 实施

---

中华人民共和国机械工业部 发布

## 现场混装乳化炸药车

### 1 主题内容与适用范围

本标准规定了现场混装乳化炸药车产品的型式与基本参数,技术要求,试验方法,检验规则,标志、包装、运输、贮存和质量保证等要求。

本标准适用于现场混装乳化炸药车(以下简称装药车)。该装药车主要用于冶金、煤炭、建材、有色、化工、水利等露天矿山采矿或工程爆破作业中向炮孔(特别适用于水孔)现场混制装填乳化炸药。

### 2 引用标准


- GB 191 包装储运图示标志  
 GB/T 13306 标牌  
 JB 1604 矿山机械 产品型号编制方法

### 3 型式与基本参数

#### 3.1 型式

装药车为现场混装乳化炸药车,混装炸药各系统安装于汽车底盘上,采用液压传动、电气控制。

#### 3.2 型号表示方法应符合 JB 1604 的规定。

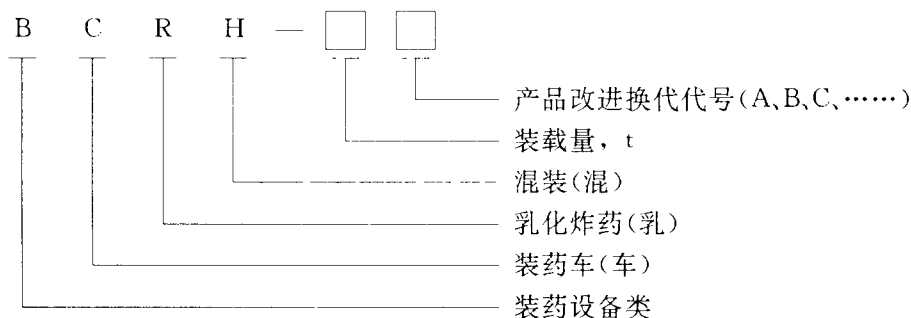

#### 3.3 基本参数应符合表 1 的规定。

表 1

型 号	参 数		
	装载量 t	装药效率 kg/min	计量误差 %
BCRH-8	8	低速:200 高速:280	±2
BCRH-12	12		
BCRH-15	15		
BCRH-20	20		
BCRH-25	25		