

ICS 53.040.20  
J 81  
备案号: 28553—2010

# JB

## 中华人民共和国机械行业标准

JB/T 10936—2010

JB/T 10936—2010

### 带式输送机 漏斗堵塞检测器

Belt conveyor—Detector of funnel plug

中华人民共和国  
机械行业标准  
带式输送机 漏斗堵塞检测器  
JB/T 10936—2010

\*

机械工业出版社出版发行  
北京市百万庄大街 22 号  
邮政编码: 100037

\*

210mm×297mm·0.75 印张·15 千字

2010 年 7 月第 1 版第 1 次印刷

定价: 12.00 元

\*


书号: 15111·9673

网址: <http://www.cmpbook.com>

编辑部电话: (010) 88379778

直销中心电话: (010) 88379693

封面无防伪标均为盗版

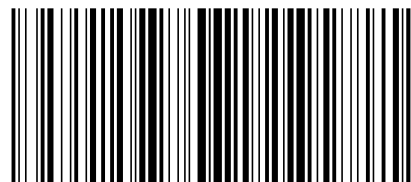

JB/T 10936-2010

版权专有 侵权必究

2010-02-11 发布

2010-07-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

# 目 次

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 前言.....                   | II |
| 1 范围.....                 | 1  |
| 2 规范性引用文件.....            | 1  |
| 3 型式和基本参数.....            | 1  |
| 4 技术要求.....               | 2  |
| 4.1 使用条件.....             | 2  |
| 4.2 外观要求.....             | 2  |
| 4.3 操作性能要求.....           | 2  |
| 4.4 自由跌落.....             | 2  |
| 4.5 防护性能.....             | 2  |
| 4.6 低温试验.....             | 2  |
| 4.7 高温试验.....             | 2  |
| 4.8 机械寿命.....             | 2  |
| 4.9 电气耐久性.....            | 2  |
| 4.10 工频耐压.....            | 2  |
| 4.11 交变湿热.....            | 2  |
| 4.12 接通和分断能力.....         | 3  |
| 5 试验方法.....               | 3  |
| 6 检验规则.....               | 3  |
| 6.1 出厂检验.....             | 3  |
| 6.2 型式检验.....             | 4  |
| 6.3 判定规则.....             | 4  |
| 7 标志、包装、运输和贮存.....        | 4  |
| 7.1 产品标志.....             | 4  |
| 7.2 包装标志.....             | 4  |
| 7.3 包装.....               | 4  |
| 7.4 运输.....               | 5  |
| 7.5 贮存.....               | 5  |
| 表1 用于电气耐久性试验的接通与分断条件..... | 2  |
| 表2 接通和分断能力.....           | 3  |

## 前 言

本标准由中国机械工业联合会提出。  
本标准由北京起重运输机械研究所归口。  
本标准起草单位：沈阳泰华伟业电力设备有限公司。  
本标准主要起草人：许志华、许江宁、孟群、孔令铎。  
本标准为首次发布。

### 7.4 运输

防止剧烈的冲击碰撞，运输过程应防止雨雪淋湿。

### 7.5 贮存

产品贮存在干燥的环境中，避免雨雪淋湿和与酸、碱等物质接触，存放日期不超过一年。

---