

JB/T 11226—2011

ICS 67.260
X 99
备案号: 34875—2012

JB

中华人民共和国机械行业标准

JB/T 11226—2011

烘烤机械 层式燃气烤炉

Bake machinery—Tier gas oven

中华人民共和国
机械行业标准
烘烤机械 层式燃气烤炉
JB/T 11226—2011

*

机械工业出版社出版发行
北京市百万庄大街 22 号
邮政编码: 100037

*

210mm×297mm·0.75 印张·19 千字

2012 年 4 月第 1 版第 1 次印刷

定价: 15.00 元

*

书号: 15111·10495


网址: <http://www.cmpbook.com>

编辑部电话: (010) 88379778

直销中心电话: (010) 88379693

封面无防伪标均为盗版

版权专有 侵权必究

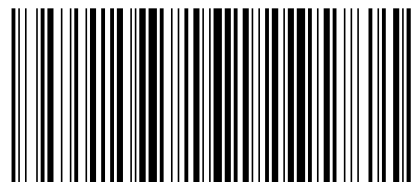

JB/T 11226-2011

2011-12-20 发布

2012-04-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

目 次

前言.....	III
1 范围.....	1
2 规范性引用文件.....	1
3 术语和定义.....	1
4 产品分类.....	2
4.1 型号.....	2
4.2 型式与基本参数.....	2
5 技术要求.....	3
5.1 一般要求.....	3
5.2 外观质量.....	3
5.3 电路控制.....	3
5.4 安全防护.....	4
6 试验方法.....	4
6.1 试验条件.....	4
6.2 外观质量检查.....	4
6.3 空运转试验.....	4
6.4 材质检查.....	4
6.5 工作噪声试验.....	4
6.6 平均无故障工作时间试验.....	4
6.7 电气安全试验.....	4
6.8 安全防护检查.....	4
6.9 漆膜附着力检测.....	5
6.10 炉门密封性检查.....	5
6.11 温控系统检验.....	5
6.12 燃烧性能检验.....	5
6.13 表面温升的测定.....	6
6.14 烟气中的一氧化碳含量测定.....	6
6.15 时控系统检验.....	6
6.16 点火装置检验.....	6
6.17 气密性检验.....	6
6.18 耐久性能检验.....	6
6.19 保温性能检验.....	6
7 检验规则.....	6
7.1 总则.....	6
7.2 检验分类.....	6
7.3 出厂检验.....	6
7.4 型式检验.....	7
8 标志、包装、运输和贮存.....	7

8.1 标志.....	7
8.2 包装.....	7
8.3 运输.....	7
8.4 贮存.....	7
表 1 燃气烤炉的基本参数.....	2

全防护。

7.4 型式检验

7.4.1 有下列情况之一时，应进行型式检验：

- 正式生产后，如结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；
- 停产一年以上再投产时；
- 新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定时；
- 国家质量监督部门提出进行型式检验的要求时；
- 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；
- 正常生产时间满一年时。

7.4.2 抽样及判定规则：从出厂检验合格的产品中随机抽样，每次抽样 2 台。检验项目为本标准要求中的全部项目，全部项目合格则判型式检验合格；如有不合格项，应加倍抽样，对不合格项进行复检，复检再不合格，则型式检验不合格，其中安全性能不允许复检。

8 标志、包装、运输和贮存

8.1 标志

标牌应固定在燃气烤炉的明显位置，标牌的技术要求应符合 GB/T 13306 的规定。除标示安全警示外，还应标示下列内容：

- 制造企业名称或商标；
- 产品名称、型号；
- 制造日期、出厂编号；
- 主要技术参数；
- 产品执行标准号。

8.2 包装

8.2.1 燃气烤炉的包装应符合 GB/T 13384 的规定。

8.2.2 燃气烤炉外包装上除有 8.1 规定的标志外，还应标注有“小心轻放、向上、防潮”等储运标志，并符合 GB/T 191 的规定。

8.2.3 燃气烤炉包装时应罩上塑料薄膜后装入木质或瓦楞纸包装箱内，燃气烤炉及配件应牢固固定，适合运输装卸的要求。

8.2.4 包装箱应有可靠的防潮、防雨措施，并符合 GB/T 5048 的规定。

8.2.5 包装箱内应有装箱单、产品合格证、产品使用说明书、必要的随机备件及工具。

8.3 运输

8.3.1 运输时应小心轻放，严禁雨淋。

8.3.2 搬运时严禁碰撞，不应损坏产品。

8.3.3 按包装箱上指定朝向置于运输工具上。

8.4 贮存

8.4.1 燃气烤炉应贮存在通风、清洁、阴凉、干燥的场所，远离热源和污染源，严禁与有害物品混放。

8.4.2 在正常储运条件下，自出厂之日起应保证燃气烤炉在 12 个月内不致因包装不良引起锈蚀、霉损等。