

JB

中华人民共和国机械行业标准

JB/T 5909.1~5909.4—91

电除尘器用瓷绝缘子

1991-12-25 发布

1992-10-01 实施

中华人民共和国机械电子工业部 发布

目 录

JB/T 5909.1	电除尘器用瓷绝缘子	支持瓷套	(1)
JB/T 5909.2	电除尘器用瓷绝缘子	棒形瓷转轴	(5)
JB/T 5909.3	电除尘器用瓷绝缘子	棒形支柱	(10)
JB/T 5909.4	电除尘器用瓷绝缘子	穿墙套管	(14)

电除尘器用瓷绝缘子
穿墙套管

1 主题内容与适用范围

本标准规定了电除尘器用穿墙套管(以下简称套管)的型式与尺寸,技术要求,试验方法,检验规则以及包装和标志等。

本标准适用于额定直流电压为 72、80、100kV,工作温度不高于 250℃ 的电除尘器用套管,安装地点海拔高度不超过 1000 m。

2 引用标准

GB 772	高压绝缘子瓷件技术条件
GB 775.1~775.3	绝缘子试验方法
GB 2900.8	电工名词术语 绝缘子
JB 3384	高压绝缘子抽样方法
JB/Z 94	绝缘子产品包装

3 型式与尺寸

3.1 套管应按规定程序批准的图样制造。其型式与主要尺寸应符合图 1、图 2 和表 1 的规定。

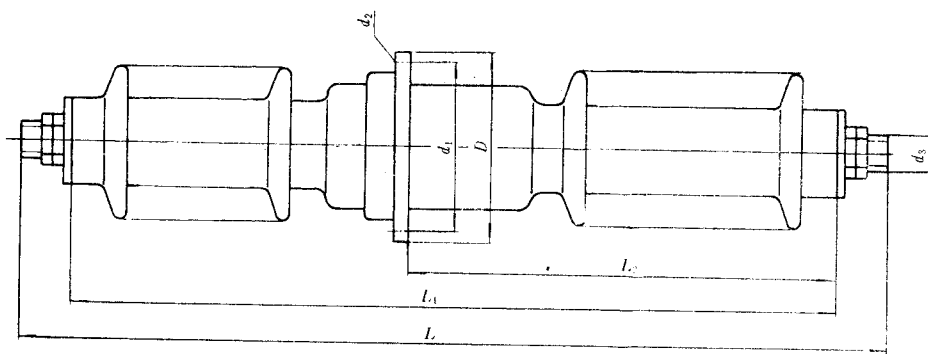


图 1