

附录 B
(规范性附录)
允许偏心距

允许偏心距如图 B.1 所示。


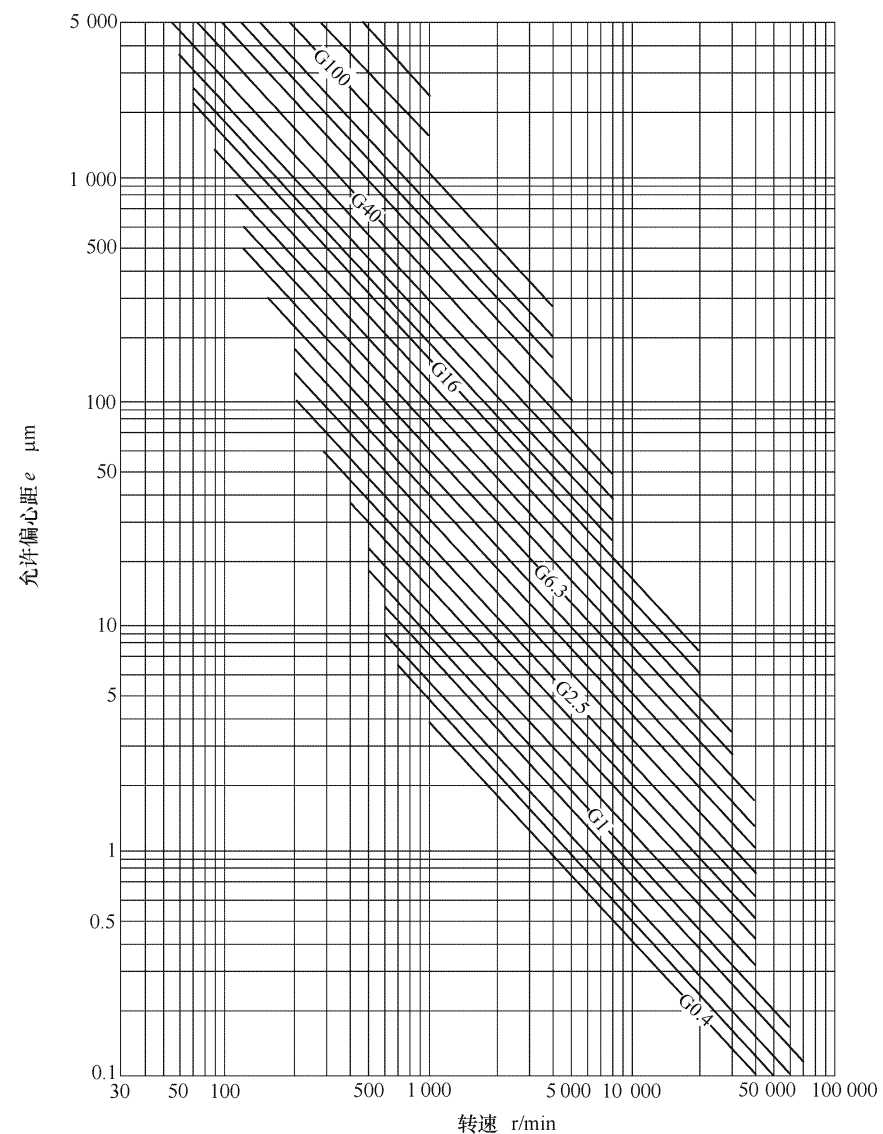


图 B.1 允许偏心距

JB/T 11423—2013




中华人民共和国机械行业标准

JB/T 11423—2013

一般用喷油涡旋空气压缩机

Oil injected scroll air compressor for general use

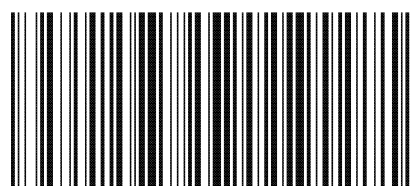

JB/T 11423—2013

版权专有 侵权必究

*

书号: 15111 · 11077

定价: 15.00 元

2013-04-25 发布

2013-09-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

附录 A
(规范性附录)
压缩空气露点温度图

压缩空气露点温度如图 A.1 所示。

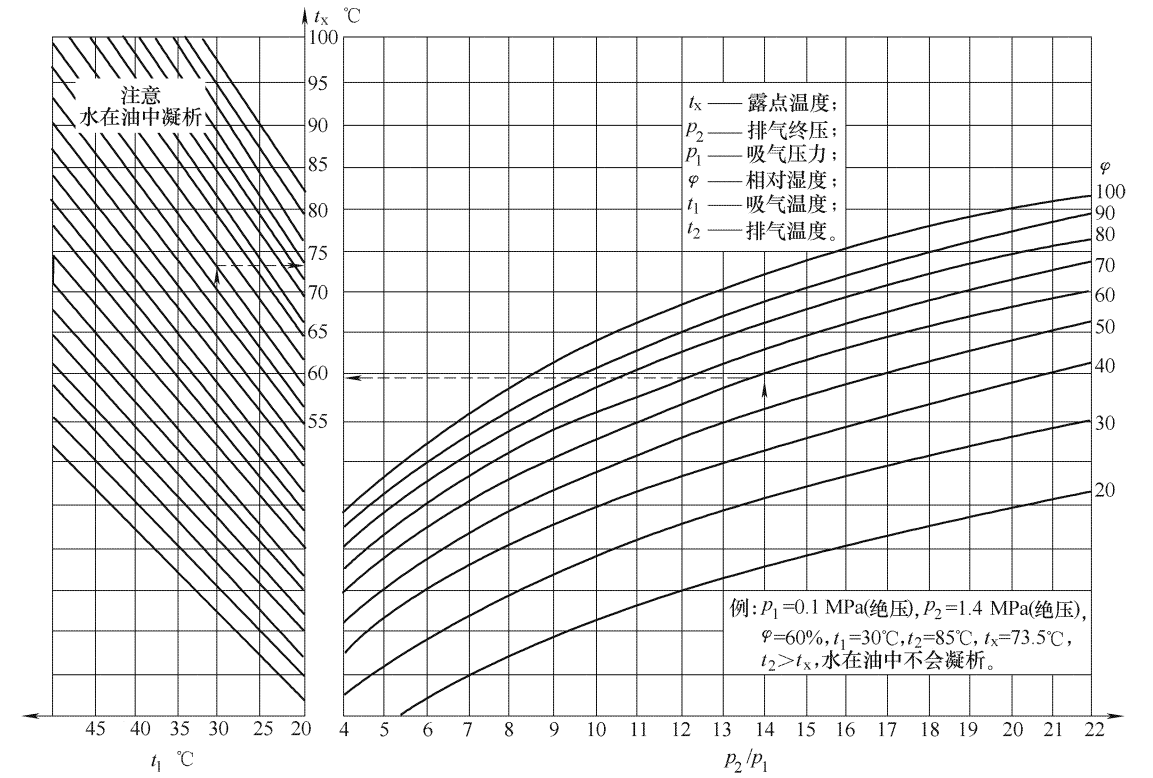


图 A.1 压缩空气露点温度

中华人民共和国
机械行业标准
一般用喷油涡旋空气压缩机
JB/T 11423—2013

机械工业出版社出版发行
北京市百万庄大街 22 号
邮政编码: 100037

210mm×297mm·0.75 印张·23 千字
2014 年 3 月第 1 版第 1 次印刷
定价: 15.00 元

书号: 15111·11077
网址: <http://www.cmpbook.com>
编辑部电话: (010) 88379778
直销中心电话: (010) 88379693
封面无防伪标均为盗版

版权专有 侵权必究

- a) 产品型号;
 - b) 产品名称;
 - c) 公称容积流量, 单位为立方米每分 (m^3/min);
 - d) 额定排气压力, 单位为兆帕 (MPa);
 - e) 驱动电动机功率, 单位为千瓦 (kW);
 - f) 外形尺寸 (长×宽×高), 单位为毫米 (mm);
 - g) 净重, 单位为千克 (kg);
 - h) 出厂编号;
 - i) 出厂年月;
 - j) 制造厂名称和制造厂所在地 (出口产品应标明“中华人民共和国”字样)。
- 8.2 涡旋空压机的动力输入侧应设有转向标志。
- 8.3 涡旋空压机的包装和收发货标志应符合 JB/T 7663.1、GB/T 13384 的规定。
- 8.4 涡旋空压机应贮存于干燥通风的库房或有遮盖的场所。
- 8.5 制造厂自发货之日起, 在正常贮运条件下, 应保证产品一年内不致因包装不良而引起锈蚀、霉损等。特殊要求按供需双方协议执行。

目 次

前言.....	II
1 范围.....	1
2 规范性引用文件.....	1
3 术语和定义、符号.....	1
4 型号、基本参数.....	1
5 要求.....	2
6 试验方法.....	4
7 检验规则.....	4
7.1 检验类型.....	4
7.2 型式检验.....	4
7.3 抽样检验.....	5
7.4 出厂检验.....	5
8 标志、包装及贮存.....	5
附录 A (规范性附录) 压缩空气露点温度图.....	7
附录 B (规范性附录) 允许偏心距.....	8