

JB/T 10939—2010

ICS 53.040.20  
J 81  
备案号: 28556—2010

JB

中华人民共和国机械行业标准

JB/T 10939—2010

带式输送机 跑偏开关

Belt conveyor—Switch of puling to one side

中华人民共和国  
机械行业标准  
带式输送机 跑偏开关  
JB/T 10939—2010

\*

机械工业出版社出版发行  
北京市百万庄大街 22 号  
邮政编码: 100037

\*

210mm×297mm·0.75 印张·15 千字

2010 年 7 月第 1 版第 1 次印刷

定价: 12.00 元

\*

书号: 15111·9676


网址: <http://www.cmpbook.com>

编辑部电话: (010) 88379778

直销中心电话: (010) 88379693

封面无防伪标均为盗版

版权专有 侵权必究

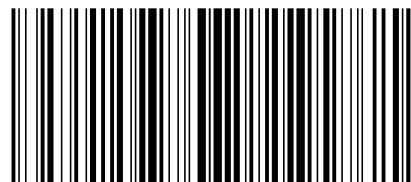

JB/T 10939-2010

2010-02-11 发布

2010-07-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

目 次

前言.....II

1 范围.....1

2 规范性引用文件.....1

3 基本参数和外形结构.....1

4 技术要求.....2

4.1 使用条件.....2

4.2 外观要求.....2

4.3 操作性能要求.....2

4.4 自由跌落.....2

4.5 防护等级.....2

4.6 低温试验.....2

4.7 高温试验.....2

4.8 机械寿命.....3

4.9 电气耐久性.....3

4.10 工频耐压.....3

4.11 交变湿热.....3

4.12 接通和分断能力.....3

5 试验方法.....3

6 检验规则.....4

6.1 出厂检验.....4

6.2 型式检验.....4

6.3 判定规则.....4

7 标志、包装、运输和贮存.....4

7.1 产品标志.....4

7.2 包装标志.....5

7.3 包装.....5

7.4 运输.....5

7.5 贮存.....5

表1 基本参数表.....1

表2 用于电气耐久性试验的接通与分断条件.....3

表3 接通和分断能力.....3

## 前 言

本标准由中国机械工业联合会提出。  
本标准由北京起重运输机械研究所归口。  
本标准起草单位：沈阳泰华伟业电力设备有限公司。  
本标准主要起草人：许志华、许江宁、孟群、孔令铎。  
本标准首次发布。

- c) 产品的主要参数，如额定电压、电流，防护等级；
- d) 制造厂名；
- e) 制造日期或编号。

### 7.2 包装标志

包装箱外壁有明显的文字（标签）和图形标志。

- a) 收货单位、名称和地址；
- b) 产品名称和型号；
- c) 发货单位名称及地址；
- d) 有小心轻放、防潮、防震标志。

### 7.3 包装

包装应符合下列要求：

- a) 本产品采用纸箱或木箱包装，箱内附有内包装或填充物；
- b) 随同产品的文件有：产品合格证书、使用说明书、装箱单。

### 7.4 运输

防止剧烈的冲击碰撞，运输过程应防止雨雪淋湿。

### 7.5 贮存

产品贮存在干燥的环境中，避免雨雪淋湿和与酸、碱等物质接触，存放日期不超过一年。

---