

JT

中华人民共和国交通行业标准

JT 243—95

内河船舶救生设备标志

Signs for the Life-Saving
Appliances of Inland Waterways Ships

1996-01-05 发布

1996-05-01 实施

中华人民共和国交通部 发布

中华人民共和国交通行业标准

内河船舶救生设备标志

JT 243—95

Signs for the Life-Saving Appliances of Inland Waterways Ships

1 主题内容与适用范围

本标准规定了内河船舶救生设备的标志及要求
本标准适用于我国内河民用船舶。

2 引用标准

GB 2893 安全色
GB 2894 安全标志

3 术语

3.1 图形标志 the pictorial signs

图形标志是由安全色(按 GB2893 规定)、图象构成用以表达特定的救生设备标志。

3.2 辅助标志 the auxiliary signs

辅助标志是图形标志的文字说明或放置方向的说明,必须与图形标志同时使用。

4 图形标志

4.1 图形标志的形式是带有边框的正方形。

4.2 图形标志的基本参数,如图 1 所示。

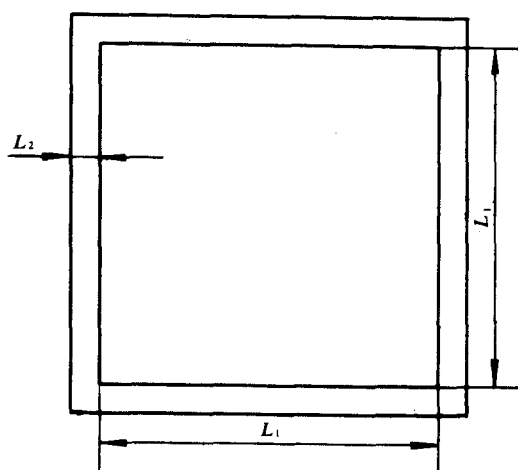


图 1

$L_1 = 0.029L$ (按 GB2894 规定)

$2 \leq L_2 \leq 10$

式中： L ——观察距离，大于(或等于)4.83m，m；

L_1 ——图形标志的边长，m；

L_2 ——图形标志的边框宽，mm。

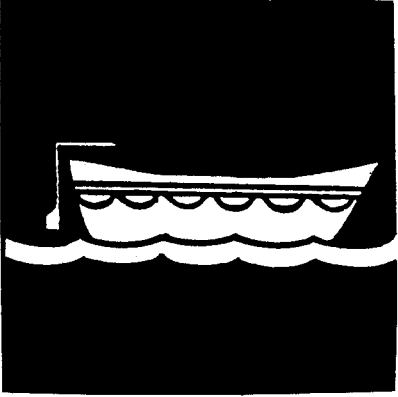
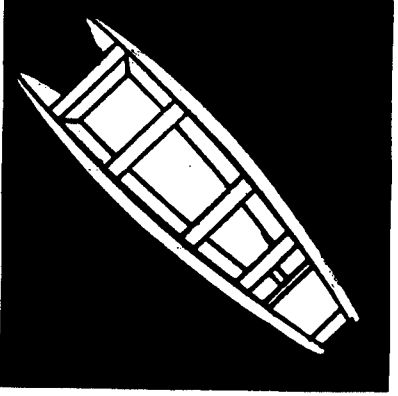
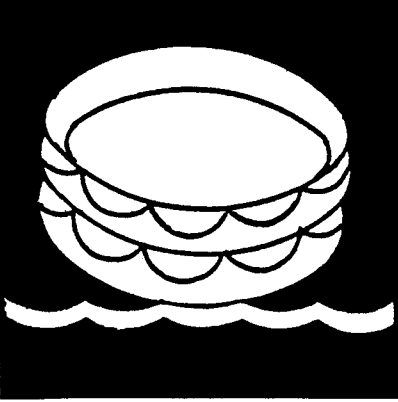
4.3 图形标志的颜色，见表1(按GB2893规定)。

表 1

部 位	图 象	背 景	边 框
颜 色	白 色	绿 色	白 色

4.4 图形标志类，见表2。

表 2

编 号	标 志	名 称	说 明
1		救生艇	配合辅助标志 固定在主要通道和出入口
2		救生舢舨	配合辅助标志 固定在主要通道和出入口
3		气胀式救生浮	配合辅助标志 固定在主要通道和出入口