

附录 A
(资料性附录)

浸渍胶膜纸不同涂胶量的典型用途

表 A.1

类别	浸胶量/(%)	典型用途
表层胶膜纸	>210~280	浸渍纸层压木质地板
	>170~210	深色装饰层压板
	>120~170	浅色装饰层压板
装饰层胶膜纸	>130~160	饰面人造板
	>70~130	装饰层压板
	>55~70	
底层胶膜纸	>110~160	饰面人造板
	>50~110	装饰层压板
	>35~50	

LY/T 1143—2006




中华人民共和国林业行业标准

LY/T 1143—2006
代替 LY/T 1143—1993

饰面用浸渍胶膜纸

Impregnated thermosetting resins paper for decoration

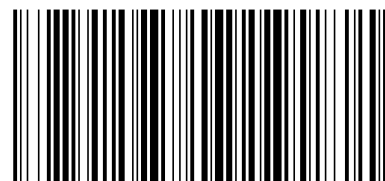

LY/T 1143—2006

版权专有 侵权必究

*

书号:155066·2-17376

定价: 10.00 元

2006-08-31 发布

2006-12-01 实施

国家林业局 发布

8 标志、包装、运输和贮存

8.1 标志

8.1.1 产品标志

成批拨交的产品包装内应附有标签,注明制造厂、产品名称或产品标记、商标、产品数量、产品主要指标(规格、浸胶量、挥发物含量、原纸绝干重)、花色品种、生产日期。

8.1.2 包装标志

成批拨交产品包装物上应有收发货单位、产品名称或标记、产品数量、防潮、防高温、防压、防冲击等标志。

8.2 包装

产品应按不同规格、型号、花色品种分别用塑料膜包封。运往外地时应装入木箱或铁箱内。

8.3 运输

产品在运输过程中,要防潮、防高温、防压、防冲击。

8.4 贮存

产品应在相对湿度为40%~65%、温度在10℃~25℃条件下贮存,保质期限为生产之日起3个月。

中华人民共和国林业
行业标准
饰面用浸渍胶膜纸
LY/T 1143—2006

*

中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

网址 www.spc.net.cn

电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷

各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/16 印张 0.75 字数 15 千字

2006年12月第一版 2006年12月第一次印刷

*

书号: 155066·2-17376 定价 10.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换

版权专有 侵权必究

举报电话:(010)68533533

e) 新产品投入生产时。

7.2 抽样方案和判定规则

7.2.1 外观质量检验采用按 GB/T 2828.1—2003 中的正常检验一次抽样方案。检验水平为 II，接收质量限 AQL=4.0，见表 4。按 5.2 规定对样本 n 进行检验。

表 4 外观质量检验抽样方案

单位为张

批量范围 N	样本数 n	判定数	
		接收数 A_c	拒收数 R_e
281~500	50	5	6
501~1 200	80	7	8
1 201~3 200	125	10	11
3 201~10 000	200	14	15
10 001~35 000	315	21	22

7.2.2 规格尺寸检验采用按 GB/T 2828.1—2003 中的正常检验一次抽样方案，样本从外观质量检验的样本中任意抽取，检验水平为 S-4，接收质量限 AQL=6.5，见表 5。按 5.1 规定对样本 n 进行检验。

表 5 规格尺寸检验抽样方案

单位为张

批量范围 N	样本数 n	判定数	
		接收数 A_c	拒收数 R_e
281~500	13	2	3
501~1 200	20	3	4
1 201~3 200	32	5	6
3 201~10 000	32	5	6
10 001~35 000	50	7	8

7.2.3 物理性能检验抽样数量见表 6。样本从成批拨交产品任意部位抽取。如果初检有 1 张不合格可在该批中加倍抽样，对不合格项目进行复检，每张胶膜纸复检项目均合格方可判为合格；如果初检有 2 张或 2 张以上不合格，则判为不合格，不再复检。

表 6 物理性能检验抽样方案

单位为张

批量范围 N	样本数 n
$\leq 1\ 000$	1
1 001~3 200	2
$> 3\ 200$	3

7.3 判定规则

外观质量、规格尺寸、物理性能检验结果均符合标准规定的要求时，判定该批产品为合格品，否则判为不合格品。

7.4 检验报告

检验报告包括以下内容：

- 检测所依据的标准；
- 检验结果；
- 检测过程中出现的各种异常情况。

前 言

本标准代替 LY/T 1143—1993《饰面用浸渍胶膜纸》。

本标准与 LY/T 1143—1993 相比主要技术变化如下：

- 修改了术语的定义，增加了术语的英文表述；
- 对浸胶量、预固化度、挥发物含量等指标做了调整；
- 修改了浸渍胶膜纸的幅面尺寸规格。

本标准的附录 A 为资料性附录。

本标准由全国人造板标准化技术委员会提出并归口。

本标准负责起草单位：中国林业科学研究院木材工业研究所。

本标准参加起草单位：国营松江胶合板厂、福州人造板厂、圣象实业(深圳)有限公司、佛山市南海耀东华家具板材有限公司、成都建诚实业有限公司、四川升达林产品有限公司。

本标准主要起草人：彭立民、王正、周月、高淑兰、黄庆平、高秋玲、曾敏华、陈庆、石明安。

本标准 1993 年 12 月第一次发布，本次为第一次修订。

本标准委托全国人造板标准化技术委员会负责解释。