

# QB

## 中华人民共和国行业标准

---

### 家用电器标准

(2)

---

中华人民共和国轻工业部 发布

# 目 录

QB/T 1744—93	电热毯、电热垫和电热褥垫用的非织造针刺毯	( 1 )
QB/T 1841—93	交流转页扇和调速器	( 7 )
QB 1842—93	家用扩散吸收式冷藏箱和冷藏冷冻箱的安全要求	(22)
QB/T 1843—93	家用制冷器具 扩散吸收式冷藏箱和冷藏冷冻箱	(26)
QB/T 1874—93	电动剃须刀	(47)
QB/T 1875—93	电推剪	(56)
QB/T 1876—93	家用及类似用途的毛发护理器具	(64)
QB/T 1944—94	交流顶式电风扇和调速器	(71)
QB/T 1945—94	装饰型交流吊式电风扇和调速器	(80)

### 1 主题内容与适用范围

本标准规定了电热毯、电热垫和电热褥垫（以下简称“电热毯”）用的非织造针刺毯的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存等要求。

本标准适用于电热毯、电热垫和电热褥垫用的，由化学纤维均匀成网，通过针刺形成的非织造针刺毯。

### 2 引用标准


- GB 4706.8 家用和类似用途电器的安全 电热毯、电热垫和电热褥垫的特殊要求
- ZBW 04002 簿型粘合法非织造布试验方法
- GB 2828 逐批检查计数抽样程序及抽样表（适用于连续批的检查）
- GB 2829 周期检查计数抽样程序及抽样表（适用于生产过程稳定性的检查）

### 3 产品分类

#### 3.1 按耐燃性能分

- a. 耐燃型，以R表示；
- b. 阻燃型，以Z表示。

#### 3.2 型号命名

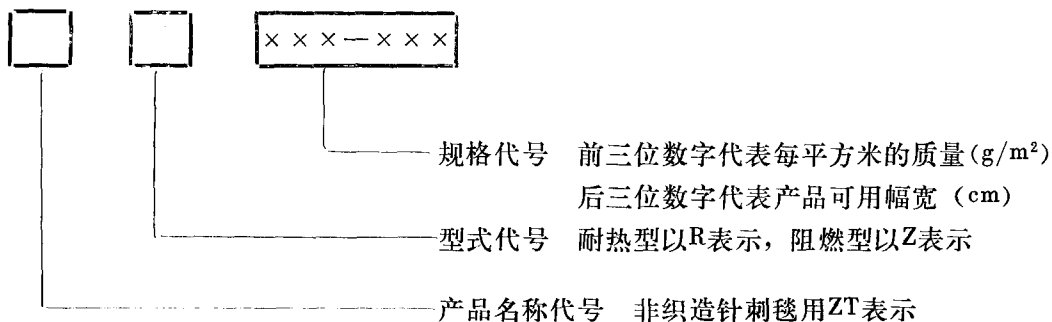

如：ZTZ400-150表示平方米质量为 $400\text{g}/\text{m}^2$ ，可用幅宽为150cm，用作电热毯的阻燃型的非织造针刺毯。

### 4 技术要求

- 4.1 可用幅宽偏差  $\pm 1\text{cm}$ 。
- 4.2 厚度不得小于 $4.0\text{mm}$ ，变异系数CV值为4%。