

汽车地毯的技术要求

Technical requirements of car carpet

汽车配件用品
行业标准
汽车地毯的技术要求
CAB 1011—2012

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100013)
北京市西城区三里河北街16号(100045)
网址 www.spc.net.cn
总编室:(010)64275323 发行中心:(010)51780235
读者服务部:(010)68523946
中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销


*

开本 880×1230 1/16 印张 0.75 字数 17 千字
2012年8月第一版 2012年8月第一次印刷

*

书号: 155066·2-23893 定价 20.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68510107

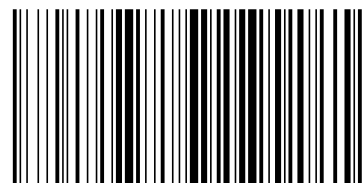

CAB 1011-2012

2012-06-12 发布

2012-06-26 实施

全国工商联汽车摩托车配件用品业商会 发布

前 言

本标准参考国内、外主要汽车用地毯采购商的技术要求标准,结合我国实际情况制定。

本标准由全国工商联汽车摩托车配件用品业商会提出。

本标准由全国工商联汽车摩托车配件用品业商会标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位:河南牧宝实业有限公司、浙江煜华车饰有限公司、浙江远程车饰有限公司、中国标准化协会可靠性专业委员会。

本标准负责起草人:马伟、张光宝、徐梦飞、段鸿杰。

本标准参与起草单位:天津雨利达阳地毯坐垫厂、浙江省汽车用品行业协会、中标全联汽配用品监测鉴定中心、天津武清区汽车用品行业协会、北京中标宇信质量与可靠性工程技术研究院。

本标准参与起草人:邓连来、沈中明、潘行韶、厉超南、洪权、孙辉、王鑫、田文权、龚平飞、周峰。

本标准系首次发布。

- e) 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；
- f) 国家质量监督机构提出进行型式检验时。

7.3.1 检验项目

检验项目为第4章规定的所有项目。

7.3.2 组批规则

按7.2.2规定进行。

7.3.3 抽样方案

按照GB/T 2828.1执行。

7.3.4 检验结果的判定

检验结果评定以抽样的样品试验结果作为该批产品的试验结果,合格者全批合格,不合格者则该批不合格。

7.4 复验

有关方对检验结果有异议时,可以会同复验或委托专业检验机构进行型式仲裁检验,复验以一次为准,凡判定合格的应作全批合格处理,判定不合格的应作全批不合格处理。

8 标志、包装、运输和贮存

8.1 标志

至少包括以下内容:

- a) 厂名、地址;
- b) 产品名称;
- c) 产品规格;
- d) 采用原料的成分和含量;
- e) 洗涤方法;
- f) 使用和贮藏条件的注意事项;
- g) 产品标准编号;
- h) 产品质量检验合格证。

8.2 包装

包装可采用纸箱等材料,应保证清洁、干燥、整齐、牢固、包内产品质量不受损伤,便于运输。

8.3 运输

运输中保证产品质量不受损坏,安全稳妥。

8.4 贮存

产品贮存应防潮,毛料产品应防蛀。产品包装件应在仓库内堆放。库房应干燥、通风、清洁。

汽车地毯的技术要求

1 范围

本标准规定了汽车内饰用地毯的术语和定义,要求,检验条件,检验方法,检验规则,标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于各种汽车内饰用地毯,其他用途的同类产品可参照使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡

GB/T 251 纺织品 色牢度试验 评定沾色用灰色样卡

GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 2912.1 纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离和水解的甲醛(水萃取法)

GB/T 3920—2008 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度

GB 5296.4 消费品使用说明 纺织品和服装使用说明

GB/T 6529 纺织品 调湿和试验用标准大气

GB/T 7568.2 纺织品 色牢度试验 标准贴衬织物 第2部分:棉和粘胶纤维

GB/T 7573 纺织品 水萃取液 pH 值的测定

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB 8410 汽车内饰材料的燃烧特性

GB/T 8427 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧

GB/T 17592 纺织品 禁用偶氮染料的测定

GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范

GB 18587 室内装饰装修材料 地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量

GB/T 27630 乘用车内空气质量评价指南

QC/T 17 汽车零部件耐候性试验一般规则

QC/T 216 汽车用地毯的性能要求和试验方法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 针刺地毯

采用梳毛机将纤维梳成网状后,并用针刺机纤维缠成非织造布,再用塑料或橡胶等涂于背面而成的地毯。

3.2 纵向

卷起的方向。