

SB/T 10939—2013

7.2.5 随机文件应用塑料袋封装,放入箱内,在箱外相应部位上注明“随机文件在此”字样。

随机文件包括:

- a) 装箱单;
- b) 使用说明书;
- c) 出厂检验合格证等。

### 7.3 运输

运输应符合 SB/T 231—82007 中第 4 章的规定。

### 7.4 贮存

7.4.1 存放地点应满足以下要求:

- a) 通风;
- b) 地面不存积水,架设一定高度;
- c) 防雨、防潮;
- d) 不应与腐蚀性物品、有毒物品放在一起。

7.4.2 温开水机堆垛高度不应超过 1.8 m。

SB/T 10939—2012

ICS 67.260  
K 99  
备案号:39314—2013


# SB

## 中华人民共和国国内贸易行业标准

SB/T 10939—2012

### 商用温热开水机

Commercial warm boiled water machine

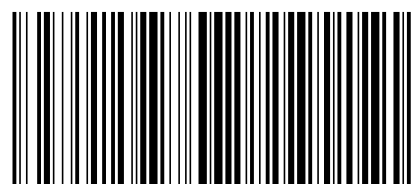

SB/T 10939-2012

版权专有 侵权必究

\*

书号:155066·2-25969

定价: 16.00 元

2013-01-23 发布

2013-09-01 实施

中华人民共和国商务部 发布

表 1 (续)

| 项目   | 要求              | 试验方法  | 不合格分类 |   |   |
|------|-----------------|-------|-------|---|---|
|      |                 |       | A     | B | C |
| 安全卫生 | 4.5.1           | 5.4.1 | √     |   |   |
|      | 4.5.2           | 视检    | √     |   |   |
|      | 4.5.3           | 5.4.2 | √     |   |   |
|      | 4.5.4           | 5.4.3 | √     |   |   |
|      | 4.5.5.1         | 5.4.4 | √     |   |   |
|      | 4.5.5.2~4.5.5.5 | 视检    | √     |   |   |
| 标志   | 7.1.1           | 视检    |       | √ |   |

注：缺陷分类有 A、B、C 三类。A 类为严重缺陷，B 类为一般缺陷，C 类为轻微缺陷；“√”是对缺陷分类的确认。

6.3.3 有一项 A 类不合格，则判定该批产品不合格。有一项 B 类和一项 C 类不合格或三项 C 类不合格，则判定该批产品不合格。对 B、C 类不合格项允许进行修复，经修复后再对不合格项进行复检，复检后仍有不合格项，则判定该批产品不合格。

7 标志、包装、运输与贮存

7.1 标志

7.1.1 产品标志

产品标志除应符合 GB 4706.36 规定的内容外，还应包括以下内容：

- a) 产品名称；
- b) 额定容量，L；
- c) 额定进水压力，kPa；
- d) 额定制水量，L/h；
- e) 产品编号、生产日期；
- f) 生产许可证编号和标志，适用时；
- g) 卫生许可批件号，适用时。

7.1.2 包装标志

包装标志应符合 SB/T 231—2007 中 3.2 的要求。

7.1.3 警示标志

温开水机在放水开关上方明显位置应有警示标志。

7.2 包装

- 7.2.1 包装箱材料与结构应按 SB/T 229—2007 第 4 章、第 5 章的规定执行。
- 7.2.2 温开水机应牢固地固定在箱体内部，附件、备件、工具应固定在箱内空隙处。
- 7.2.3 包装前对温开水机易腐蚀外露部分应做防锈处理。
- 7.2.4 一机一箱，箱内不混杂物，箱内壁置防雨层。

中华人民共和国国内贸易  
行业标准  
商用温热开水机  
SB/T 10939—2012

\*

中国标准出版社出版发行  
北京市朝阳区和平里西街甲 2 号(100013)  
北京市西城区三里河北街 16 号(100045)

网址 www.spc.net.cn  
总编室：(010)64275323 发行中心：(010)51780235  
读者服务部：(010)68523946

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷  
各地新华书店经销

\*

开本 880×1230 1/16 印张 0.75 字数 18 千字  
2013 年 8 月第一版 2013 年 8 月第一次印刷

\*

书号：155066·2-25969 定价 16.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换  
版权专有 侵权必究  
举报电话：(010)68510107

## 6.2 出厂检验

6.2.1 每台产品应经出厂检验合格后方可出厂,并附产品合格证。

6.2.2 出厂检验项目为:

- a) 电气安全(按国家有关规定进行,但至少应进行电气强度和接地电阻两项检验);
- b) 一般要求;
- c) 外观要求。

6.2.3 判定规则:检验中若有一项不合格,则判定为单件不合格。

## 6.3 型式检验

6.3.1 有下列情况之一时,应进行型式检验:

- a) 正式生产后,在结构、材料、工艺等有较大改变,影响到产品性能时;
- b) 产品停产超过6个月,再次恢复生产时;
- c) 新、老产品转厂,进行试制定型鉴定时;
- d) 出厂检验与上次型式检验有较大差异时;
- e) 产品规定周期性定期检验或上级质量监督检验机构提出进行检验时。

6.3.2 型式检验项目见表1。

表1 型式检验项目

| 项目   | 要求    | 试验方法  | 不合格分类 |   |   |
|------|-------|-------|-------|---|---|
|      |       |       | A     | B | C |
| 一般要求 | 4.1.1 | 视检    |       |   | √ |
|      | 4.1.2 | 视检    |       |   | √ |
| 外观   | 4.3.1 | 视检    |       |   | √ |
|      | 4.3.2 | 视检    |       |   | √ |
|      | 4.3.3 | 视检    |       |   | √ |
|      | 4.3.4 | 视检    |       |   | √ |
|      | 4.3.5 | 视检    |       |   | √ |
| 结构   | 4.3.6 | 视检    |       | √ |   |
|      | 4.3.7 | 视检    |       | √ |   |
|      | 4.3.8 | 视检    |       | √ |   |
| 性能   | 4.4.1 | 5.3.1 |       | √ |   |
|      | 4.4.2 | 5.3.2 |       | √ |   |
|      | 4.4.3 | 5.3.3 |       | √ |   |
|      | 4.4.4 | 5.3.4 |       | √ |   |
|      | 4.4.5 | 5.3.5 |       | √ |   |
|      | 4.4.6 | 5.3.6 |       | √ |   |

## 前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中华人民共和国商务部提出。

本标准由全国商业机械标准化技术委员会(SAC/TC 111)归口。

本标准主要起草单位:北京市服务机械研究所、佛山市技术标准研究院、广东裕豪厨具电器有限公司、北京宏华电器有限公司、广东碧丽饮水机设备有限公司、佛山市雅洁源科技有限公司、广东碧涑节能设备有限公司、瑞安市华仕力环保设备有限公司、北京海斯源科技有限公司、南京骏诺电脑开水器制造有限公司、上海滢致节能电器有限公司。

本标准主要起草人:刘旭、卓云、余伯坚、魏连生、巫宗权、李杰、巫宗进、黄焕镛、文应刚、赵玮、彭其兵、卢永德。