

ICS 67.120.20
B 45
备案号: 38558—2013

SB

中华人民共和国国内贸易行业标准

SB/T 10895—2012

SB/T 10895—2012

鲜蛋包装与标识

Fresh eggs packaging and labeling

中华人民共和国国内贸易
行业标准
鲜蛋包装与标识
SB/T 10895—2012

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100013)
北京市西城区三里河北街16号(100045)
网址 www.spc.net.cn
总编室:(010)64275323 发行中心:(010)51780235
读者服务部:(010)68523946
中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销


*

开本 880×1230 1/16 印张 0.5 字数 8 千字
2013年7月第一版 2013年7月第一次印刷

*

书号: 155066·2-25648 定价 14.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68510107

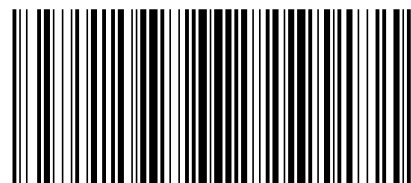

SB/T 10895-2012

2013-01-04 发布

2013-07-01 实施

中华人民共和国商务部 发布

他禽类所产的禽蛋。

4 要求

4.1 包装

4.1.1 基本要求

同一包装内产品的等级、规格应一致。包装内产品的可视部分应具有整个包装产品的代表性。

4.1.2 销售包装的种类与要求

4.1.2.1 销售包装材质可分为纸浆材料与塑料材料,销售包装的种类与要求见表 1。

表 1 销售包装的种类与要求

项目	纸浆材料	塑料材料
包装材料要求	植物纤维	聚氯乙烯原料符合 GB/T 15267 聚酯原料符合 GB/T 14189 聚苯乙烯原料符合 GB/T 16719
感官要求	清洁,不应有明显的残缺、破损、裂缺、裂口、孔眼等影响使用的缺陷。切边应整齐、完整	无异味,无杂质。线条清晰、无毛刺、边缘整齐、无成型缺陷等现象
卫生指标	无毒、无害	聚氯乙烯卫生指标符合 GB 9681 聚酯卫生指标符合 GB/T 14189 聚苯乙烯卫生指标符合 GB 9689
物理指标	强度与硬度适合鲜蛋包装要求,蛋托装蛋后堆高 10 层不变形	蛋托装蛋后堆高 20 层不变形。蛋盒按表 2 用压力器或砝码进行物理检测;或用实际重量与理论重量进行数据比较,偏差 $\leq 3\%$ 为合格;或实际装蛋堆高检验

4.1.2.2 塑料蛋盒抗压规格见表 2。

表 2 塑料蛋盒抗压规格

塑料蛋盒	抗压强力
(2~4)枚	≥ 4 kg
(5~8)枚	≥ 7 kg
(9~12)枚	≥ 11 kg
(13~19)枚	≥ 16 kg
20 枚及以上	≥ 25 kg

4.1.2.3 运输包装的种类与要求见表 3。

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中华人民共和国商务部提出并归口。

本标准起草单位:商务部流通产业促进中心、华中农业大学国家蛋品加工技术研发分中心、东莞信立实业有限公司、深圳市三启元实业有限公司。

本标准起草人:金永国、蔡朝霞、马美湖、蒋秀梅、赵启胜、金社胜、胡新颖、李欢、方芳、温晓辉。